ROBLAN®

LED & ILUMINACIÓN
LED & LIGHTING

LEDs LEDs
FLUORESCENTES FLUORESCENTS
HALÓGENOS HALOGENS
PROYECTORES FLOODLIGHTS
LUMINARIAS LUMINAIRE
ACCESORIOS ACCESSORIES

Ed.10. 2016

ROBLAN®

ÍNDICE. *INDEX*

Sobre Nosotros. *About Us* P. 3
Distribución. *Distribution* P. 4
Control de Calidad. *Quality Control* P. 5
Servicios. *Services* P. 6
Proyectos. *Projects* P. 7
Industrias. *Industries* P. 8
Leds
- LED Spotlights P. 15
- LED Lineal, G9 & G4. *LED Linear* P. 21
- Clásicos LED. *LED Classics* P. 23
- Vintage P. 29
- LED Reflector P. 33
- LED Industrial P. 35
- Tubos LED. *LED Tubes* P. 37
- LED Panel P. 45
- Luminaria LED. *LED Luminaire* P. 54
- Campanas LED. LED High Bay Lights P. 65
- Proyectores LED. LED Floodlights P. 68
- Vial & Urbana. *Street & Urban* P. 77
- Tiras LED.*LED Strips* P. 81
- Fuentes Alimentación LED. *LED Power Source* P. 84
- KIT Emergencia LED. LED Emergency Kits P. 85

Fluorescencia. *Fluorescent*
- Fluorescente Compacta Integrada. *Integrated Compact Fluorescent* P. 87
- Fluorescente Compacta No Integrada. *Non Integrated Compact Fluorescent* P. 90
- Tubo Fluorescente. *Fluorescent Tube* P. 91

Halógenos. *Halogen*
- ECO Halógenos. *ECO Halogens* P. 94
- Halógenos. *Halogens* P. 96
- HID P. 99

Proyectores. Floodlights
- *Proyectores. Floodlights* P. 101

Luminarias. *Luminaire*
- Regletas. *Batten* P. 104
- Pantallas. *Celeing Luminaire* P. 105
- Apliques. *Wall Fixtures* P. 106
- Aros Empotrable. *Spotligh Fixtures* P. 108

Accesorios. *Accessories*
- Material Eléctrico. Appliances p. 109

Punto de Venta. *Point of Sale* p. 110
MATELEC p. 111
Síguenos. *Follow us* p. 112

***Las especificaciones de nuestros productos están sujetos a cambios sin previo aviso. Asegúrese de utilizar los datos y Catálogos más recientes a través de nuestra página web- www.roblan.com.**

****The specifications of our products are subject to changes without notice. Please make sure to use our most recent data and Catalogue by visiting our website- www.roblan.com.***

SOBRE NOSOTROS. *ABOUT US*

Con más de 40 años de experiencia en el mercado de iluminación y material eléctrico, ROBLAN se ha convertido en una marca de referencia por la calidad de sus productos y por el servicio que brinda en varios países de Europa, Latinoamérica y África.
ROBLAN fue fundada en Latinoamérica en 1970 donde es reconocida por su gran variedad de productos y por servir a empresas reconocidas del mercado comercial, residencial, constructor e industrial; desde entonces la empresa ha ido abriendo mercado en otros continentes y recientemente ha celebrado el décimo aniversario desde su lanzamiento en Europa.
A través de los años y con la rápida evolución de los productos de iluminación, ROBLAN se ha mantenido en la vanguardia siguiendo las tendencias medioambientales, y ha promovido activamente el ahorro de energía mediante la fabricación de los productos más novedosos del mercado de la iluminación. Hoy en día ROBLAN distribuye una gran variedad de productos dentro de numerosas categorías incluyendo LEDS, halógenos ECO, lámparas de ahorro energético, fluorescentes, luminarias, apliques, proyectores y material eléctrico.
Los productos ROBLAN cumplen con los requisitos y las necesidades de clientes de varias industrias al ofrecer soluciones de iluminación para residencias, oficinas, almacenes, estadios, hospitales, empresas, jardines, restaurantes, hoteles…
ROBLAN continuará con su expansión en Europa, Latinoamérica y África manteniéndose fiel a su estrategia de fabricar y distribuir productos con una óptima relación calidad/precio y brindando un excelente servicio de venta y posventa.

With over 40 years of experience in the lighting and electrical manufacturing market, the ROBLAN brand has become a benchmark for quality and service in a growing number of countries throughout Europe, Latin America and Africa.
ROBLAN was founded in 1970 in Latin America as a distributor that offered one of the broadest selections of products in the industry and served high profile companies from the commercial, retail, residential, construction, and industrial markets. While maintaining its position as a key distributor in Latin America the brand has continued to build on its success and has recently celebrated its 10th anniversary as an established brand in Europe.
ROBLAN maintains its position at the forefront of a rapidly evolving market and promotes energy efficiency and cost reduction by manufacturing, testing and perfecting the latest trends in the lighting industry. ROBLAN now distributes products from a wide range of categories including LEDs, ECO Halogens, Energy Saving and Fluorescent Lamps, Luminaires, Fixtures, Floodlights, and Appliances.
Roblan's products meet the high demands and needs of a diverse client portfolio and provides lighting for homes, offices, warehouses, stadiums, hospitals, retail shops, gardens, restaurants, hotels…
ROBLAN will continue its expansion within Europe, Africa and Latin America while remaining true to its core strategy: manufacturing and distributing products with optimal quality-cost relationship and offering excellent sales and post-sales services.

ROBLAN 1986

DISTRIBUCIÓN. *DISTRIBUTION*

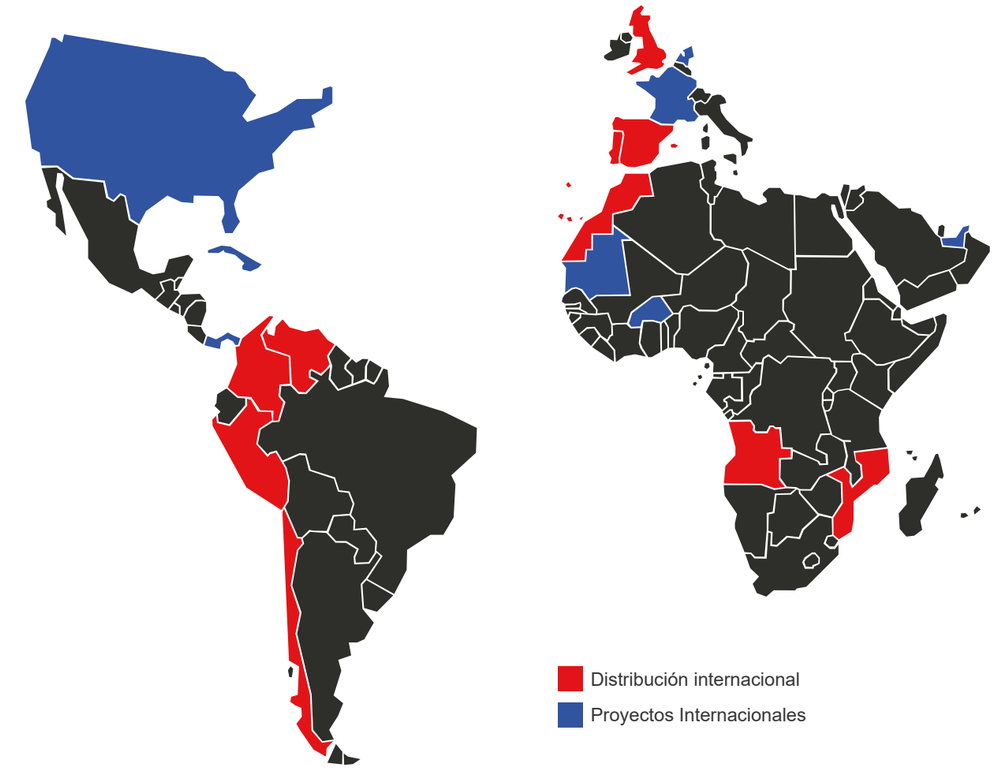

ROBLAN distribuye sus productos a nivel internacional a través de sus partners y distribuidores oficiales presentes en tres regiones fundamentales: África, Europa y Latinoamérica.

ROBLAN distributes its products internationally through official partners and distributors in three main regions: Africa, Europe and Latin America.

ÁFRICA
- Angola – Desde. *Since* 2014
- Marruecos – Desde. *Since* 2014
- Mozambique – Desde. *Since* 2014

EUROPA
- España – Desde. *Since* 2004
- Portugal – Desde. *Since* 2011
- Reino Unido – Desde. *Since* 2012

LATINOAMÉRICA
- Venezuela – Desde. *Since* 1986
- Colombia – Desde. *Since* 2015
- Chile – Desde. *Since* 2015

También hemos participado en proyectos puntuales a nivel internacional en los siguientes paises:

We have also participate in international lighting projects in the following countries:

Holanda
Francia
Cuba
Burkina Faso
Mauritania
Estados Unidos
Panamá
Emiratos Árabes

CONTROL CALIDAD. QUALITY CONTROL

CONTROL DE CALIDAD EN CADA PASO
QUALITY CONTROL AT EVERY STEP

Durante Fabricación | *During Production*

En este paso se controla el producto previos a la finalización del proceso de fabricación . Esto incluye la monitorización de las siguientes características & componentes:

In this stage, checks are carried out before the finalization of the manufacturing process. This includes monitoring the following characteristics & components:

Fuente de Luz	*Light Source*
Driver	*Driver*
Disipación de calor	*Heat sink*
Base	*Base*
Material de Embalaje	*Packaging Materials*
Demás Accesorios	*Other Accessories*

Producto Final | *Finished Goods*

Antes del embalaje, se inspecciona el rendimiento del producto final de acorde con el AQL.

Before packaging, an inspection measures the products performance levels according to the acceptable quality limit.

Antes del envío | *Pre-shipment*

Antes de recibir los productos en nuestra central, se hace un último control de calidad con pruebas de seguridad, de rendimiento e inspección física (tanto del producto como del embalaje).

The products go through one last quality control before they are received at our headquarters. This control includes a security test, performance test and appearance inspection for the products and their packaging.

SERVICIOS. *SERVICES*

PROYECTOS LUMÍNICOS
LIGHTING PROJECTS

LABORATORIO DE PRUEBAS
TESTING LAB

LOGÍSTICA 24H
Para envios nacionales
24H DELIVERY
For national deliveries

GESTORES DE SERVICIO LOCALES
LOCAL SERVICE AGENTS

5.200m^2 DE ALMACENAJE
5.2000 STOCKED WAREHOUSE

INDUSTRIAS. *INDUSTRIES*

La iluminación tiene el poder de transformar espacios y transmitir sensaciones en los diferentes entornos. Con una correcta iluminación se puede lograr que un cliente se quede unos minutos más en una tienda, que un trabajador sea más eficiente y feliz en su trabajo, e incluso que las personas se vean más saludables y hacerlas sentir mejor con ellas mismas. En ROBLAN nos especializamos en fabricar los productos ideales para cubrir las distintas necesidades de cada cliente y cada una de las industrias a las que proveemos.

Además de fabricar, nos aseguramos de asesorar a los clientes sobre los productos más adecuado para obtener los mejores resultados o para cumplir con las normativas aplicables para determinados espacios. Ofrecemos soluciones para el hogar, uso industrial, uso comercial e incluso aplicaciones de iluminación específicas en distintos sectores incluyendo alimentación, espacios deportivos, iluminación vial, entre otras. En definitiva, ofrecemos soluciones de iluminación a medida, sean cuales sean las necesidades que nos planteen nuestros clientes:

Lighting has the power to transform space and transmit feelings in different ways. With a correct lighting project, it is possible to make a client comfortable and have him stay longer in your store, that your workers feel at ease, happier and therefore more efficient and even benefit people's health by portraying them in a healthier light and making them feel better with themselves. At ROBLAN we specialize in manufacture products that will be able to cover all the different needs of each of our clients in every type of industry.

Aside from manufacturing, we make sure to assess our clients about which type of product will help obtain the best results or meet all the strict regulations for each type of space. We offer solutions for homes, industries, commerce, hotel, and even special lighting for particular applications such as food industry, sports, urban & street lighting among others. We offer tailor-made lighting solutions whichever the need that our clients might bring to us:

PROYECTOS.PROJECTS

Nuestros últimos proyectos. *Our latest projects*

- Hospital Xanit Benalmadena. España
- Hospital CUF Cais Cais. Portugal
- Hospital Universitari Son Espases Mallorca. España
- Helicopteros Sanitarios. España
- Interior Catedral de Santiago. España
- Obra Sagrada Familia. España
- Tribunal Judicial de Oliveira de Azeméis. Portugal Call Centers IKEA. España
- Puerto de Almería. España
- Universidad Europea. España
- Colegio los Salesianos de Atocha. España
- DGT España (Nacional). España
- La Salle Campus Barcelona. España
- Centro Logístico de Mercadona. España
- AKI. España
- TONY ROMAS Canarias. España
- Tiendas Inditex. España
- Iluminación Urbana de Torrecilla de la Orden. España
- Iluminación Urbana Alaejos, España
- Ayuntamiento de Marbella. España
- Minas de Oro de Salve. España
- Intercambiador Urbano S.C. Tenerife. España
- Estación de Autobuses Municipales Sebadal. España
- Laboratorios Grupo Tegor. España
- Hotel NH Marbella. España
- Hotel Meliá Torremolinos. España
- Hotel Valparaiso. Marbella. España
- Hotel Punta Úmbria Beach Resort. España
- Pazo Vilaboa. España
- Museo del Vino Tomelloso. España
- Parking Santiago Bernabeu. España
- Parc De La Muntanyeta San Boi del Llobregat. España

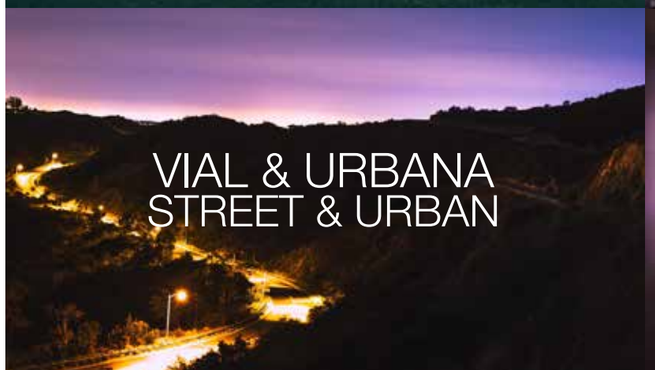

TECNOLOGÍA LED
LED TECHNOLOGY

SPOTLIGHTS	SPOTLIGHTS
LINEAL	LINEAR
G4-G9	CAPSULES
CLÁSICOS	CLASSICS
VINTAGE	VINTAGE
REFLECTORES	REFLECTORS
INDUSTRIAL	INDUSTRIAL
TUBOS	TUBES
PANELES	PANELS
LUMINARIAS	LUMINAIRES
CAMPANAS	HIGH BAY
PROYECTORES	FLOODLIGHTS
VIAL & URBANA	STREET & URBAN
TIRAS	STRIPS
FUENTES DE ALIMENTACIÓN	POWER SOURCES

ROBLAN fabrica productos con tecnología LED para una gran variedad de industrias y consumidores con diferentes prioridades, necesidades y exigencias.

Los productos LED de ROBLAN se ajustan a todas ellas.

ROBLAN manufactures LED products for a wide range of industries and consumers, each of which has different demands, needs and priorities.

ROBLAN's LED products meet all of their requirements.

TRES GAMAS DE LEDs
THREE LED RANGES

Descubre nuestras tres gamas de LED y elige qué tipo de producto LED buscas.

Busca los colores de cada gama en nuestras secciones LED para facilitar la búsqueda de tus productos.

Discover our three LED ranges and choose which type of LED product you're looking for.

Search for the different range colors through the LED sections of this catalogue to help you find your desired product.

GAMAS PARA APLICACIONES CONCRETAS.
RANGES FOR DIFFERENT APPLICATIONS:

ECO

Opción LED económica de rendimiento básico para aplicaciones genéricas. Incluye productos generalmente utilizados en espacios domésticos y pequeños comercios.

Productos con calidad garantizada.

Budget LED solution for general applications with basic performance levels This level includes products generally used in domestic or small commercial areas.

Product quality guaranteed.

TOP

Nuestra gama más popular gracias a la variedad de opciones y su alta calidad. Incluye productos para iluminación doméstica, comercial e industrial.

Excelente calidad y valor a un precio muy competitivo.

Our most popular range due to its wide variety of options and high quality.
This range includes products for domestic, commercial and industrial lighting.

Excellent quality and value at a very competitive price.

PRO

Ideados para aplicaciones especiales o instalaciones profesionales donde se exige un alto rendimiento debido a su uso intensivo o condiciones extremas.

Nuestros LED de más alta calidad.

Designed for special applications or professional installations requiring the highest performance levels due to intensive use or extreme conditions

Our highest quality LED products.

PRO

SKY PRO 110º / 60º P 15
LED ESTANDAR P 23
SKY SENSOR A60 P 28
LEDCORN P 36
TUBO PRO T8 P 39
LEDPANEL 25 P 46
DOWNLIGHT RECTAN P 54
ASTRO FDL P 65
FDL TC P 66
LINEAR FDL P 67
MHL TC P 70
LEDMHL H24 P 71
ARENA P 75
GALAXY P 77
COMET P 79

TOP

LEDSKY 7 P 15
LEDES111 12W P 18
LEDQR111 13W P 18
LEDSKY 7 MR16 P 19
LED SKY G4 P 21
LED SKY G9 P 21
LEDR7S 360º P 22
LED SKY A60 P 23
LED FLAME CANDLE P 25
LED SKY A15 P 25
LED SKY C30 P 25
LED GLOBE P 27
LED-PLQ P 27
VINTAGE GLOBO P 30
VINTAGE ST64 P 30
LEDFIL VELA P 31
VINTAGE ESFERICA P 31
VINTAGE ESTANDAR P 31
VINTAGE VELA P 31
LEDFIL ESTANDAR P 32
LED R50 P 33
LED R63 P 33
LED R80 P 33
LED R90 P 34
LEDSKY PAR30 P 34
LEDSKY PAR38 P 34
TOP CORN P 35
LINESLED P 38
SOFILED P 38
Linear LED T8 P 40
TUBO LED RADAR P 41
TUBO LED 330º P 42
TUBO LED BAKE P 43
TUBO LED FRUITVEG P 43
TUBO LED MEAT P 43
PANEL SLIM CIRCULAR P 48
PANEL SLIM CUADRADO P 48
ALL IN PANEL P 49
MOON CIRCULAR P 50
MOON SQUARE P 50
LEDPANEL 120x30 P 51
LEDPANEL SQUARE P 51
LEDPANEL RECTANGLE P 53
LEDFPL OVAL P 55
LEDFPL ROUND P 55
ICE FPL IP54 P 56
ICE FPL IP44 P 57
LEDJX P 59
JX039 LED P 60
JX024 P 61
LINK LED P 61
LEDSOL P 62
MHL SLIM P 68
MHL TC P 69
MHL TC SENSOR P 70
LED-MHL RGB P 72
LED MHL Tripode P 73
LED-MHL BAT P 73
LED STRIP IP67 P 81
LED STRIP IP20 P 82
LED STRIP NANO P 82

ECO

ECO SKY 110º / 60º P 16
LED SMD 24A P 17
LED SMD 24P P 17
ECO SKY MR16 P 20
LED ESTANDAR P 24
LED VELA P 25
LED ESFERICA P 26
ECO Tubo P 40
ECO TUBO CRISTAL P 42
LEDPANEL 45 ECO P 53

LED SPOTLIGHTS

SKY PRO 110º / 60º

PRO | EEL A | P.F. ≥0.8 | R_a ≥80 | 25000h | On/Off 40000 | IP 20

REF	W	Trad. W	V		Casquillo Base	Lm	Dim. (mm)	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
PROSKYC100	7	52W	220-240	110º	GU10	560	h:57 Ø:50	3000K	8435298012978	20/ 100	87%
PROSKYF100	7	53W	220-240	110º	GU10	600	h:57 Ø:50	4000K	8435298012961	20/ 100	87%
PROSKYB100	7	57W	220-240	110º	GU10	620	h:57 Ø:50	6500K	8435298012954	20/ 100	88%
PROSKYC60	7	65W	220-240	60º	GU10	560	h:57 Ø:50	3000K	8435298012947	20/ 100	89%
PROSKYC60DIM*	7	52W	220-240	60º	GU10	560	h:57 Ø:50	3000K	8435298013593	20/ 100	87%
PROSKYF60	7	66W	220-240	60º	GU10	600	h:57 Ø:50	4000K	8435298012930	20/ 100	89%
PROSKYB60	7	69W	220-240	60º	GU10	620	h:57 Ø:50	6500K	8435298012923	20/ 100	90%
PROSKYB60DIM*	7	52W	220-240	60º	GU10	580	h:57 Ø:50	6500K	8435298013586	20/ 100	87%

* Regulable / *Dimmable*

LEDSKY 7

TOP | EEL A+ | P.F. ≥0.85 | R_a ≥80 | 25000h | On/Off 15000 | IP 20

REF	W	Trad. W	V		Casquillo Base	Lm	Dim. (mm)	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
LEDSKY7C	6,5	50W	220-240	60º	GU10	550	h:59 Ø:50	3000K	8435298011926	10/ 50	
LEDSKY7F	6,5	50W	220-240	60º	GU10	550	h:59 Ø:50	4000K	8435298011919	10/ 50	87%
LEDSKY7B	6,5	50W	220-240	60º	GU10	550	h:59 Ø:50	6500K	8435298011902	10/ 50	

LED SPOTLIGHTS
GU10

ECO SKY 110º / 60º

ECO | EEL A+ | P.F. ≥0.7 | R_a ≥80 | 25000h | On/Off 40000 | IP 20

REF	W	Trad. W	V		Casquillo Base	Lm	Dim. (mm)	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
ECOSKYC5	5	47W	220-240	60º	GU10	370	h:55 Ø:50	3000K	8435298013555	20/ 100	89%
ECOSKYC5D*	5	47W	220-240	60º	GU10	385	h:55 Ø:50	3000K	8435298015191	20/ 100	89%
ECOSKYF5	5	47W	220-240	60º	GU10	370	h:55 Ø:50	4100K	8435298013562	20/ 100	89%
ECOSKYF5D*	5	47W	220-240	60º	GU10	385	h:55 Ø:50	4100K	8435298015184	20/ 100	89%
ECOSKYB5	5	47W	220-240	60º	GU10	380	h:55 Ø:50	6500K	8435298013579	20/ 100	89%
ECOSKYB5D*	5	47W	220-240	60º	GU10	400	h:55 Ø:50	6500K	8435298015177	20/ 100	89%
ECOSKYC100	7	51W	220-240	110º	GU10	560	h:55 Ø:50	3000K	8435298012732	20/ 100	86%
ECOSKYF100	7	51W	220-240	110º	GU10	560	h:55 Ø:50	4000K	8435298012725	20/ 100	86%
ECOSKYB100	7	52W	220-240	110º	GU10	570	h:55 Ø:50	6500K	8435298012718	20/ 100	87%
ECOSKYC60	7	66W	220-240	60º	GU10	580	h:55 Ø:50	3000K	8435298012701	20/ 100	89%
ECOSKYF60	7	69W	220-240	60º	GU10	600	h:55 Ø:50	4000K	8435298012695	20/ 100	90%
ECOSKYB60	7	70W	220-240	60º	GU10	620	h:55 Ø:50	6500K	8435298012688	20/ 100	90%

* Regulable / *Dimmable*

LED SMD 24A

ECO | EEL A | P.F. ≥0.50 | R_a ≥80 | 10000h | On/Off 4000 | IP 20

REF	W	Trad. W	V	∠	Casquillo Base	Lm	Dim. (mm)	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
LEDSMD24AWW	4,5	45W	230-240	120º	GU10	290	h:54 Ø:50	2700K	8435298008391	10/ 100	90%
LEDSMD24AW	4,5	45W	230-240	120º	GU10	300	h:54 Ø:50	6400K	8435298008407	10/ 100	

LED SMD 24P

ECO | EEL A+ | P.F. ≥0.60 | R_a ≥80 | 25000h | On/Off 30000 | IP 20

REF	W	Trad. W	V	∠	Casquillo Base	Lm	Dim. (mm)	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
LEDSMD24PWW	4,5	30W	175-250	120º	GU10	346	h:55 Ø:50	3000K	8435298010417	10/ 200	85%
LEDSMD24PWF	4,5	30W	175-250	120º	GU10	346	h:55 Ø:50	4100K	8435298013906	10/ 200	
LEDSMD24PW	4,5	30W	175-250	120º	GU10	360	h:55 Ø:50	6500K	8435298010400	10/ 200	

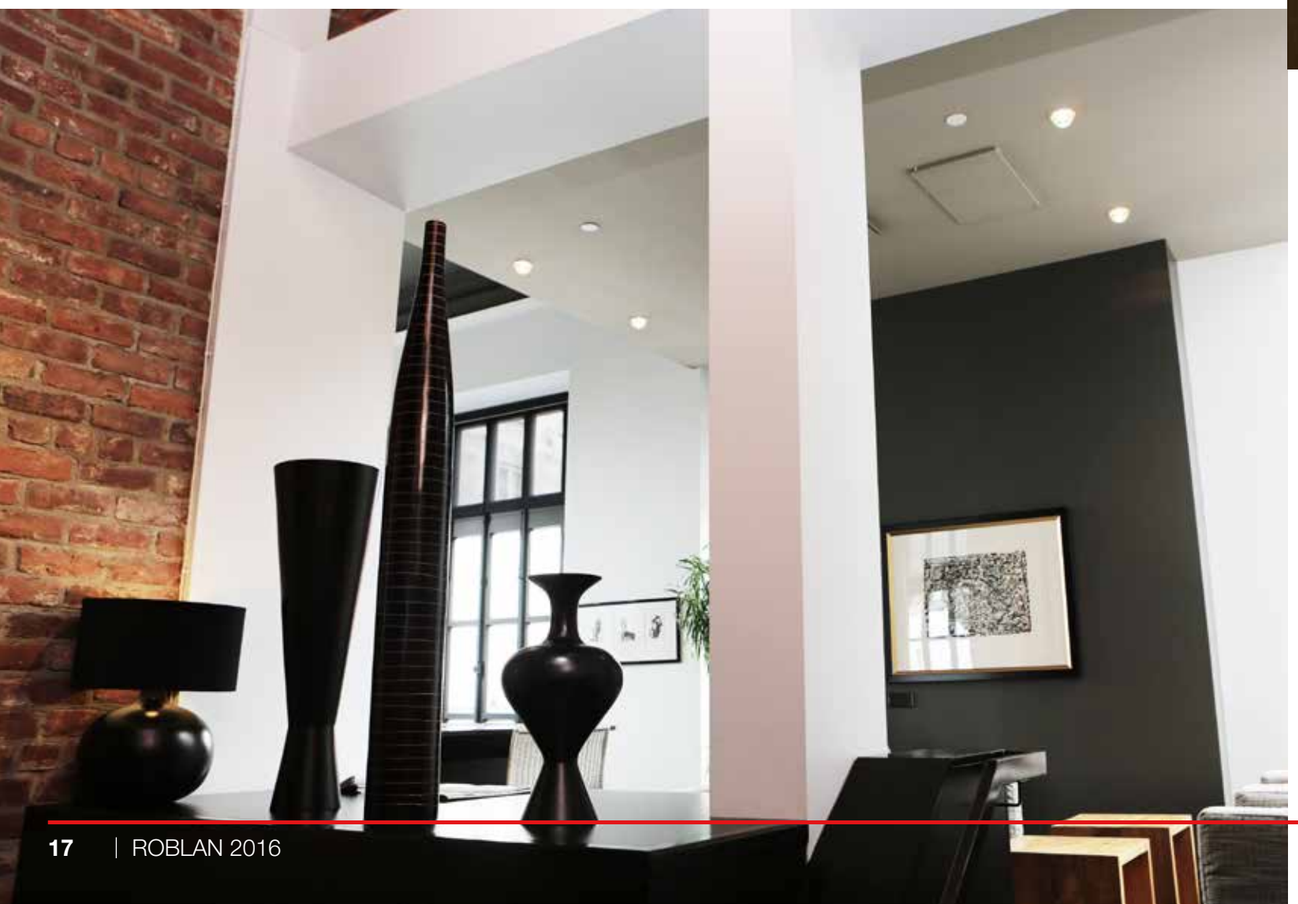

LED SPOTLIGHTS
QR111 & ES111

LEDES111 12W

TOP | EEL A+ | P.F. ≥0.80 | R_a ≥80 | 25000h | On/Off 30000 | IP 20

REF	W	Trad. W	V	∠	Casquillo Base	Lm	Dim. (mm)	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
LEDES1X123000	12	120W	175-250V	48º	GU10	1020	h:64.6 Ø:110	3000K	8435298012077	20	90%
LEDES1X126500	12	120W	175-250V	48º	GU10	1020	h:64.6 Ø:110	6500K	8435298012060	20	

LEDQR111 13W

TOP | EEL A | P.F. ≥0.80 | R_a ≥80 | 25000h | On/Off 30000

REF	W	Trad. W	V	∠	Casquillo Base	Lm	Dim. (mm)	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
LEDQR1X133000	13	120W	AC/DC 10-14	48º	G53	920	h:59.5 Ø:111	3000K	8435298011650	20	89%
LEDQR1X136500	13	120W	AC/DC 10-14	48º	G53	920	h:59.5 Ø:111	6500K	8435298011667	20	

TECNOLOGÍA LED
LED TECHNOLOGY

LED SPOTLIGHTS
MR16

LEDSKY 7 MR16

TOP | EEL A+ | P.F. ≥0.85 | R_a ≥80 | 25000h | On/Off 15000 | IP 20

REF	W	Trad. W	V	∠	Casquillo Base	Lm	Dim. (mm)	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
LEDSKYMR167C	6,5	50W	AC/DC 12	60º	MR16	500	h:53 Ø:50	3000K	8435298011940	10/ 100	87%
LEDSKYMR167B	6,5	50W	AC/DC 12	60º	MR16	500	h:53 Ø:50	6500K	8435298011933	10/ 100	

ECO SKY MR16

ECO | EEL A+ | P.F. ≥0.5 | R_a ≥80 | 25000h | On/Off 40000 | IP 20

REF	W	Trad. W	V	∠	Casquillo Base	Lm	Dim. (mm)	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
ECOSKYC60MR16	7	41W	AC/DC 12	60º	MR16	560	h:55 Ø:50	3000K	8435298013968	20/ 100	83%
ECOSKYF60MR16	7	41W	AC/DC 12	60º	MR16	580	h:55 Ø:50	4000K	8435298013951	20/ 100	
ECOSKYB60MR16	7	42W	AC/DC 12	60º	MR16	610	h:55 Ø:50	6500K	8435298013944	20/ 100	

LED CAPSULES
G4 & G9

LED SKY G4

TOP | EEL A++ | P.F. ≥0.70 | R_a ≥80 | 25000h | On/Off >15000

REF	W	Trad. W	V	∠	Casquillo Base	Lm	Dim. (mm)	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
LEDSKYG4C	1,5	10W	AC/DC 12	330º	G4	100	h:36 Ø:12	3000K	8435298011971	100/ 1000	85%
LEDSKYG4B	1,5	10W	AC/DC 12	330º	G4	100	h:36 Ø:12	5000K	8435298011964	100/ 1000	

LED SKY G9

TOP | EEL A+ | P.F. ≥0.90 | R_a ≥80 | 25000h | On/Off >15000

REF	W	Trad. W	V	∠	Casquillo Base	Lm	Dim. (mm)	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
LEDSKYG9C*	2,5	20W	220-240	360º	G9	200	h:47 Ø:16	3000K	8435298011995	50/ 300	88%
LEDSKYG9B*	2,5	20W	220-240	360º	G9	200	h:47 Ø:16	5000K	8435298011988	50/ 300	

* Regulable / *Dimmable*

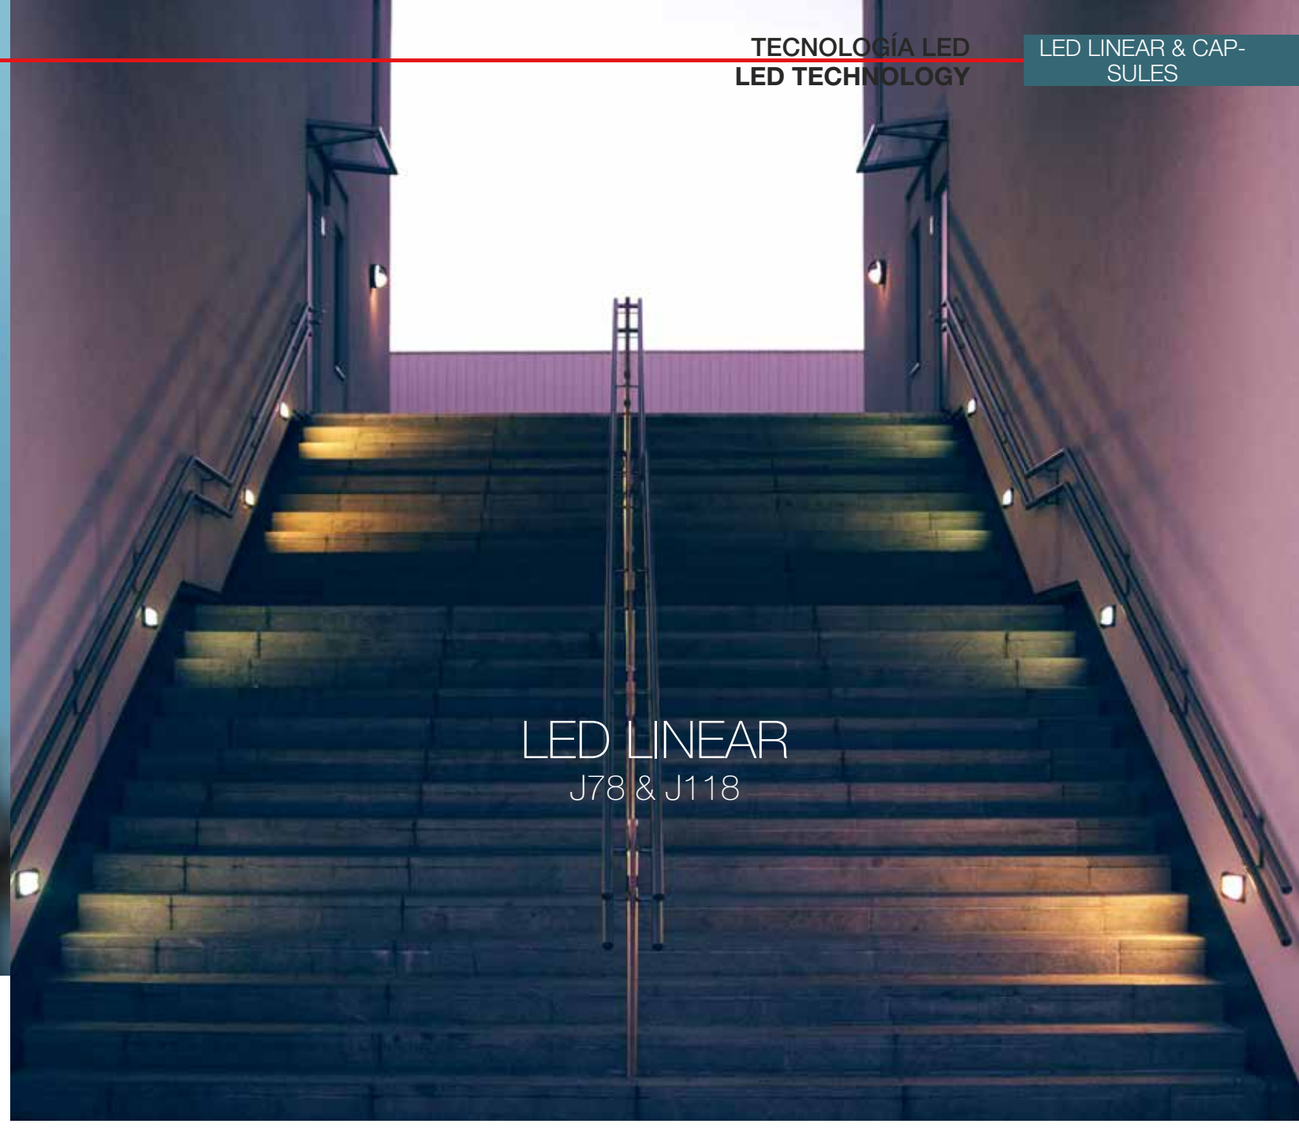

LED LINEAR
J78 & J118

LEDR7S 360º

TOP | EEL A | P.F. ≥0.50 | R_a ≥80 | 25000h | On/Off 13000 | IP 20

REF	W	Trad. W	V	∠	Casquillo Base	Lm	Dim. (mm)	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
LEDJ78CR7S	5	40W	220-240	360º	R7S	500	Ø:25	3000K	8435298014071	200	
LEDJ78FR7S	5	40W	220-240	360º	R7S	510	Ø:25	4000K	8435298013135	200	88%
LEDJ78BR7S	5	40W	220-240	360º	R7S	520	Ø:25	6400K	8435298013128	200	
LEDJ118CR7S	10	75W	220-240	360º	R7S	1000	Ø:25	3000K	8435298014088	200	
LEDJ118FR7S	10	75W	220-240	360º	R7S	1020	Ø:25	4000K	8435298013159	200	87%
LEDJ118BR7S	10	75W	220-240	360º	R7S	1040	Ø:25	6400K	8435298013142	200	

LED CLASSICS
ESTANDAR- STANDARD

LED ESTANDAR

PRO | P.F. 12W≥0.8 10W≥0.85 8W≥0.5 | R_a ≥80 | 25000h | On/Off 15000 | IP 20

REF	W	Trad. W	V	∠	Casquillo Base	Lm	Dim. (mm)	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
LEDEST12C	12	110W	220-240	180°	E27	1155	h:115 Ø:60	3000K	8435298009404	50	
LEDEST12F	12	110W	220-240	180°	E27	1155	h:115 Ø:60	4100K	8435298010394	50	89%
LEDEST12B	12	110W	220-240	180°	E27	1155	h:115 Ø:60	6500K	8435298009398	50	
LEDEST15C	15	120W	175-250	180°	E27	1521	h:118 Ø:60	3000K	8435298014118	100	
LEDEST15F	15	120W	175-250	180°	E27	1521	h:118 Ø:60	4100K	8435298014101	100	88%
LEDEST15B	15	120W	175-250	180°	E27	1521	h:118 Ø:60	6500K	8435298014095	100	

LED SKY A60

TOP | EEL A+ | P.F. ≥0.8 | R_a ≥80 | 25000h | On/Off 40000 | IP 20

REF	W	Trad. W	V	∠	Casquillo Base	Lm	Dim. (mm)	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
SKYA609C	9	90W	100-240	200°	E27	810	h:120 Ø:60	3000K	8435298012862	10/ 50	
SKYA609F	9	90W	100-240	200°	E27	810	h:120 Ø:60	4000K	8435298012855	10/ 50	
SKYA609B	9	90W	100-240	200°	E27	810	h:120 Ø:60	6500K	8435298012848	10/ 50	90%
SKYA6010C	10	100W	100-240	200°	E27	1030	h:120 Ø:60	3000K	8435298012893	10/ 50	
SKYA6010F	10	100W	100-240	200°	E27	1030	h:120 Ø:60	4000K	8435298012886	10/ 50	
SKYA6010B	10	100W	100-240	200°	E27	1030	h:120 Ø:60	6500K	8435298012879	10/ 50	

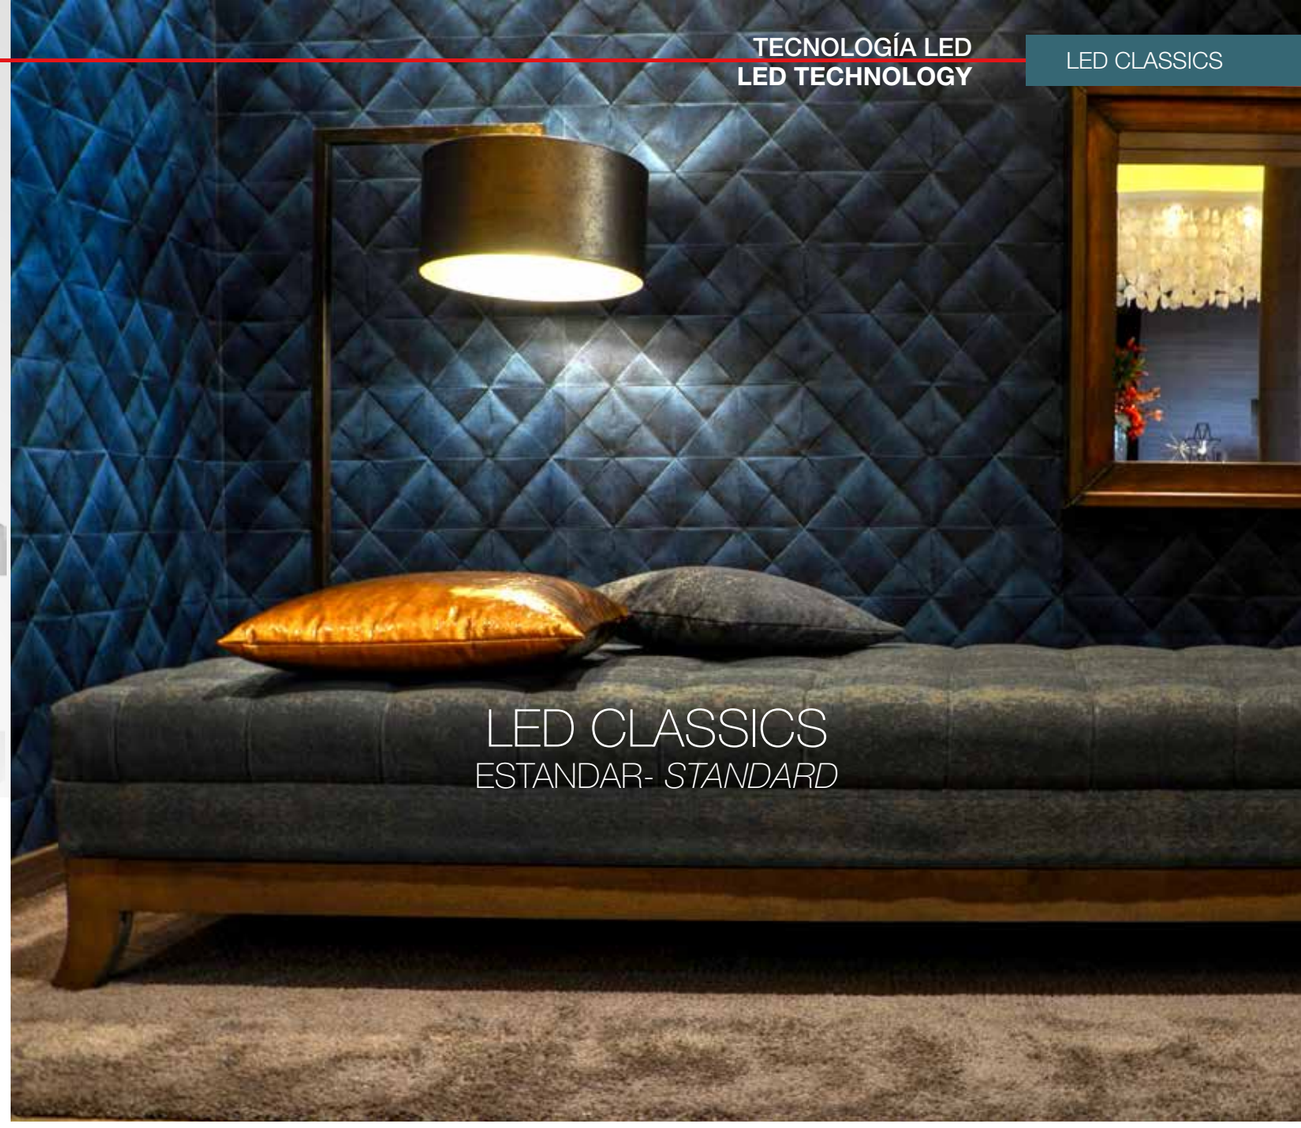

LED CLASSICS
ESTANDAR- *STANDARD*

LED ESTANDAR

ECO | EEL A+ | P.F. 8W≥0.85 | R_a ≥80 | 25000h | On/Off 30000

REF	W	Trad. W	V	∠	Casquillo Base	Lm	Dim. (mm)	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
LEDEST8C	8	70W	175-250	180°	E27	638	h:112 Ø:60	3000K	8435298009428	80	
LEDEST8F	8	70W	175-250	180°	E27	638	h:112 Ø:60	4100K	8435298013890	80	
LEDEST8B	8	70W	175-250	180°	E27	638	h:112 Ø:60	6800K	8435298009411	80	
LEDEST10C	10	90W	175-250	160°	E27	806	h:108 Ø:60	3000K	8435298009381	80	
LEDEST10CD*	10	90W	175-250	180°	E27	806	h:112 Ø:60	3000K	8435298011179	80	89%
LEDEST10F	10	90W	175-250	160°	E27	806	h:108 Ø:60	4100K	8435298011001	80	
LEDEST10B	10	90W	175-250	160°	E27	806	h:108 Ø:60	6500K	8435298009374	80	
LEDEST10BD*	10	90W	175-250	180°	E27	806	h:112 Ø:60	6500K	8435298011162	80	

* Regulable / *Dimmable*

LED FLAME CANDLE

TOP | EEL A+ | P.F. ≥0.5 | R_a ≥80 | 25000h | On/Off 30000 | IP 20

REF	W	Trad. W	V	∠	Casquillo Base	Lm	Dim. (mm)	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
C37FLAMECE14	5	50W	175-250	160°	E14	396	h:131 Ø:37	3000K	8435298013098	10/ 50	90%
C37FLAMEBE14	5	50W	175-250	160°	E14	396	h:131 Ø:37	6500K	8435298013081	10/ 50	

LED SKY C30

TOP | EEL A+ | P.F. ≥0.5 | R_a ≥80 | 25000h | On/Off 40000 | IP 20

REF	W	Trad. W	V	∠	Casquillo Base	Lm	Dim. (mm)	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
SKYC30CE14	6	60W	220-240	280°	E14	470	h:110 Ø:38	3000K	8435298012794	10/ 50	90%
SKYC30BE14	6	60W	220-240	280°	E14	490	h:110 Ø:38	6500K	8435298012787	10/ 50	

LED VELA

ECO | EEL A+ | P.F. ≥0.5 | R_a ≥80 | 25000h | On/Off 30000

REF	W	Trad. W	V	∠	Casquillo Base	Lm	Dim. (mm)	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
LEDVELAC	3,5	25W	175-250	160°	E14	250	h:98 Ø:37	3000K	8435298005598	10/ 100	86%
LEDVELAB	3,5	25W	175-250	160°	E14	280	h:98 Ø:37	6500K	8435298005581	10/ 100	
LEDVELA05E14C	5	50W	175-250	160°	E14	396	h:98 Ø:37	3000K	8435298009664	10/ 100	
LEDVELA05E27C	5	50W	175-250	160°	E27	396	h:98 Ø:37	3000K	8435298009640	10/ 100	
LEDVELA05E14F	5	50W	175-250	160°	E14	400	h:98 Ø:37	4100K	8435298013883	10/ 100	90%
LEDVELA05E14B	5	50W	175-250	160°	E14	400	h:98 Ø:37	6000K	8435298009657	10/ 100	
LEDVELA05E27B	5	50W	175-250	160°	E27	400	h:98 Ø:37	6500K	8435298009633	10/ 100	

LED SKY A15

TOP | EEL A+ | P.F. ≥0.5 | R_a ≥80 | 25000h | On/Off 40000 | IP 20

REF	W	Trad. W	V	∠	Casquillo Base	Lm	Dim. (mm)	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
SKYA15CE14	6	60W	220-240	160°	E14	470	h:81 Ø:45	3000K	8435298012770	10/ 50	
SKYA15BE14	6	60W	220-240	160°	E14	490	h:81 Ø:45	6500K	8435298012763	10/ 50	
SKYA15CE27	6	60W	220-240	200°	E27	470	h:78 Ø:45	3000K	8435298012756	10/ 50	90%
SKYA15FE27	6	60W	220-240	200°	E27	500	h:78 Ø:45	4000K	8435298013937	10/ 50	
SKYA15BE27	6	60W	220-240	200°	E27	520	h:78 Ø:45	6500K	8435298012749	10/ 50	

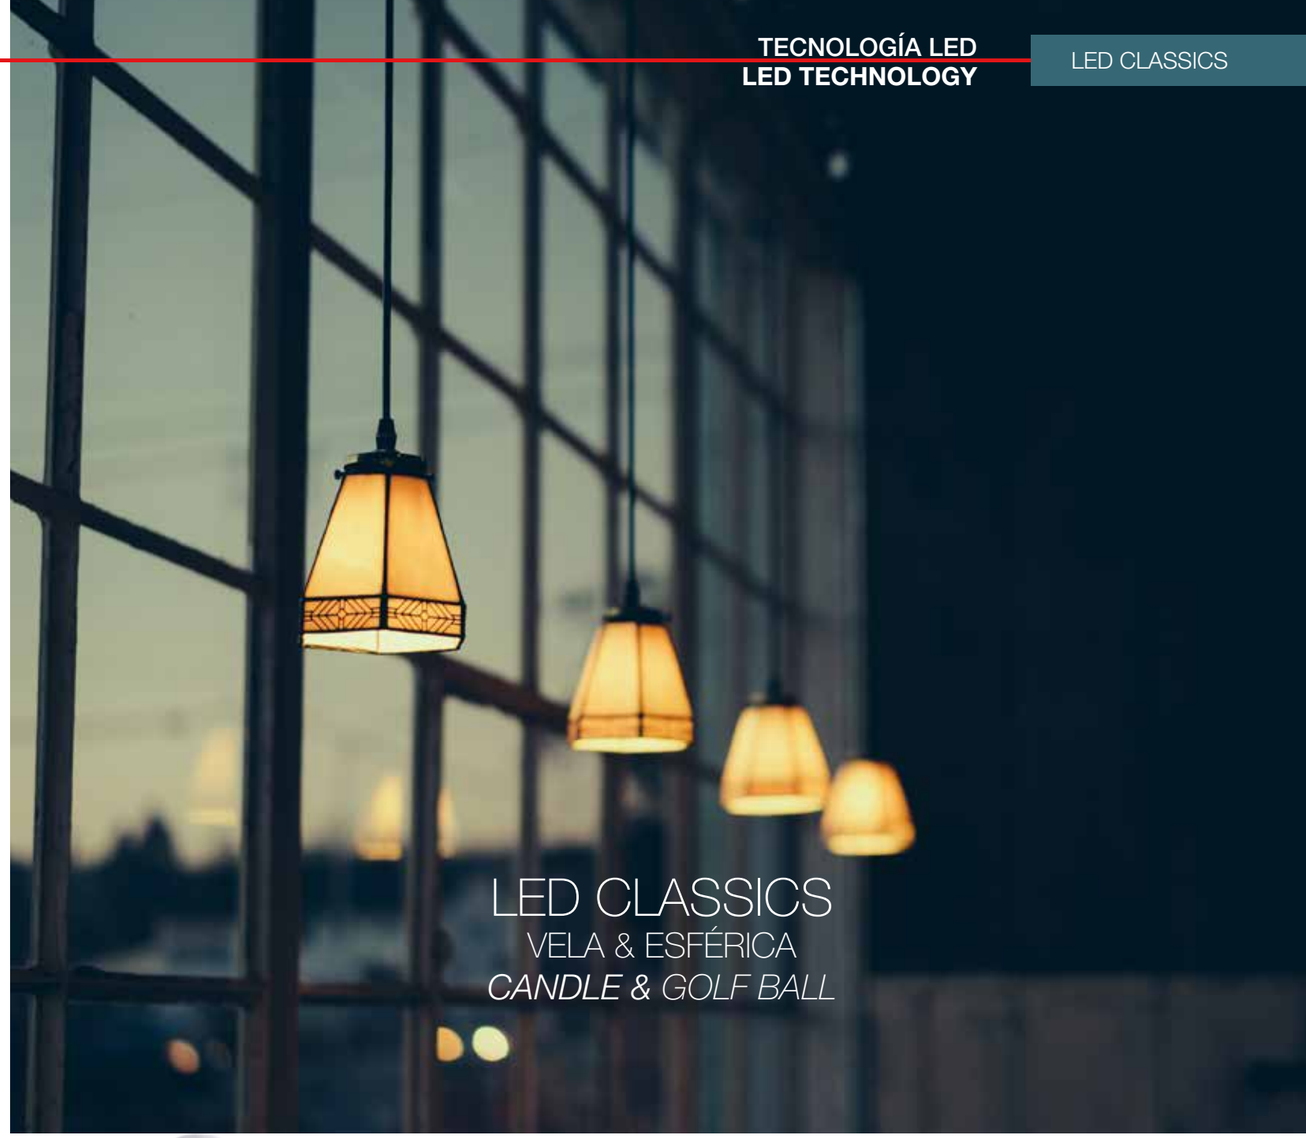

LED ESFERICA

ECO | EEL A+ | P.F. ≥0.5 | R_a ≥80 | 25000h | On/Off 30000

REF	W	Trad. W	V	∠	Casquillo Base	Lm	Dim. (mm)	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
LEDA15E14C	3,5	25W	100-250	160°	E14	250	h:79 Ø:45	3000K	8435298005987	100	86%
LEDA15E14B	3,5	25W	100-250	160°	E14	280	h:79 Ø:45	6500K	8435298005970	100	86%
LEDA15C	3,5	25W	220-240	210°	E27	250	h:74 Ø:45	3000K	8435298005611	10/ 50	86%
LEDA15B	3,5	27W	220-240	210°	E27	280	h:74 Ø:45	6500K	8435298005604	10/ 50	87%
LEDA1505E14C	5	50W	175-250	160°	E14	396	h:79 Ø:45	3000K	8435298009626	100	
LEDA1505E27C	5	50W	175-250	160°	E27	396	h:74 Ø:45	3000K	8435298009602	100	
LEDA1505E14F	5	50W	175-250	160°	E14	400	h:79 Ø:45	4100K	8435298013869	100	90%
LEDA1505E27F	5	50W	175-250	160°	E27	400	h:74 Ø:45	4100K	8435298013876	100	
LEDA1505E14B	5	50W	175-250	160°	E14	400	h:79 Ø:45	6500K	8435298009619	100	
LEDA1505E27B	5	50W	175-250	160°	E27	400	h:74 Ø:45	6500K	8435298009596	100	

LED CLASSICS
GLOBO & PLQ
GLOBE & PLQ

LED GLOBE

TOP | EEL A+ | P.F. ≥0.9 | R_a ≥80 | 25000h | On/Off 12500

REF	W	Trad. W	V	∠	Casquillo Base	Lm	Dim. (mm)	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
LEDGLOB12C	12	75W	175-250	180º	E27	1055	h:138 Ø:95	3000K	8435298011544	10	84%
LEDGLOB12	12	75W	175-250	180º	E27	1055	h:138 Ø:95	6500K	8435298011551	10	
LEDGLOB18C	18	100W	175-250	180º	E27	1600	h:158 Ø:120	3000K	8435298011568	10	82%
LEDGLOB18	18	100W	175-250	180º	E27	1600	h:158 Ø:120	6500K	8435298011575	10	

LED-PLQ

TOP | EEL A+ | P.F. ≥0.5 | R_a ≥80 | 25000h | On/Off 100000 | IP 20

REF	W	Trad. W	V	∠	Casquillo Base	Lm	Dim. (mm)	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
LEDPLQ8F	8	42W	220-240	360º	GX24d2	800	h:129 Ø:34.5	4100K	8435298008797	50	81%
LEDPLQ8	8	42W	220-240	360º	GX24d2	800	h:129 Ø:34.5	6500K	8435298008780	50	
LEDPLQ10F	10	52W	220-240	360º	GX24d1	1000	h:116 Ø:34.5	4100K	8435298008810	50	
LEDPLQ10	10	52W	220-240	360º	GX24d1	1000	h:116 Ø:34.5	6500K	8435298008803	50	

SKY SENSOR INVISIBLE
10w | 806Lm

SENSOR INTELIGENTE INTEGRADO
INTEGRATED SMART SENSOR

- lx<10 — Sensor Moviemiento Activado / Movement Sensor Activated
- lx>10 — Sensor Moviemiento Desactivado / Movement Sensor Inactive
- 6m Area Sensor
- 40s. Encendido. ON
- ON/OFF Automatic
- 5m — Max. 5m Altura. Height
- **3000k** Cálida. Warm White
- **6500k** Día. Daylight

ROBLAN amplía además su propuesta de productos LED inteligentes con la incorporación de nueva gama SKY SENSOR en formato de lámpara estándar.
Esta gama de lámparas responde automáticamente al entorno, siendo capaces de detectar el movimiento, pero manteniéndose apagadas en caso de que la luz ambiental sea suficiente, lo que ayuda a incrementar el ahorro energético.
Estos sensores vienen integrados dentro del difusor para favorecer una instalación minimalista y elegante, sin necesidad de incorporar sensores externos, evitando los agujeros y el cableado innecesario.

ROBLAN extends its portfolio of smart LED products by incorporating the new A60 SKY SENSOR.
This product has a built in sensor which automatically responds to the lighting requirements of its surrounding environment by detecting movement but also light. This allows the lamp to only turn on when it is needed and remain off when there is sufficient natural light, which increases energy savings.
The sensors are integrated inside the lamps diffuser allowing an easier and more elegant installation without incorporating external sensors and unnecessary cables and holes.

SKY SENSOR A60

PRO | EEL A+ | P.F. ≥0.7 | R_a ≥80 | 25000h | On/Off 40000 | Sensor | IP 20

REF	W	Trad. W	V	∠	Casquillo Base	Lm	Dim. (mm)	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
SKYSENSA6010C	10	100W	220-240	240º	E27	806	h:120 Ø:60	3000K	8435298014125	10/ 50	90%
SKYSENSA6010B	10	100W	220-240	240º	E27	806	h:120 Ø:60	6500K	8435298014132	10/ 50	

Especificaciones Sensor. ***Sensor Specifications:***

Tecnología de Sensor. *Sensor Technology:*	Microondas. Microwave
Sensor de movimiento. *Motion Sensor*	
Área de detección. *Detection Area:*	6m
Ángulo de detección. *Detection Angle:*	180º
Sensor luz. *Photo Sensor:*	ON: lux<10 OFF:lux>10
Tiempo de encendido. *On/Off time length:*	40s

-Este producto no pude utilizarse dentro de coberturas de metal o de vidrio grueso ya que esto perjudica el rango y ángulo de detección de movimiento.
This product cannot be used within in a metal cover or a thick glass cover, otherwise the sensor range of distance and angle will be affected.
-El rango de detección es de aproximadamente 3 metros cuando la lámpara se instala con la base hacia abajo en una baliza de 2-3 metros de altura.
Detection distance is around 3 meters when lamp works in a 2-3m high bollard with base down
-En una habitación diáfana sin paredes, con varias lámparas de sensor, debe mantener ≥12 metros de distancia entre las lámparas para que estas no se causen interferencia.
In an open room without walls and more than 1 sensor lamp, lamps should be installed keeping a distance of ≥12 meters to avoid causing interference between the lamps.

LED FILAMENT

VINTAGE

LAMPS

VINTAGE GLOBO | AMBAR. *AMBER*

TOP | EEL A++ | P.F. ≥0.4 | R_a ≥80 | 15000h | On/Off 15000 | IP 20

REF	W	Trad. W	V	⌀	Casquillo Base	Lm	Dim. (mm)	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
VINAMBG80S04E27C ESPIRAL *SPIRAL*	4	34W	220-240	360º	E27	360	h:120 Ø:80	2200K	8435298014842	20	88%
VINAMBG9504E27C	4	34W	220-240	360º	E27	360	h:138 Ø:95	2200K	8435298014859	20	
VINAMBG12504E27C	4	34W	220-240	360º	E27	360	h:173 Ø:125	2200K	8435298014866	10	

VINTAGE ST64 | AMBAR. *AMBER*

TOP | EEL A++ | P.F. ≥0.4 | R_a ≥80 | 15000h | On/Off 15000 | IP 20

REF	W	Trad. W	V	⌀	Casquillo Base	Lm	Dim. (mm)	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
VINAMBST6404E27C	4	34W	220-240	360º	E27	360	h:145 Ø:64	2200K	8435298014835	20	88%

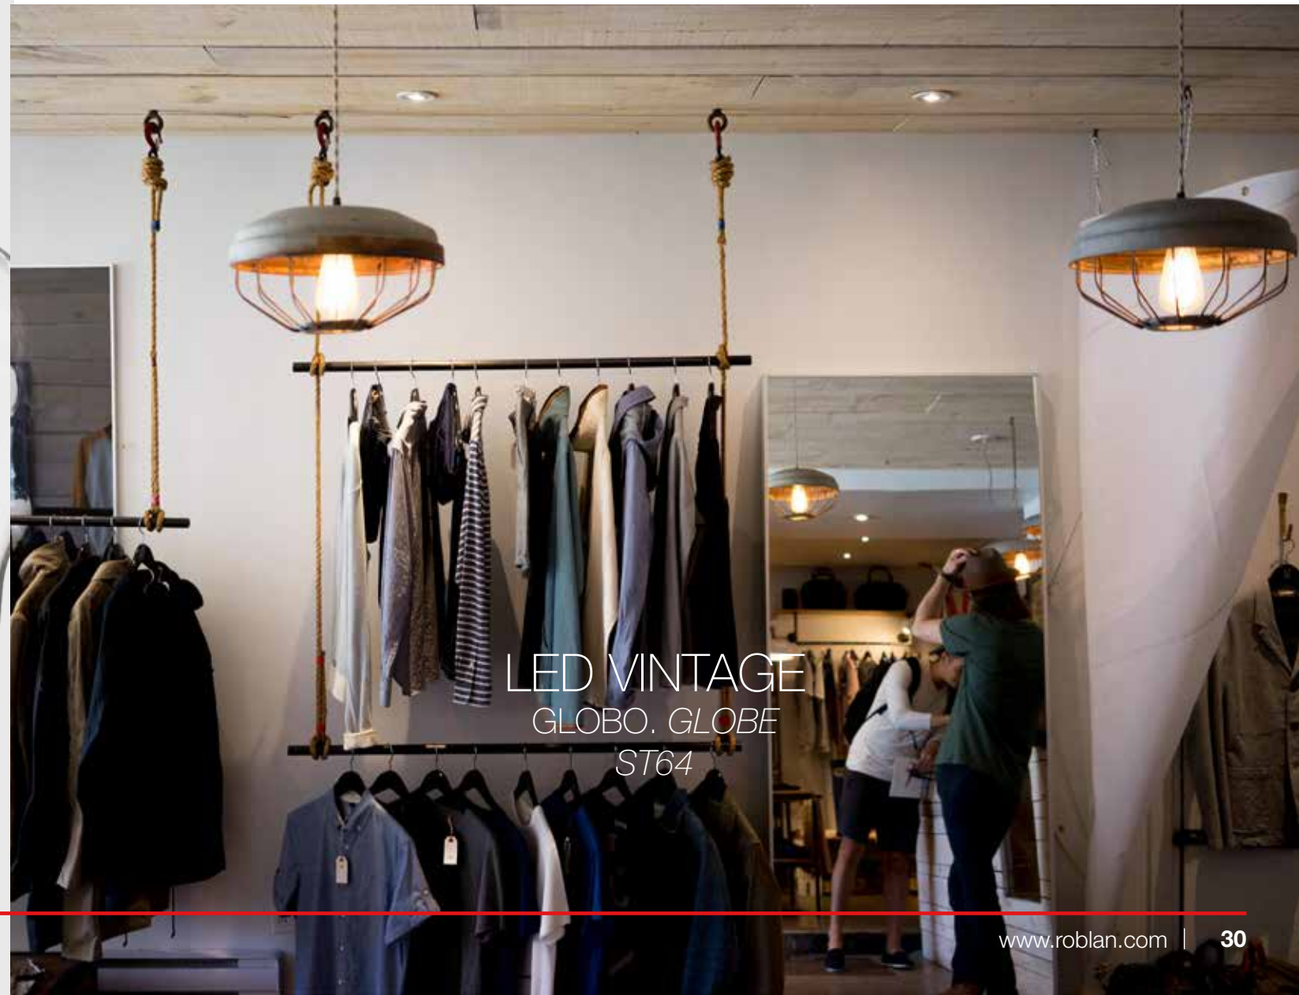

LED VINTAGE

GLOBO. *GLOBE*

ST64

VINTAGE VELA

TOP | EEL A++ | P.F. ≥0.5 | R_a ≥80 | 15000h | On/Off 15000 | IP 20

REF	W	Trad. W	V	∠	Casquillo Base	Lm	Dim. (mm)	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
VINC3504E14C	4	40W	220-240	360º	E14	470	h:97 Ø:35	2700K	8435298014743	50	90%
VINC3505E14CD*	5	40W	220-240	360º	E14	470	h:116 Ø:35	2700K	8435298014750	50	88%
VINC3505E14C	5	40W	220-240	360º	E14	470	h:97 Ø:35	2700K	8435298014767	50	88%

* Regulable / *Dimmable*

LEDFIL VELA

TOP | EEL A+ | P.F. ≥0.45 | R_a ≥80 | 10000h | On/Off 7500

REF	W	Trad. W	V	∠	Casquillo Base	Lm	Dim. (mm)	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
LEDFILVELA2C	2	20W	220-240	290º	E14	160	h:98 Ø:35	2700K	8435298011513	50	90%

VINTAGE ESFERICA

TOP | EEL A++ | P.F. ≥0.4 | R_a ≥80 | 15000h | On/Off 15000 | IP 20

REF	W	Trad. W	V	∠	Casquillo Base	Lm	Dim. (mm)	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
VING4504E14C	4	40W	220-240	360º	E14	470	h:78 Ø:45	2700K	8435298014774	50	90%
VING4504E27C	4	40W	220-240	360º	E27	470	h:83 Ø:45	2700K	8435298014781	50	

VINTAGE ESTANDAR

TOP | EEL A++ | P.F. 7W≥0.7 6W≥0.5 | R_a ≥80 | 15000h | On/Off 15000 | IP 20

REF	W	Trad. W	V	∠	Casquillo Base	Lm	Dim. (mm)	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
VINA6006E27C	6	60W	220-240	360º	E27	806	h:105 Ø:60	2700K	8435298014798	50	90%
VINA60S06E27C ESPIRAL *SPIRAL*	6	47W	220-240	360º	E27	600	h:105 Ø:60	2700K	8435298014804	50	87%
VINA6007E27CD*	7	60W	220-240	360º	E27	806	h:105 Ø:60	2700K	8435298014811	50	88%
VINA6008E27C	8	75W	220-240	360º	E27	1055	h:105 Ø:60	2700K	8435298014828	50	89%

* Regulable / *Dimmable*

LEDFIL ESTANDAR

TOP | EEL A+ | P.F. ≥0.50 | R_a ≥80 | 10000h | On/Off 7500

REF	W	Trad. W	V	∠	Casquillo Base	Lm	Dim. (mm)	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
LEDFILEST4C	4	35W	220-240	290º	E27	380	h:105 Ø:55	2700K	8435298011520	50	89%
LEDFILEST7C	7	54W	220-240	290º	E27	700	h:108 Ø:60	2700K	8435298011537	50	87%

LED REFLECTOR

LED R50

TOP | EEL A+ | P.F. ≥0.5 | R_a ≥80 | 25000h | On/Off 12500 | IP 20

REF	W	Trad. W	V	∠	Casquillo Base	Lm	Dim. (mm)	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
LEDR503000	6	35W	220-240	120°	E14	460	h:89 Ø:50	3000K	8435298012244	100	83%
LEDR504100	6	35W	220-240	120°	E14	470	h:89 Ø:50	4100K	8435298012237	100	

LED R63

TOP | EEL A+ | P.F. ≥0.5 | R_a ≥80 | 25000h | On/Off 12500 | IP 20

REF	W	Trad. W	V	∠	Casquillo Base	Lm	Dim. (mm)	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
LEDR633000	8	50W	220-240	120°	E27	620	h:102 Ø:63	3000K	8435298012220	50	84%
LEDR636500	8	50W	220-240	120°	E27	640	h:102 Ø:63	6500K	8435298012213	50	

LED R80

TOP | EEL A+ | P.F. ≥0.9 | R_a ≥80 | 25000h | On/Off 12500 | IP 20

REF	W	Trad. W	V	∠	Casquillo Base	Lm	Dim. (mm)	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
LEDR803000	10	75W	175-250	120°	E27	800	h:113 Ø:80	3000K	8435298012206	50	87%
LEDR804100	10	75W	175-250	120°	E27	810	h:113 Ø:80	4100K	8435298012190	50	
LEDR806500	10	75W	175-250	120°	E27	820	h:113 Ø:80	6500K	8435298012183	50	

LED R90

TOP | EEL A+ | P.F. ≥0.90 | R_a ≥80 | 25000h | On/Off 12500 | IP 20

REF	W	Trad. W	V	∠	Casquillo Base	Lm	Dim. (mm)	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
LEDR903000	15	100W	220-240	120°	E27	1220	h:118 Ø:90	3000K	8435298009879	50	85%
LEDR906000	15	100W	220-240	120°	E27	1250	h:118 Ø:90	6500K	8435298009862	50	

LEDSKY PAR30

TOP | EEL A+ | P.F. ≥0.90 | R_a ≥80 | 25000h | On/Off 25000 | IP 20

REF	W	Trad. W	V	∠	Casquillo Base	Lm	Dim. (mm)	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
LEDSKYPAR30C*	13	75W	220-240	60°	E27	1000	h:119 Ø:95	3000K	8435298012909	10/ 20	83%
LEDSKYPAR30B*	13	75W	220-240	60°	E27	1100	h:119 Ø:95	6500K	8435298012916	10/ 20	

* Regulable / *Dimmable*

LEDSKY PAR38

TOP | EEL A+ | P.F. ≥0.90 | R_a ≥80 | 25000h | On/Off 25000 | IP 65

REF	W	Trad. W	V	∠	Casquillo Base	Lm	Dim. (mm)	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
LEDSKYPAR38F*	18	100W	220-240	100°	E27	1400	h:134 Ø:122	4100K	8435298011957	10/ 20	82%

* Regulable / *Dimmable*

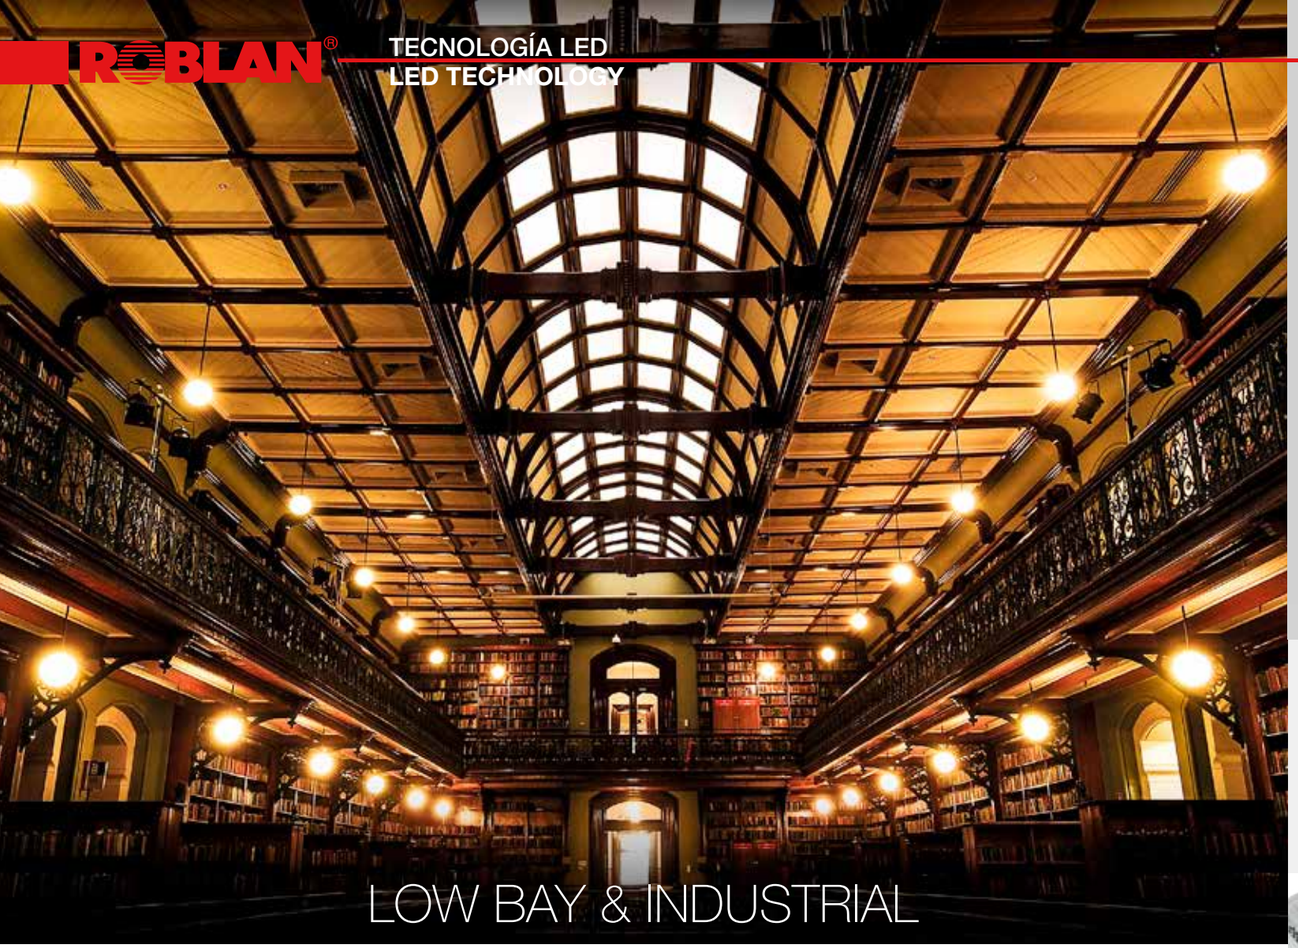

LOW BAY & INDUSTRIAL

TOP CORN

TOP | EEL A+ | P.F. ≥0.92 | R_a ≥80 | 25000h | On/Off 40000 | IP 20

REF	W	Trad. W	V	⌀	Casquillo Base	Lm	Dim. (mm)	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
CORNTOP40C	40	240W	100-240	220°	E27	3700	h:220 Ø:118	3000K	8435298015429	10/	83%
CORNTOP40F	40	240W	100-240	220°	E27	3700	h:220 Ø:118	4100K	8435298015436	10/	
CORNTOP30C	30	180W	100-240	220°	E27	2700	h:184 Ø:100	3000K	8435298015405	10/	
CORNTOP30F	30	180W	100-240	220°	E27	2700	h:184 Ø:100	4100K	8435298015412	10/	

LED CORN
E27 & E40

Novedosa Tecnología de Ventilación
Los chips de LED y la fuente de alimentación están separados para prevenir la acumulación de calor.

New Heat Dissipation Technology
Power and LED chips are separated to avoid overheating.

Ventilador de levitación magnética
Ayuda a reducir el tamaño, peso y ruido de la lámpara.

Magnetic Levitation Motor Fan
Helps reduce the lamp's size, weight and noise.

	Resistencia Resilience	Vida Life	Depreciación Depreciation Lm	Tiempo Encendido Warm-up Time	Color de Luz Light Color (K)	CRI	Garantía Warranty	Costo Mantenimiento Maintenance Cost
HID	FRAGIL Pueden sufrir roturas. FRAGILE Lamp may suffer breakage	5,000 - 15,000 h	Media-Alta Medium-High	5-10 m. calentamiento 5-10 m. warm up time	Pocas opciones Fewer options (3000- 5000 K)	5-93 CRI	1 año/ year	Costo inicial bajo pero requiere mucho mantenimiento (recambios de lámpara o ballasto). Low initial cost but high maintenance cost (lamp and ballast replacements).
LED	FUERTE & RESISTENTE STRONG & RESILIENT	35,000 h	Baja Low	INSTANTÁNEO INSTANT LIGHT	Amplio rango More options (2700-6500 K)	80-85 CRI	Hasta 5 años Up to 5 years	Alto costo inicial pero sin costos adicionales de mantenimiento. Higher initial cost with no additional maintenance costs.

LEDCORN

PRO | EEL A | P.F. ≥0.95 | R_a ≥80 | 35000h | On/Off 10000 | IP 20

REF	W	Trad. W	V	⌀	Casquillo Base	Lm	Dim. (mm)	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
CORN75E40B	75	450W	85-265	360°	E40	6750	h:313 Ø:110	6500K	8435298011278	10	83%
CORN40E40B	40	240W	85-265	360°	E40	3600	h:290 Ø:90	6500K	8435298011261	20	
CORN30E27B	30	180W	85-265	360°	E27	2700	h:193 Ø:90	6500K	8435298011254	20	

LINESTRA LED
BASE S14s
270º Regulable

LINESTRA LED
BASE S14d
270º Regulable

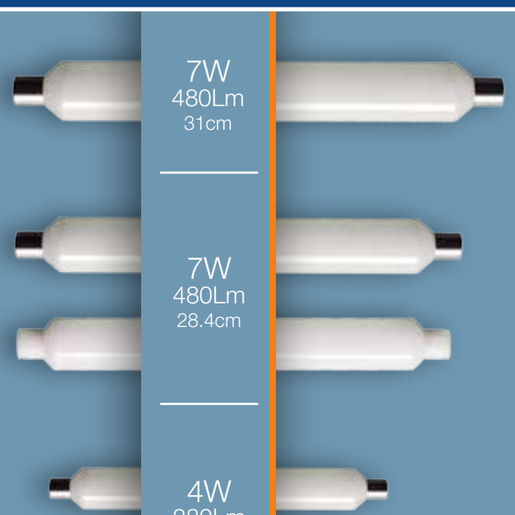

SOFITO LED
BASE S19 & S15s
360º Regulable

LINESLED | PC

TOP · EEL A · P.F. ≥0.90 · R_a ≥80 · 25000h · On/Off 100000 · IP 20

REF	W	Trad. W	V	º	Casquillo Base	Lm	Dim. (mm)	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
LINESL300S14S5C*	5	35W	220-240	270º	S14s	300	Ø:30 l:300	2700K	8435298014538	25/ 50	86%
LINESL300S14D5C*	5	35W	220-240	270º	S14d	300	Ø:30 l:300	2700K	8435298014569	25/ 50	
LINESL500S14S8C*	8	60W	220-240	270º	S14s	500	Ø:30 l:500	2700K	8435298014545	25/ 50	87%
LINESL500S14D8C*	8	60W	220-240	270º	S14d	500	Ø:30 l:500	2700K	8435298014576	25/ 50	
LINESL1000S14S16C*	16	120W	220-240	270º	S14s	1000	Ø:30 l:1000	2700K	8435298014552	25/ 50	87%

SOFILED | PC

TOP · EEL A+ · P.F. ≥0.90 · R_a ≥80 · 25000h · On/Off 100000 · IP 20

REF	W	Trad. W	V	º	Casquillo Base	Lm	Dim. (mm)	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
SOFIL220S157C*	4	35W	220-240	360º	S15	280	Ø:21 l:221	2700K	8435298014613	25/ 50	89%
SOFIL310S197C*	7	60W	220-240	360º	S19	480	Ø:38 l:310	2700K	8435298014583	25/ 50	
SOFIL280S15P7C*	7	60W	220-240	360º	S15s	480	Ø:26 l:284	2700K	8435298014590	25/ 50	88%
SOFIL280S157C*	7	60W	220-240	360º	S15	480	Ø:26 l:284	2700K	8435298014606	25/ 50	

LED TUBES

LINEAR LED T8 | PC Opaco. Milky PC

TOP | EEL A+ | P.F. ≥0.93 | R_a ≥80 | 25000h | On/Off >15000 | IP 20

REF	W	Trad. W	V	º	Casquillo Base	Lm	Dim. (mm)	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
LLT8600C	9	18W	90-260	330º	G13	875	Ø:26 l:588	3000K	8435298012381	25	50%
LLT8600F	9	18W	90-260	330º	G13	895	Ø:26 l:588	4100K	8435298011681	25	50%
LLT8600B	9	18W	90-260	330º	G13	900	Ø:26 l:588	6500K	8435298011674	25	50%
LLT81200C	18	36W	90-260	330º	G13	1745	Ø:26 l:1198	3000K	8435298012398	25	50%
LLT81200F	18	36W	90-260	330º	G13	1780	Ø:26 l:1198	4100K	8435298011704	25	50%
LLT81200B	18	36W	90-260	330º	G13	1790	Ø:26 l:1198	6500K	8435298011698	25	50%
LLT81500C	20	58W	90-260	300º	G13	1940	Ø:26 l:1498	3000K	8435298012404	25	66%
LLT81500F	20	58W	90-260	300º	G13	1970	Ø:26 l:1498	4100K	8435298011728	25	66%
LLT81500B	20	58W	90-260	300º	G13	1980	Ø:26 l:1498	6500K	8435298011711	25	66%

Conexión por un lado. Single Side Connection

ECO TUBO | PC

ECO | EEL A+ | P.F. ≥0.90 | R_a ≥80 | 25000h | On/Off >15000 | IP 20

REF	W	Trad. W	V	º	Casquillo Base	Lm	Dim. (mm)	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
ECOTUBO600F	10	18W	100-250	220º	G13	850	Ø:26.5 l:605	4100K	8435298010721	25	44%
ECOTUBO600	10	18W	100-250	220º	G13	875	Ø:26.5 l:605	6500K	8435298010714	25	44%
ECOTUBO120018F	18	36W	100-250	220º	G13	1500	Ø:26.5 l:1214	4100K	8435298010745	25	50%
ECOTUBO120018B	18	36W	100-250	220º	G13	1600	Ø:26.5 l:1214	6500K	8435298010738	25	50%
ECOTUBO1500F	24	58W	100-250	220º	G13	1900	Ø:26.5 l:1515	4100K	8435298010769	25	59%
ECOTUBO1500	24	58W	100-250	220º	G13	2000	Ø:26.5 l:1515	6500K	8435298010752	25	59%

Conexión por un lado. Single Side Connection

TUBO PRO T8 | PC

PRO | EEL A+ | P.F. ≥0.93 | R_a ≥80 | 50000h | On/Off >25000 | IP 20

REF	W	Trad. W	V	º	Casquillo Base	Lm	Dim. (mm)	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
PROT8600F	9	18W	100-260	150º	G13	990	Ø:26 l:588	4100K	8435298012268	25	50%
PROT8600B	9	18W	100-260	150º	G13	1080	Ø:26 l:588	6500K	8435298012251	25	50%
PROT81500F	27	58W	100-260	150º	G13	2700	Ø:26 l:1498	4100K	8435298012305	25	53%
PROT81500B	27	58W	100-260	150º	G13	2970	Ø:26 l:1498	6500K	8435298012299	25	53%
PROT81200F	18	36W	100-260	150º	G13	1980	Ø:26 l:1198	4100K	8435298012282	25	50%
PROT81200B	18	36W	100-260	150º	G13	2160	Ø:26 l:1198	6500K	8435298012275	25	50%

Conexión por un lado. Single Side Connection

TUBO LED "INTELIGENTE"
"SMART" LED TUBE
RADAR

Mayor ahorro de energía para garajes, aparcamientos y demás zonas con tránsito continuo que deben mantenerse iluminadas las 24 horas/día.
Higher energy savings for parkings, garages or other spaces with high traffic that must remain illuminated 24 hours/day.

TUBO LED RADAR | PC

TOP | EEL A+ | P.F. ≥0.95 | R_a ≥80 | 45000h | On/Off >25000 | Sensor | IP 20

REF	W	Trad. W	V	∠	Casquillo Base	Lm	Dim. (mm)	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
RT809F*	9	18W	85-265	180°	G13	873	Ø:26 l:600	4100K	8435298011438	25	50%
RT809B*	9	18W	85-265	180°	G13	873	Ø:26 l:600	6500K	8435298011421	25	50%
RT818F*	18	36W	85-265	180°	G13	1746	Ø:26 l:1200	4100K	8435298011452	25	50%
RT818B*	18	36W	85-265	180°	G13	1746	Ø:26 l:1200	6500K	8435298011445	25	50%
RT820F*	20	58W	85-265	180°	G13	1940	Ø:26 l:1500	4100K	8435298011476	25	66%
RT820B*	20	58W	85-265	180°	G13	1940	Ø:26 l:1500	6500K	8435298011469	25	66%

* Regulable / *Dimmable* Conexión por un lado. Single Side Connection

Especificaciones Sensor. *Sensor Specifications:*

Tecnología de Sensor. *Sensor Technology:*	Microondas. Microwave
Sensor de movimiento. Motion Sensor & Modo Stanby. *Stanby Mode*	
Área de detección. *Detection Area:*	<10m
Ángulo de detección. *Detection Angle:*	180°
Modo Stanby. *Stanby Mode:*	9W- 25% - 2.3W 18W-15% - 2.7W 15W-15% - 3W
Tiempo de encendido. *On/Off time length:*	1min

TUBO LED 330° | Cristal. Glass

TOP | EEL A+ | P.F. ≥0.93 | R_a ≥80 | 40000h | On/Off >25000 | IP 44

REF	W	Trad. W	V	∠	Casquillo Base	Lm	Dim. (mm)	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
LEDT809330C	9	18W	90-260	330°	G13	960	Ø:26 l:588	3000K	8435298012350	25	50%
LEDT809330F	9	18W	90-260	330°	G13	980	Ø:26 l:588	4100K	8435298010646	25	50%
LEDT809330B	9	18W	90-260	330°	G13	1000	Ø:26 l:588	6500K	8435298010639	25	50%
LEDT815330F	15	30W	90-260	330°	G13	1650	Ø:26 l:894	4100K	8435298010660	25	50%
LEDT815330B	15	30W	90-260	330°	G13	1650	Ø:26 l:894	6500K	8435298010653	25	50%
LEDT818330C	18	36W	90-260	330°	G13	1940	Ø:26 l:1198	3000K	8435298012367	25	50%
LEDT818330F	18	36W	90-260	330°	G13	1970	Ø:26 l:1198	4100K	8435298010684	25	50%
LEDT818330B	18	36W	90-260	330°	G13	1980	Ø:26 l:1198	6500K	8435298010677	25	50%
LEDT822330C	21	58W	90-260	330°	G13	2380	Ø:26 l:1498	3000K	8435298012374	25	64%
LEDT822330F	21	58W	90-260	330°	G13	2400	Ø:26 l:1498	4100K	8435298010707	25	64%
LEDT822330B	21	58W	90-260	330°	G13	2420	Ø:26 l:1498	6500K	8435298010691	25	64%

Conexión por un lado. Single Side Connection

ECO TUBO CRISTAL | Cristal. Glass

ECO | EEL A+ | P.F. ≥0.90 | R_a ≥80 | 25000h | On/Off >15000 | IP 20

REF	W	Trad. W	V	∠	Casquillo Base	Lm	Dim. (mm)	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
ECOT809330F	10	18W	180-264	270°	G13	830	Ø:30 l:595	4000K	8435298013333	25	44%
ECOT809330B	10	18W	180-264	270°	G13	900	Ø:30 l:595	6500K	8435298013326	25	44%
ECOT818330F	18	36W	180-264	270°	G13	1500	Ø:30 l:1205	4000K	8435298013357	25	50%
ECOT818330B	18	36W	180-264	270°	G13	1600	Ø:30 l:1205	6500K	8435298013340	25	50%
ECOT822330F	22	58W	180-264	270°	G13	1850	Ø:30 l:1505	4000K	8435298013371	10	62%
ECOT822330B	22	58W	180-264	270°	G13	2000	Ø:30 l:1505	6500K	8435298013364	10	62%

Conexión por un lado. Para luminaira LED, con balasto electrónico,balasto magnético con cebador LED. (Cebador no incluido). Single Side Connection. Single Side Connection for LED, electronic ballast and magnetic ballast luminaire with LED starter. (Starter not included)

LED FOOD TUBES

Tubos LED diseñados con los tonos de luz y lúmenes ideales para resaltar la frescura de los alimentos. Menor emisión de calor para no perjudicar el estado y sabor de los productos alimenticios.

LED tubes designed with the ideal light tones and lumens to bring out the freshness of your food. Decreased heat dissipation lessens impact on food flavor and freshness.

TUBO LED BAKE | PC

TOP | EEL A+ | P.F. ≥0.95 | R_a ≥80 | 50000h | On/Off >25000 | IP 20

REF	W	Trad. W	V	∠	Casquillo Base	Lm	Dim. (mm)	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
BAKE600	9	18W	90-260	330°	G13	720	Ø:26 l:588	R10 2500K-2800K	8435298013029	25	50%
BAKE1200	18	36W	90-260	330°	G13	1440	Ø:26 l:1198	R10 2500K-2800K	8435298013036	25	50%
BAKE1500	20	58W	90-260	180°	G13	1600	Ø:26 l:1498	R10 2500K-2800K	8435298013043	25	66%

Conexión por un lado. Single Side Connection

TUBO LED FRUITVEG | PC

TOP | EEL A+ | P.F. ≥0.95 | R_a ≥80 | 50000h | On/Off >25000 | IP 20

REF	W	Trad. W	V	∠	Casquillo Base	Lm	Dim. (mm)	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
FRUITVEG600	9	18W	90-260	330°	G13	900	Ø:26 l:588	R13 4000K-4200K	8435298013050	25	50%
FRUITVEG1200	18	36W	90-260	330°	G13	1800	Ø:26 l:1198	R13 4000K-4200K	8435298013067	25	50%
FRUITVEG1500	20	58W	90-260	180°	G13	2000	Ø:26 l:1498	R13 4000K-4200K	8435298013074	25	66%

Conexión por un lado. Single Side Connection

TUBO LED MEAT | PC

TOP | EEL A+ | P.F. ≥0.95 | R_a ≥80 | 50000h | On/Off >25000 | IP 20

REF	W	Trad. W	V	∠	Casquillo Base	Lm	Dim. (mm)	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
MEAT600	9	18W	90-260	330°	G13	720	Ø:26 l:588	R9 2400K-3000K	8435298012992	25	50%
MEAT1200	18	36W	90-260	330°	G13	1440	Ø:26 l:1198	R9 2400K-3000K	8435298013005	25	50%
MEAT1500	20	58W	90-260	180°	G13	1600	Ø:26 l:1498	R9 2400K-3000K	8435298013012	25	66%

Conexión por un lado. Single Side Connection

R13

FRUTAS, VEGETALES & PESCADO | FRUITS,VEGETABLES & FISH

Para resaltar toda la variedad de colores y frescura de las frutas y verduras hace falta una luz blanca con una reproducción cromática alta. Nuestros Tubos FRUITVEG dirigen la atención a vegetales más verdes y frutas lustrosas.

To emphasize the wide variety of colors and the freshness of your produce you will need a true white light with a high rendering index. Our FRUITVEG tubes draw the customer's attention to brighter vegetables and lush fruits.

R10

PAN, PASTELES & QUESOS | BREAD, PASTRY & CHEESE

Para el pan y repostería se busca resaltar la calidez y frescura de los productos recién horneados. Con la luz amarillenta de los tubos BAKE podemos recalcar esta característica en los productos.
Este tono también es apropiado para la iluminación de quesos.

For bakeries we look to highlight the warmth of freshly baked bread and pastries. The yellowish light of the BAKE tubes helps bring out this characteristic in your products.
This tone is also appropriate for lighting of cheese displays.

R9

CARNE | MEAT

Los consumidores suelen darle importancia a la apariencia de la carne para comprobar su calidad y estado. Nuestros tubos MEAT ayudan a resaltar los colores más vibrantes de la carne roja.

Customers tend to associate the quality and freshness of meat products with their appearance. Our MEAT LED tubes help bring out the more vibrant colors of red meat.

LED PANEL
Empotrable. Recessed
ALL IN -Round

LED PANEL
Superficie. Surface
MOON Round & Square

LED PANEL
Empotrable. Recessed
SLIM & PRO - Round & Square

LEDPANEL 25

PRO | EEL A+ | P.F. ≥0.92 | R_a ≥82 | 30000h | On/Off 15000 | IP 40 | Empotrado Recessed

REF	W	Trad. W	V	º	Corte. Cut	Lm	Dim. (mm)	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
LEDPANEL25C	25	64W	220-240	90º	195	2000	Ø:230 l:46	3000K	8435298012022	12	
LEDPANEL25F	25	64W	220-240	90º	195	2300	Ø:230 l:46	4100K	8435298012015	12	61%
LEDPANEL25B	25	64W	220-240	90º	195	2400	Ø:230 l:46	6500K	8435298012008	12	

LED PANEL
PRO

LED SLIM PANEL

EMPOTRABLE. *RECESSED*
EXTRA FINO. *THIN*
120º IP20 PF>0.9

3000K
CÁLIDA - *WARM WHITE*

4000K
FRÍA - *COOL WHITE*

6500K
DÍA - *DAYLIGHT*

CUADRADO. *SQUARE*
Marco Blanco. *White Frame*

REDONDO. *ROUND*
Marco Blanco & Cromo.
White & Chrome Frame

22mm
Grosor. *Thickness*

LEDPANEL SLIM CIRCULAR

TOP | EEL A | P.F. ≥0,5 | R_a ≥80 | 25000h | On/Off 12500 | IP 20 | Empotrado Recessed

REF	W	Trad. W	V	º	Corte. Cut	Lm	Dim. (mm)	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
LEDPANEL6CB	6	36W	100-240	120º	105	420	h:22 Ø:120	3000K	8435298014422	20	
LEDPANEL6FB	6	36W	100-240	120º	105	420	h:22 Ø:120	4000K	8435298014415	20	83%
LEDPANEL6BB	6	36W	100-240	120º	105	420	h:22 Ø:120	6500K	8435298014408	20	
LEDPANEL12C	12	75W	100-240	120º	153	780	h:22 Ø:172	3000K	8435298010943	20	
LEDPANEL12CH	12	75W	100-240	120º	153	780	h:22 Ø:172	3000K	8435298010967	20	
LEDPANEL12FB	12	75W	100-240	120º	153	820	h:22 Ø:172	4000K	8435298014439	20	84%
LEDPANEL12	12	75W	100-240	120º	153	780	h:22 Ø:172	6500K	8435298010936	20	
LEDPANEL12H	12	75W	100-240	120º	153	780	h:22 Ø:172	6500K	8435298010950	20	
LEDPANEL18C	18	100W	100-240	120º	200	1250	h:22 Ø:225	3000K	8435298011643	20	
LEDPANEL18CH	18	100W	100-240	120º	200	1250	h:22 Ø:225	3000K	8435298012053	20	
LEDPANEL18F	18	100W	100-240	120º	200	1300	h:22 Ø:225	4100K	8435298011636	20	82%
LEDPANEL18B	18	100W	100-240	120º	200	1350	h:22 Ø:225	6500K	8435298011629	20	
LEDPANEL18H	18	100W	100-240	120º	200	1350	h:22 Ø:225	6500K	8435298012046	20	



LEDPANEL SLIM CUADRADO

TOP | EEL A | P.F. ≥0,5 | R_a ≥80 | 25000h | On/Off 12500 | IP 20 | Empotrado Recessed

REF	W	Trad. W	V	º	Corte. Cut	Lm	Dim. (mm)	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
LEDPANELS6CB	6	36W	100-240	120º	105x105	420	h:22 w:120 l:120	3000K	8435298014460	20	
LEDPANELS6FB	6	36W	100-240	120º	105x105	420	h:22 w:120 l:120	4000K	8435298014453	20	83%
LEDPANELS6BB	6	36W	100-240	120º	105x105	420	h:22 w:120 l:120	6500K	8435298014446	20	
LEDPANELS12CB	12	75W	100-240	120º	155x155	780	h:22 w:170 l:170	3000K	8435298014491	20	
LEDPANELS12FB	12	75W	100-240	120º	155x155	780	h:22 w:170 l:170	4000K	8435298014484	20	84%
LEDPANELS12BB	12	75W	100-240	120º	155x155	780	h:22 w:170 l:170	6500K	8435298014477	20	
LEDPANELS18CB	18	100W	100-240	120º	205x205	1250	h:22 w:220 l:220	3000K	8435298014521	20	
LEDPANELS18FB	18	100W	100-240	120º	205x205	1300	h:22 w:220 l:220	4000K	8435298014514	20	82%
LEDPANELS18BB	18	100W	100-240	120º	205x205	1320	h:22 w:220 l:220	6500K	8435298014507	20	

PANEL ALL-IN LED EMPOTRABLES
RECESSED ALL-IN LED PANEL

3000K
CÁLIDA - *WARM WHITE*

4000K
FRÍA - *COOL WHITE*

PANELES MOON SUPERFICIE
MOON SURFACE PANELS

6500K
DÍA - *DAYLIGHT*

ALL IN PANEL

TOP | EEL A+ | P.F. 7W≥0.5 14-25W≥0.8 | R_a ≥80 | 30000h | On/Off 20000 | IP 44 | Empotrado Recessed

REF	W	Trad. W	V	0	Corte. Cut	Lm	Dim. (mm)	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
ALLINR2435BC	7	36W	100-277	90º	68-80	530	Ø:92 l:63.5	3000K	8435298012435	120	81%
ALLINR2428BF	7	36W	100-277	90º	68-80	560	Ø:92 l:63.5	4000K	8435298012428	120	81%
ALLINR2411BB	7	36W	100-277	90º	68-80	580	Ø:92 l:63.5	6000K	8435298012411	120	81%
ALLINR2466BC	14	45W	100-277	90º	120-130	1120	Ø:145 l:75	3000K	8435298012466	60	69%
ALLINR2459BF	14	45W	100-277	90º	120-130	1200	Ø:145 l:75	4000K	8435298012459	60	69%
ALLINR2442BB	14	45W	100-277	90º	120-130	1250	Ø:145 l:75	6000K	8435298012442	60	69%
ALLINR2497BC	25	64W	100-277	90º	195-210	2100	Ø:244 l:94.5	3000K	8435298012497	20	61%
ALLINR2480BF	25	64W	100-277	90º	195-210	2250	Ø:244 l:94.5	4000K	8435298012480	20	61%
ALLINR2473BB	25	64W	100-277	90º	195-210	2400	Ø:244 l:94.5	6000K	8435298012473	20	61%

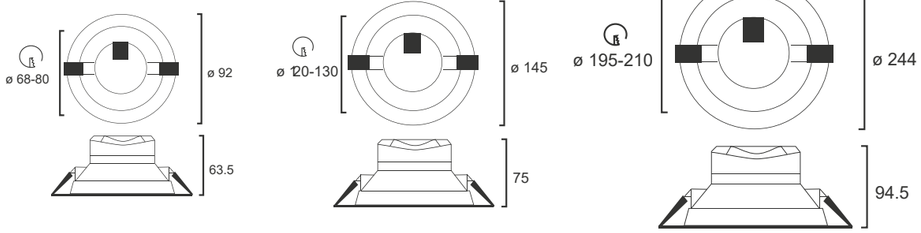

MOON CIRCULAR

TOP | EEL A+ | P.F. ≥0.9 | R_a ≥80 | 30000h | On/Off 20000 | IP 44 | Superficie Surface

REF	W	Trad. W	V	0	Corte. Cut	Lm	Dim. (mm)	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
MOONR2527BC	11	36W	100-277	110º	120	750	Ø:177 l:35	3000K	8435298012527	36	69%
MOONR2510BF	11	36W	100-277	110º	120	830	Ø:177 l:35	4000K	8435298012510	36	69%
MOONR2503BB	11	36W	100-277	110º	120	860	Ø:177 l:35	6000K	8435298012503	36	69%
MOONR2558BC	18	52W	100-277	110º	170	1300	Ø:227 l:35	3000K	8435298012558	40	65%
MOONR2541BF	18	52W	100-277	110º	170	1350	Ø:227 l:35	4000K	8435298012541	40	65%
MOONR2534BB	18	52W	100-277	110º	170	1450	Ø:227 l:35	6000K	8435298012534	40	65%

MOON SQUARE

TOP | EEL A+ | P.F. ≥0.8 | R_a ≥80 | 30000h | On/Off 20000 | IP 44 | Superficie Surface

REF	W	Trad. W	V	0	Corte. Cut	Lm	Dim. (mm)	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
MOONS2589BC	11	36W	100-277	110º	120	800	w:35 Ø:172 l:172	3000K	8435298012589	36	69%
MOONS2572BF	11	36W	100-277	110º	120	830	w:35 Ø:172 l:172	4000K	8435298012572	36	69%
MOONS2565BB	11	36W	100-277	110º	120	870	w:35 Ø:172 l:172	6000K	8435298012565	36	69%
MOONS2619BC	18	52W	100-277	110º	174	1460	w:35 Ø:227 l:227	3000K	8435298012619	40	65%
MOONS2602BF	18	52W	100-277	110º	174	1500	w:35 Ø:227 l:227	4000K	8435298012602	40	65%
MOONS2596BB	18	52W	100-277	110º	174	1550	w:35 Ø:227 l:227	6000K	8435298012596	40	65%

LED PANEL 60X60 & 120X30
DIMMABLE.

LEDPANEL SQUARE

TOP | EEL A+ | P.F. ≥0.9 | R_a ≥80 | 40000h | On/Off 20000 | IP 20 | Empotrado Recessed | Suspensión Suspended | Superficie Surface

REF	W	Trad. W	V	º	Lm	Dim. (mm)	Color Material	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
LEDPANEL36SQ	36	72W	185-265	110º	2500	h:12.5 w:600 l:600	Aluminio Mate. Matt Aluminum	6500K	8435298009022	3	50%
LPS2657ALFD*	40	72W	100-240	120º	3200	h:10 w:595 l:595	Aluminio Anodizado. Anodized Aluminum	4000K	8435298012657	5	
LPS2640ALBD*	40	72W	100-240	120º	3350	h:10 w:595 l:595	Aluminio Anodizado. Anodized Aluminum	6000K	8435298012640	5	
LPS2633ALF	40	72W	100-240	120º	3200	h:10 w:595 l:595	Aluminio Anodizado. Anodized Aluminum	4000K	8435298012633	5	44%
LPS3111BF	40	72W	100-240	120º	3200	h:10 w:595 l:595	Blanco. White	4000K	8435298013111	5	
LPS2626ALB	40	72W	100-240	120º	3350	h:10 w:595 l:595	Aluminio Anodizado. Anodized Aluminum	6000K	8435298012626	5	
LPS3104BB	40	72W	100-240	120º	3350	h:10 w:595 l:595	Blanco. White	6000K	8435298013104	5	
LEDPANEL48SQF	48	72W	185-265	110º	3450	h:12.5 w:595 l:595	Aluminio Mate. Matt Aluminum	4100K	8435298010387	3	33%
LEDPANEL48SQ	48	72W	185-265	110º	3400	h:12.5 w:595 l:595	Aluminio Mate. Matt Aluminum	6500K	8435298009039	3	

* Regulable / *Dimmable*

LEDPANEL 120X30

TOP | EEL A+ | R_a ≥80 | 40000h | On/Off 20000 | IP 20 | Empotrado Recessed | Suspensión Suspended | Superficie Surface

REF	W	Trad. W	V	º	Lm	Dim. (mm)	Color Material	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
LPR1203040BF	40	72W	100-240	120º	3880	h:11.4 w:295 l:1195	Blanco. White	4000K	8435298014347	5	
LPR1203040ALF	40	72W	100-240	120º	3880	h:11.4 w:295 l:1195	Aluminio Anodizado. Anodized Aluminum	4000K	8435298014354	5	44%
LPR1203040ALB	40	72W	100-240	120º	3880	h:11.4 w:295 l:1195	Blanco. White	6000K	8435298015207	5	
LPR1203040BB	40	72W	100-240	120º	3880	h:11.4 w:295 l:1195	Blanco. White	6000K	8435298014392	5	

MONTAJE. *MOUNTING:*
KITS Instalación para Paneles LED
LED Panel Installation KITS

KITSURF
Superficie.Surface

KITSPRING/BRACKET
Empotrado.Recessed

KITSUSPEN
Suspensión. Suspended

	REF	Info.	EAN
	KITBRACKET12030	KIT Superficie Panel 1200x300 6 enganches Surface Mounting Kits Panel 1200x300 6 Hooks	8435298014361
	KITSPRING	KIT para colgar Panel KIT hanging Springs for LED Panel	8435298012664
	KITSURF	KIT SUPERFICIE Panel 60x60 Marco Aluminio KIT Surface Mounting 60x60 Square Panel Aluminum Frame	8435298012671
	KITSURFWHITE	KIT SUPERFICIE Panel 60x60 Marco Blanco KIT Surface Mounting 60x60 Square Panel White Frame	8435298015054
	KITSUSPEN	KIT SUSPENSIÓN Panel 60x60 KIT Suspension Mounting 60x60 Square Panel	8435298014064

LEDPANEL RECTANGLE

TOP | EEL A | P.F. ≥0.9 | R_a ≥80 | 25000h | On/Off 12500 | IP 20 | Empotrado Recessed | Suspensión Suspended | Superficie Surface

REF	W	Trad. W	V	º	Lm	Dim. (mm)	Color Material	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
LEDPANEL70SQ	70	184W	100-240	120º	4900	h:11 w:600 l:1200	Aluminio Mate. Matt Aluminum	6500K	8435298011735	2	62%

LEDPANEL 45 ECO

ECO | EEL A+ | P.F. ≥0.9 | R_a ≥80 | 35000h | IP 20 | Empotrado Recessed | Suspensión Suspended

REF	W	Trad. W	V	º	Lm	Dim. (mm)	Color Material	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
LEDPANEL45SQF	45	72W	100-240	110º	3300	h:14 w:595 l:595	Aluminio Mate. Matt Aluminum	4100K	8435298011353	4	38%
LEDPANEL45SQ	45	72W	100-240	110º	3300	h:14 w:595 l:595	Aluminio Mate. Matt Aluminum	6500K	8435298011360	4	

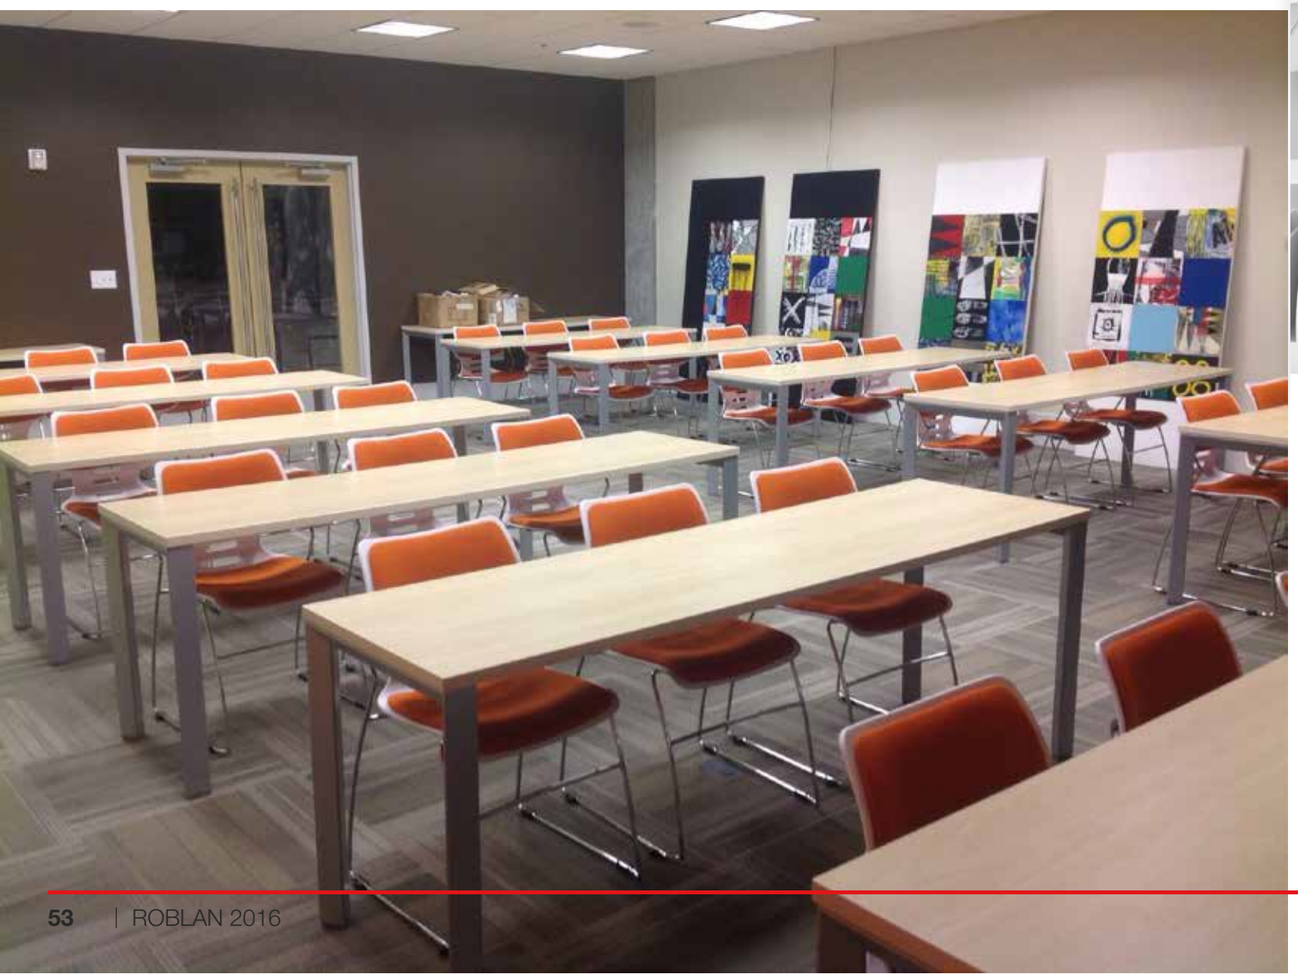

LED DOWNLIGHT RECTANGULAR BASCULANTE. SWIVEL

35W
3200Lm 90º IP20

DOWNLIGHT RECTANGULAR BASCULANTE

EFICIENCIA. *EFFICIENCY* | 91LM/W
CRIA R_a | RA>80
CUERPO. *BODY* | Alumin.
PESO LIVIANO. *LIGHT WEIGHT* | 2.3 Kilos
BASCULACIÓN. *SWIVEL* | 45º
FACIL INSTALACIÓN. *EASY INSTALLATION*

DISEÑADO PARA UN MEJOR CONTROL DE DISIPACIÓN DE CALOR
DESIGNED FOR THE BEST HEAT SINK CONTROL

4000K
FRÍA - *COOL WHITE*

3000K
CÁLIDA - *WARM WHITE*

DOWNLIGHT RECTANGULAR

PRO | EEL A+ | P.F. ≥0,9 | R_a ≥80 | 30000h | On/Off 15000 | IP 20 | Empotrado Recessed

REF	W	Trad. W	V	º	Corte. Cut	Lm	Dim. (mm)	Color Material	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
DLRBAS35BC	35	150W	220-240	90º	230x130	3000	h:95 w:241 l:150	Blanco.White	3000K	8435298014279	8	77%
DLRBAS35BF	35	150W	220-240	90º	230x130	3200	h:95 w:241 l:150	Blanco.White	4100K	8435298014262	8	77%

LED WALL LAMP
OVAL/ROUND

LEDFPL OVAL

TOP | EEL A | P.F. ≥0.5 | R_a ≥70 | 25000h | IK 08 | IP 66 | Superficie Surface

REF	W	Trad. W	V	º	Lm	Dim. (mm)	Color Material	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
LEDFPLFO8WF	8	20W	100-240	110º	700	h:290 w:100 l:200	Negro. Black	4100K	8435298011339	6	60%
LEDFPLHO8WF	8	20W	100-240	110º	700	h:290 w:100 l:200	Negro. Black	4100K	8435298011346	6	

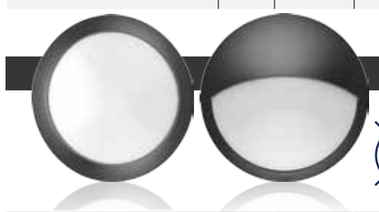

LEDFPL ROUND

TOP | EEL A | P.F. ≥0.5 | R_a ≥70 | 25000h | IK 08 | IP 66 | Superficie Surface

REF	W	Trad. W	V	º	Lm	Dim. (mm)	Color Material	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
LEDFPLFR8WF	8	20W	100-240	110º	700	w:100 Ø:300	Negro. Black	4100K	8435298011315	6	60%
LEDFPLHR8WF	8	20W	100-240	110º	700	w:100 Ø:300	Negro. Black	4100K	8435298011322	6	

ICE FPL IP54

TOP | EEL A | P.F. ≥0.5 | R_a ≥70 | 25000h | IK 08 | IP 54 | Superficie Surface

REF	W	Trad. W	V	º	Lm	Dim. (mm)	Color Material	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
ICEFPLFOW8F	8	20W	100-240	110º	560	h:187 w:76 l:126	Blanco. White	4100K	8435298013777	10	60%
ICEFPLFRW8F	8	20W	100-240	110º	560	w:80 Ø:178	Blanco. White	4100K	8435298013760	10	

PLAFON LED IP54
BULKHEAD

8W - 560LM

ROBLAN®

LED ICE | FPL IP44

18W 1600Lm | 32W 3000Lm

SENSOR INTELIGENTE SMART SENSOR

4000K
LUZ FRÍA. COOL WHITE

- 6m Area Sensor
- Sensor de Movimiento Luz & Microondas
- 5s~30min
- Automatico ON/OFF
- Max. 6m Montaje

Sensor Programable:
Sensibilidad de Sensor:
De 0% a 100%
Sensibilidad de LUX:
De 2lx a 50lx
Tiempo de Encendido:
De 5s-30min

PLAFÓN ESTANDAR STANDARD BULKHEAD

3000K
LUZ CÁLIDA. WARM

4000K
LUZ FRÍA. COOL WHITE

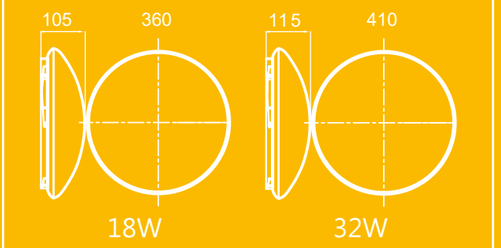

EMERGENCIA EMERGENCY

4000K
LUZ FRÍA. COOL WHITE

- 90min — Luz Emergencia Plafón 32W
- 180min — Luz Emergencia Plafón 18W
- 24H — Tiempo Recarga
- 900Lm — Modo Emergencia Plafón 32W
- 450Lm — Modo Emergencia Plafón 18W

ICE FPL IP44

TOP | EEL A+ | P.F. ≥0.9 | R_a ≥80 | 30000h | On/Off 15000 | IP 44 | Sensor | Emergency | Superficie Surface

REF	W	Trad. W	V	º	Lm	Dim. (mm)	Color Luz Light Color	Tipo. Type	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
ICEIP44FRW18WW	18	36W	220-240	120º	1500	Ø:360 l:105	3000K	Estandar. Standard	8435298013999	5	
ICEIP44FRW18F	18	36W	220-240	120º	1600	Ø:360 l:105	4000K	Estandar. Standard	8435298013982	5	
ICEIP44FRW32WW	32	64W	220-240	120º	2800	Ø:410 l:115	3000K	Estandar. Standard	8435298014019	5	
ICEIP44FRW32F	32	64W	220-240	120º	3000	Ø:410 l:115	4000K	Estandar. Standard	8435298014002	5	
ICEIP44EMFRW18F	18	36W	220-240	120º	1600	Ø:360 l:105	4000K	**Emergencia. Emergency**	8435298014026	5	50%
ICEIP44EMFRW32F	32	64W	220-240	120º	3000	Ø:410 l:115	4000K	**Emergencia. Emergency**	8435298014033	5	
ICEIP44SENFRW18F	18	36W	220-240	120º	1600	Ø:360 l:105	4000K	Sensor Mov & Lux	8435298014040	5	
ICEIP44SENFRW32F	32	64W	220-240	120º	3000	Ø:410 l:115	4000K	Sensor Mov & Lux	8435298014057	5	

SENSOR ICE FPL IP44

Especificaciones Sensor. *Sensor Specifications:*

Tecnología de Sensor. *Sensor Technology:*	Microondas. Microwave
Ángulo de detección. *Detection Angle:*	150°(pared. wall)/ 360°(techo.ceiling)
Sensor luz. *Photo Sensor:*	2lux / 10lux / 25lux / 50lux / Disable
Altura max Instalación Sensor. *Max height Sensor installation :*	6m
Sensibilidad Sensor de Luz. *Detection sensitivity:*	10% / 25% / 50% / 75% / 100%
Detección de movimiento. *Motion Detection:*	0.5~3m/s
Tiempo de encendido. *On/Off time length:*	5s / 30s / 90s / 3min / 20min / 30min

HF system: 5.8GHz±75MHz, ISM wave band
Transmitting power <0.5mW
Power consumption ≥0.5W(standby)
Operating temperature : -35ºC~70ºC



ÁREA DE DETECCIÓN. DETECTION AREA
El área de detección puede reducirse o aumentarse con la siguiente combinación del interruptor DIP.
Detection area can be reduced by selecting the combination on the DIP switches to fit precisely each application.



TIEMPO DE ENCENDIDO. HOLD TIME
Selección de tiempo de encendido al 100% tras no detectar ningún movimiento.
Period of time the lamp remains at 100% illumination after no motion is detected.



SENSOR DE LUZ. DAYLIGHT SENSOR
Ajuste de la sensibilidad del sensor Lux
"Disable" desactivará y la luminaria se encenderá siempre que detecte movimiento. 50lux, 30lux: modo crepúsculo, 10lux, 2lux: modo oscuridad.
Adjustment of the luz sensor sensibility
Disable mode: Sensor disabled lamp will switch on when motion is detected regardless of ambient light level. 50lux, 30lux: twilight operation, 10lux, 2lux: darkness operation only.

EMERGENCY ICE FPL IP44

Especificaciones Emergencia 32W. *Emergency Specifications 32W:*

Voltaje entrada. *Input Voltage:*	85-280V
Voltaje salida. *Output Voltage:*	20-60V
Potencia Salida. *Output Power:*	32W
Modo Emergencia. *Emergency Mode:*	9W- 28% Brightness (900Lm)
Autonomía. *Emergency Operation Time:*	90min
Tiempo de Recarga. *Battery Recharge :*	24h

Especificaciones Emergencia 18W. *Emergency Specifications 18W:*

Voltaje entrada. *Input Voltage:*	100-280V
Voltaje salida. *Output Voltage:*	10-60V
Potencia Salida. *Output Power:*	5-20W
Modo Emergencia. *Emergency Mode:*	3W- 480Lm
Autonomía. *Emergency Operation Time:*	180min
Tiempo de Recarga. *Battery Recharge :*	24h

Incluye botton de prueba y indicadores tri-color. Test button and Tri-color indicators
Luz Verde: Carga Principal . *Green light: main power*
Luz roja Carga . *Red light: Charging*
Luz Amarilla: Carga completa.
Yellow light: Fully charged when use the li-ion battery.

PANTALLA LED IP65

LED IP65 LUMINAIRE

LEDJX

TOP | EEL A | P.F. ≥0.9 | R_a ≥80 | 35000h | IK 08 | IP 65 | Suspensión Suspended | Superficie Surface

REF	W	Trad. W	V	⌀	Lm	Dim. (mm)	Color Material	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
LEDJX600B	20	36W	100-240	120º	1800	h:84 w:106 l:600	Gris. Grey	6500K	8435298011285	9	44%
LEDJX1200B	40	72W	100-240	120º	3600	h:84 w:106 l:1200	Gris. Grey	6500K	8435298011292	9	44%
LEDJX1500B	50	116W	100-240	120º	4500	h:84 w:106 l:1500	Gris. Grey	6500K	8435298011308	4	57%

PANTALLA IP65
para tubos LED

IP65 LUMINAIRE for LED tubes

JX039 LED | PC

TOP | IP 65 | Superficie Surface

REF	W	V	Lámpara Lamp	Dim. (mm)	Color Material	Difusor Diffuser	Base	EAN	Info	pcs
JX39218LED	2 x 60cm	220-240	2 T8 LED	640x130x140	Gris. Grey	PC	ABS	8435298009794	Kit de instalación rápida incluido. Tubos NO Incluidos Tubes NOT Included. Quick mounting Kit included	6
JX39258LED	2 x 150cm	220-240	2 T8 LED	1550x150x130	Gris. Grey	PC	ABS	8435298009817		4
JX39236LED	2 x 120cm	220-240	2 T8 LED	1270x130x140	Gris. Grey	PC	ABS	8435298009800		6
JX39136LED	1x 120cm	220-240	1 T8 LED	1270x95x140	Gris. Grey	PC	ABS	8435298009787		8
JX39118LED	1 x 60cm	220-240	1 T8 LED	640x95x140	Gris. Grey	PC	ABS	8435298009770		10
JX39158LED	1 x 150cm	220-240	1 T8 LED	1550x95x130	Gris. Grey	PC	ABS	8435298009824		8

JX024 | Aluminio 0.4mm. Aluminum 0.4mm V-Brillo

TOP | P.F. ≥0.95 | IP 20 | Empotrado Recessed

REF	W	V	Lámpara Lamp	Dim. (mm)	Color Material	Difusor Diffuser	Base	EAN	Info	pcs
LEDJX02418	4x18	220-240	4 LED T8	640x85x615	Blanco. White	Aluminio 0.4mm. Aluminum 0.4mm V-Brillo	Chapa de acero fosfatado 0.6mm. Steel Sheet 0.6mm	8435298015160	Kit de instalación rápida incluido. Tubos NO Incluidos Tubes NOT Included. Quick mounting Kit included	1

LINK LED

TOP | EEL A+ | P.F. ≥0.5 | R_a ≥80 | 35000h | On/Off 12500 | IP 20 | Superficie Surface

REF	W	Trad. W	V	∠	Lm	Dim. (mm)	Color Material	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
LINK3F	4	7W	220-240	120º	380	h:22 l:312	Blanco. White	4100K	8435298015221	50	43%
LINK3B	4	7W	220-240	120º	380	h:22 l:312	Blanco. White	6500K	8435298015214	50	43%
LINK5F	7,5	14W	220-240	120º	800	h:22 l:516	Blanco. White	4100K	8435298015238	20	46%
LINK5B	7,5	14W	220-240	120º	800	h:22 l:516	Blanco. White	6500K	8435298015245	20	46%
LINK8F	10	21W	220-240	120º	1100	h:22 l:849	Blanco. White	4100K	8435298015269	20	52%
LINK8B	10	21W	220-240	120º	1100	h:22 l:849	Blanco. White	6500K	8435298015252	20	52%
LINK11F	13	28W	220-240	120º	1400	h:22 l:1149	Blanco. White	4100K	8435298015283	20	54%
LINK11B	13	28W	220-240	120º	1400	h:22 l:1149	Blanco. White	6500K	8435298015276	20	54%

LED LUMINAIRE

LED APLIQUE SENSOR

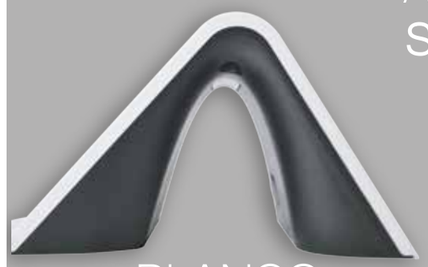

BLANCO

3000K
Luz Cálida Trasera

- Sin Cables **100% Energía Solar**
- 6 Horas de Carga **>3 Noches de Encendido**
- **0€ Consumo**

3.2W 400LM

Con 3 opciones de encendido

- A | lx<30: 20% Luz durante 5 h. Apagado Autom. Sensor de movimiento desactivado
- B | lx<30 sin movimiento: 3% Luz lx<30 + movimiento:100% Luz durante 20s
- C | lx<30 sin movimiento: 0% Luz lx<30 + movimiento:100% Luz durante 30s

Con batería reemplazable

SOLAR EXTERIOR INTELIGENTE

GRIS

4100K
Luz Fría Delantera

- **Sensor Lux & Movimiento** Detección 120º (2-6 m)
- Óptica con Diseño **Antí-deslumbramiento**
- Diseño Elegante & Compacto **IP65 Direccional**

1.5W 200LM

Con 2 modos de encendido automático

- A | lx<30 con movimiento: Modo Alto 100% Luz
- B | lx<30 sin movimiento: Modo Bajo 3% Luz

LEDSOL

TOP | EEL A++ | R_a ≥80 | 35000h | Sensor | Solar Power | IP 65 | Superficie Surface

REF	W	V	∠	Lm	Dim. (mm)	Color Material	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
LEDSOLWB3	3,2	3,7	120º	400	h:212 w:109,2 l:140	Blanco. White	4000K	8435298015290	12	100%
LEDSOLWB3G	3,2	3,7	120º	400	h:212 w:109,2 l:140	Gris. Grey	4000K	8435298015306	12	
LEDSOLWB15	1,5	3,7	120º	200	h:152 w:83,4 l:96	Blanco. White	4000K	8435298015061	20	
LEDSOLWB15G	1,5	3,7	120º	200	h:152 w:83,4 l:96	Gris. Grey	4000K	8435298015078	20	

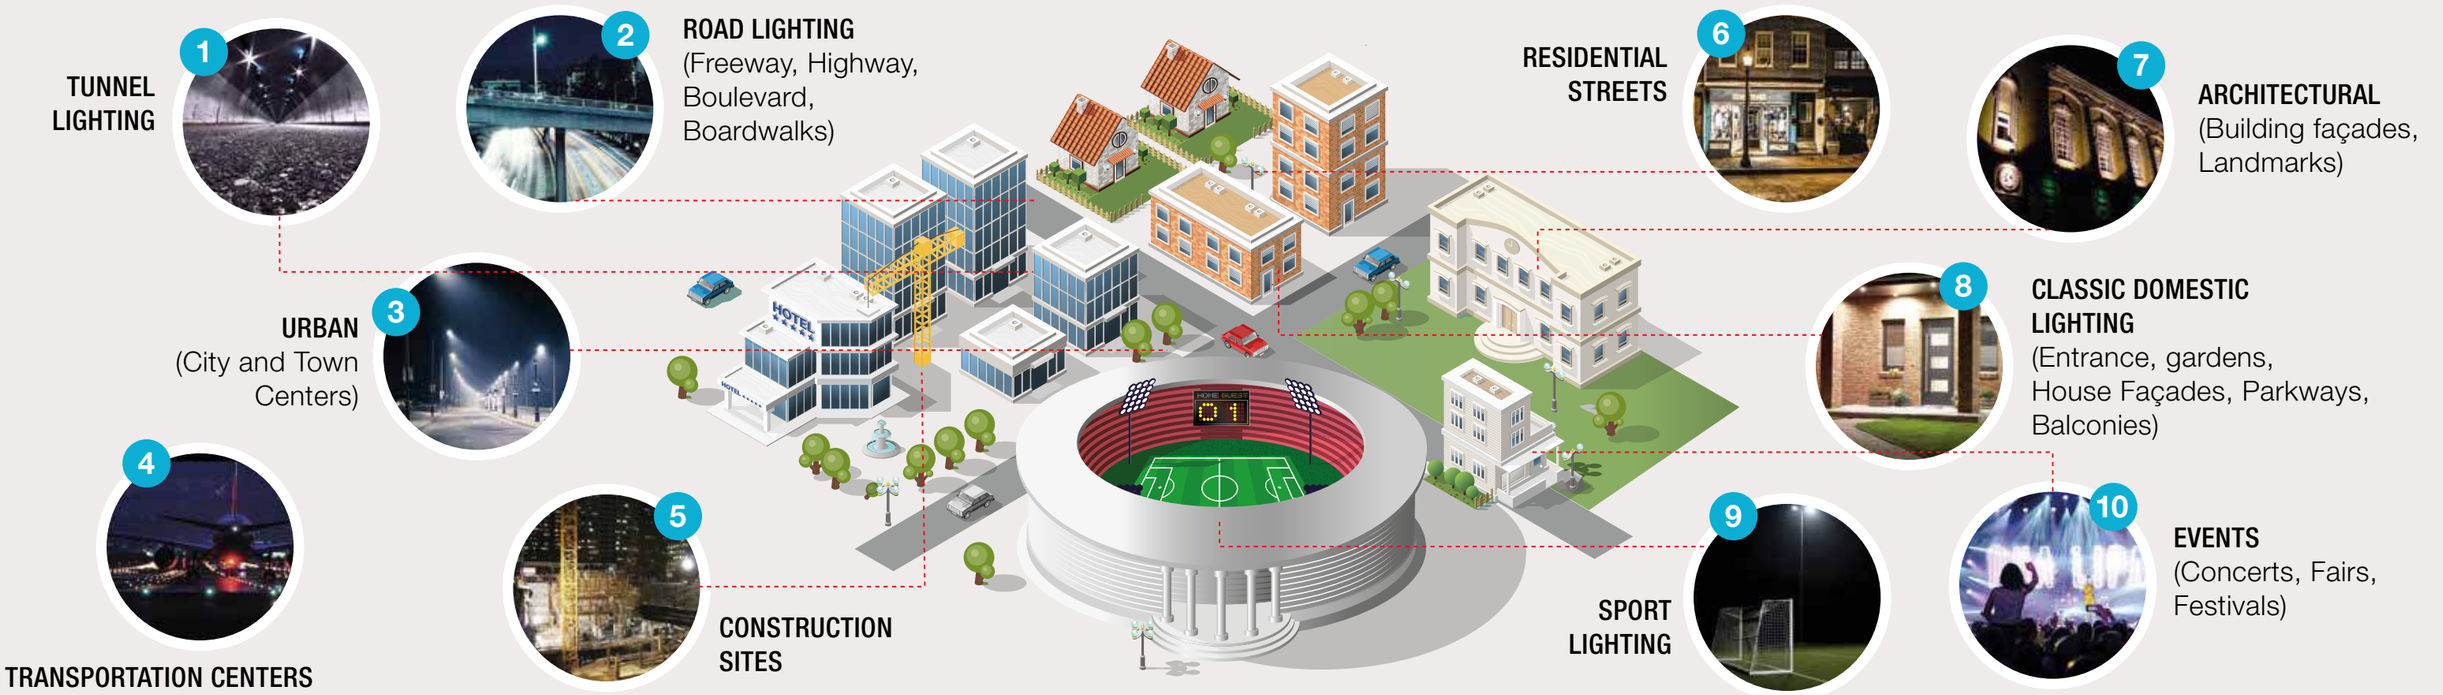

		ARENA	COMET	GALAXY	ASTRO	LINEAR FDL	SLIM	MHL TC	MHL BAT	LED017
OPTIONS	W	240W, 360W, 480W, 720W, 960W	30W, 50W, 60W, 80W,	40W, 50W, 60W, 80W, 100W, 150W, 160W	50W, 100W, 150W, 200W	50W, 100W, 150W, 200W	10W, 20W, 30W, 50W, 100W	10W, 20W, 30W, 50W, 80W, 100W, 150W, 200W	10W, 20W, 30W	40W (20x2)
	optic	30°, 80°,120° asymmetric 60x100°	asymmetric 110X150°	asymmetric 60x145°, 45x155°, 60x155°	120°	asymmetric 30°x 70°	120°	120°	120°	120°
	K	4000k, 5000k	4000k	4000k	4100k, 6000k	4100k, 6000k	4100k	3000k, 4100k, 6000k	6500k	6500k
USOS. *USES*	1 Túneles. Tunnel	●				●				
	2 Vial. Road	●		●						
	3 Urbana. Urban		●	●						
	4 Transporte. Transportation	●		●	●	●				
	5 Obras. Construction sites	●			●			●	●	●
	6 Calle Residencial. Residential streets		●							
	7 Arquitectónica. Architectural	●					●	●		
	8 Doméstica. Classic Domestic		●				●	●		
	9 Desportivo. Sport centers	●			●	●				
	10 Eventos. Events	●			●	●				

ASTRO IP67
130Lm/W

Nuevo diseño. Más lúmene, más eficiente
New design. More lumnes, more efficient

MEAN WELL · LUMILEDS



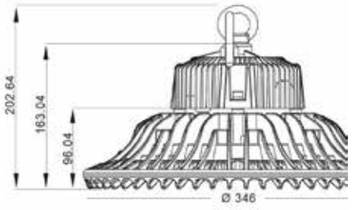

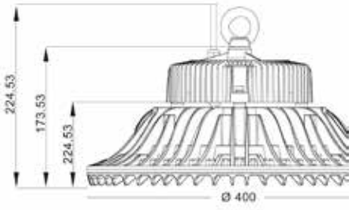

ASTRO FDL

PRO · EEL A++ · P.F. ≥0.9 · R_a ≥80 · 35000h · IK 08 · IP 65 · Suspensión Suspended · Superficie Surface

REF	W	Trad. W	V	120°	Lm	Dim. (mm)	Color Material	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
ASTROFDL100FD*	100	250W	100-277	120°	13000	Ø:300 l:189.37	Negro. Black	4100K	8435298015092	2	
ASTROFDL100F	100	250W	100-277	120°	13000	Ø:300 l:189.37	Negro. Black	4100K	8435298014330	2	
ASTROFDL100BD*	100	250W	100-277	120°	13000	Ø:300 l:189.37	Negro. Black	6500K	8435298015085	2	
ASTROFDL100B	100	250W	100-277	120°	13000	Ø:300 l:189.37	Negro. Black	6500K	8435298013524	2	
ASTROFDL150F	150	375W	100-277	120°	19500	Ø:346 l:202.64	Negro. Black	4100K	8435298014316	1	
ASTROFDL150FD*	150	375W	100-277	120°	19500	Ø:346 l:202.64	Negro. Black	4100K	8435298015115	1	
ASTROFDL150B	150	375W	100-277	120°	19500	Ø:346 l:202.64	Negro. Black	6500K	8435298013531	1	60%
ASTROFDL150BD*	150	375W	100-277	120°	19500	Ø:346 l:202.64	Negro. Black	6500K	8435298015108	1	
ASTROFDL200F	200	500W	100-277	120°	26000	Ø:400 l:224.53	Negro. Black	4100K	8435298014323	1	
ASTROFDL200FD*	200	500W	100-277	120°	26000	Ø:400 l:224.53	Negro. Black	4100K	8435298015139	1	
ASTROFDL200B	200	500W	100-277	120°	26000	Ø:400 l:224.53	Negro. Black	6500K	8435298013548	1	
ASTROFDL200BD*	200	500W	100-277	120°	26000	Ø:400 l:224.53	Negro. Black	6500K	8435298015122	1	

* Regulable / *Dimmable*

ASTRO Accesorios. *Accessories*

REF	Info.	EAN
BRACKETFDL100	Soporte para Campana LED ASTRO 100W-Negro 100W ASTRO LED High Bay Lamp Bracket-Black	8435298013739
BRACKETFDL150	Soporte para Campana LED ASTRO 150W-Negro 150W ASTRO LED High Bay Lamp Bracket-Black	8435298013746
BRACKETFDL200	Soporte para Campana LED ASTRO 200W-Negro 200W ASTRO LED High Bay Lamp Bracket-Black	8435298013753







FDL TC

PRO · EEL A++ · P.F. ≥0.9 · R_a ≥70 · 35000h · IK 08 · IP 44 · Suspensión Suspended

REF	W	Trad. W	V	60°	Lm	Dim. (mm)	Color Material	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
LEDFDL100TC	100	270W	100-277	60°	10000	h:544.1 Ø:420 l:248	Silver	6500K	8435298013517	2	
LEDFDL150TC	150	405W	100-277	60°	15000	h:544.1 Ø:420 l:248	Silver	6500K	8435298013296	2	63%
LEDFDL200TC	200	540W	100-277	60°	20000	h:542.1 Ø:420 l:273.5	Silver	6500K	8435298013302	2	

FDL TC Accesorios. *Accessories*

REF	Info.	EAN
BR110A	Difusor de Aluminio para Campanas 110° Aluminum diffusor for High Bay lamps 110°	8435298011858
BR80A	Difusor de Aluminio para Campanas 80° Aluminum diffusor for High Bay lamps 80°	8435298011841

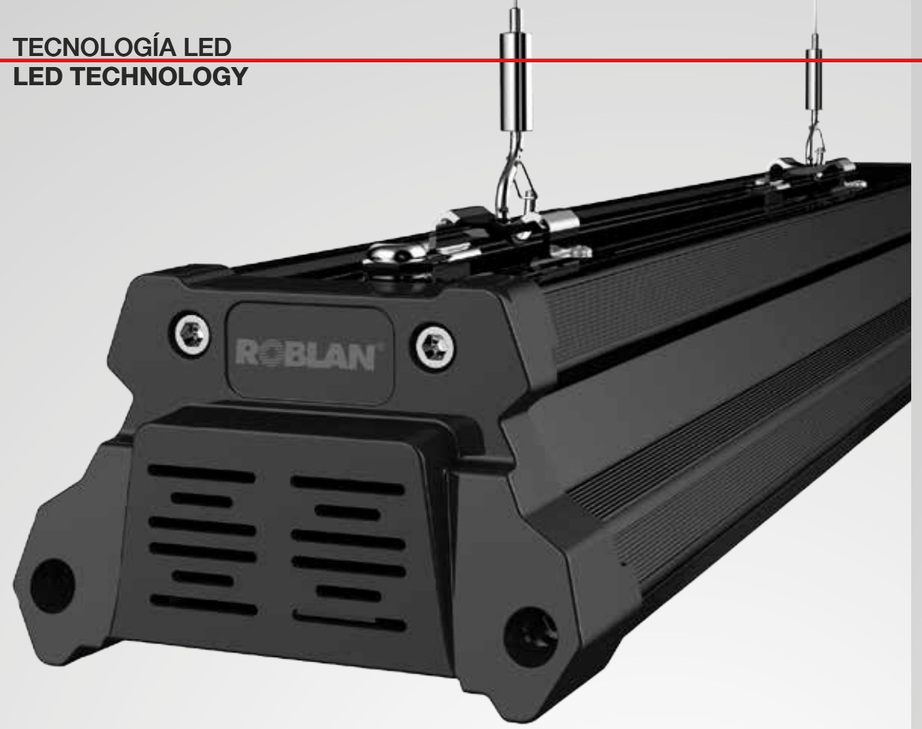

LINEAR FDL | 130LM/W

50W-200W - IP65

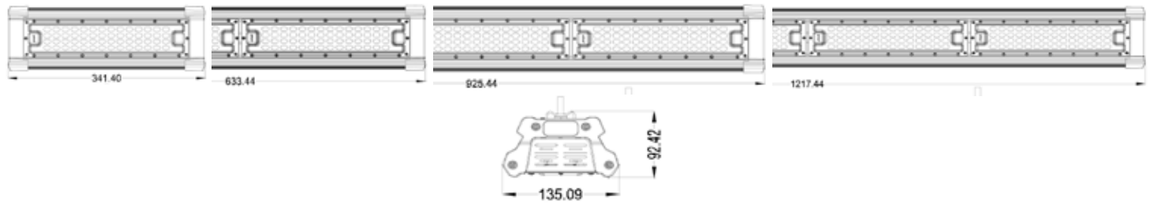

LINEAR FDL

PRO | EEL A++ | P.F. ≥0.95 | R_a ≥80 | 50000h | IK 08 | IP 65 | Suspensión Suspended | Superficie Surface

REF	W	Trad. W	V	º	Lm	Dim. (mm)	Color Material	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
LINEARFDL50F	50	125W	100-277	30°x70°	6500	h:92.42 w:135 l:341	Negro. Black	4000K	8435298014880	4	
LINEARFDL50B	50	125W	100-277	30°x70°	6500	h:92.42 w:135 l:341	Negro. Black	6500K	8435298014873	4	
LINEARFDL100F	100	250W	100-277	30°x70°	13000	h:92.42 w:135 l:633.44	Negro. Black	4000K	8435298014903	2	
LINEARFDL100B	100	250W	100-277	30°x70°	13000	h:92.42 w:135 l:633.44	Negro. Black	6500K	8435298014897	2	
LINEARFDL150F	150	375W	100-277	30°x70°	19500	h:92.42 w:135 l:925.44	Negro. Black	4000K	8435298014927	2	
LINEARFDL150B	150	375W	100-277	30°x70°	19500	h:92.42 w:135 l:925.44	Negro. Black	6500K	8435298014910	2	
LINEARFDL200F	200	500W	100-277	30°x70°	26000	h:92.42 w:135 l:1217.44	Negro. Black	4000K	8435298014941	1	
LINEARFDL200B	200	500W	100-277	30°x70°	26000	h:92.42 w:135 l:1217.44	Negro. Black	6500K	8435298014934	1	

60%

LED MHL | SLIM

10W-100W - Hasta. *Up to* **9000lm**

EXTRA FINO. EXTRA SLIM IP65

MHL SLIM

TOP | EEL A++ | P.F. ≥0.9 | R_a ≥70 | 35000h | IK 08 | IP 65 | Superficie Surface

REF	W	Trad. W	V	º	Lm	Dim. (mm)	Color Material	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
SMHL10F	10	27W	100-240	120°	900	h:132,2 w:44.8 d:188,2l:112,2	Gris. Grey	4000K	8435298013814	24	
SMHL20F	20	54W	100-240	120°	1800	h:134,67 w:36.5 d:189.34l:189.67	Gris. Grey	4000K	8435298013821	12	
SMHL30F	30	81W	100-240	120°	2700	h:167,67 w:39.5 d:233.34l:237.67	Gris. Grey	4000K	8435298013838	8	63%
SMHL50F	50	135W	100-240	120°	4500	h:209,71 w:44.5 d:284.36l:267.71	Gris. Grey	4000K	8435298013845	4	
SMHL100F	100	270W	100-240	120°	9000	h:249,46 w:48 d:347.73l:354.46	Gris. Grey	4000K	8435298013852	4	

LED FLOODLIGHTS

MHL TC

PRO · EEL A++ · P.F. ≥0.9 · R_a ≥70 · 35000h · IK 08 · IP 65 · Superficie Surface

REF	W	Trad. W	V	º	Lm	Dim. (mm)	Color Material	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
MHL10BTC24V	10	27W	DC 12- 24	120º	800	h:188.2 w:44.8 l:112	Gris. Grey	6500K	8435298013395	24	
MHL10BTC	10	27W	100-240	120º	800	h:132,2 w:44.8 d:188,2l:112,2	Gris. Grey	6500K	8435298013203	24	
MHL10FTC	10	27W	100-240	120º	780	h:132,2 w:44.8 d:188,2l:112,2	Gris. Grey	4000K	8435298013388	24	
MHL10CTC	10	27W	100-240	120º	750	h:132,2 w:44.8 d:188,2l:112,2	Gris. Grey	2700K	8435298013210	24	
MHL20BTC24V	20	54W	DC 12- 24	120º	1600	h:149,9 w:52.30 d:233.7l:149.9	Gris. Grey	6500K	8435298013227	16	
MHL20BTC	20	54W	100-240	120º	1600	h:181,9 w:52.30 d:233.7l:149.9	Gris. Grey	6500K	8435298013234	16	
MHL20FTC	20	54W	100-240	120º	1550	h:181,9 w:52.30 d:233.7l:149.9	Gris. Grey	4000K	8435298013418	16	
MHL20CTC	20	54W	100-240	120º	1500	h:181,9 w:52.30 d:233.7l:149.9	Gris. Grey	2700K	8435298013500	16	
MHL30BTC24V	30	81W	DC 12- 24	120º	2400	h:230 w:62,3 d:278l:195	Gris. Grey	6500K	8435298013449	8	
MHL30BTC	30	81W	100-240	120º	2400	h:230 w:62,3 d:278l:195	Gris. Grey	6500K	8435298013241	8	
MHL30FTC	30	81W	100-240	120º	2300	h:230 w:62,3 d:278l:195	Gris. Grey	4000K	8435298013425	8	
MHL30CTC	30	81W	100-240	120º	2200	h:230 w:62,3 d:278l:195	Gris. Grey	2700K	8435298013258	8	
MHL50BTC24V	50	135W	DC24	120º	4000	h:285,5 w:69.5 d:361.5l:235,5	Gris. Grey	6500K	8435298013319	6	
MHL50BTC	50	135W	100-240	120º	4000	h:285,5 w:69.5 d:361.5l:235,5	Gris. Grey	6500K	8435298013272	6	
MHL50FTC	50	135W	100-240	120º	3900	h:285,5 w:69.5 d:361.5l:235,5	Gris. Grey	4000K	8435298013456	6	
MHL50CTC	50	135W	100-240	120º	3700	h:285,5 w:69.5 d:361.5l:235,5	Gris. Grey	2700K	8435298013289	6	

63%

MHL TC

PRO · EEL A++ · P.F. ≥0.9 · R_a ≥70 · 35000h · IK 08 · IP 65 · Superficie Surface

REF	W	Trad. W	V	º	Lm	Dim. (mm)	Color Material	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
MHL80BTC	80	216W	100-240	120º	6500	h:312,5 w:92 d:359l:252.5	Negro. Black	6500K	8435298013197	4	
MHL80CTC	80	216W	100-240	120º	6000	h:312,5 w:92 d:359l:252.5	Negro. Black	3000K	8435298014385	4	
MHL100BTC	100	270W	100-240	120º	8000	h:366 w:101 d:438l:286	Negro. Black	6500K	8435298013180	2	
MHL100FTC	100	270W	100-240	120º	7800	h:366 w:101 d:438l:286	Negro. Black	4100K	8435298014286	2	
MHL150BTC	150	405W	100-240	120º	12000	h:434,3 w:108.5 d:506,1l:364,3	Negro. Black	6500K	8435298013173	1	
MHL150FTC	150	405W	100-240	120º	11500	h:434,3 w:108.5 d:506,1l:364,3	Negro. Black	4100K	8435298014293	1	
MHL200BTC	200	540W	100-240	120º	18000	h:484,5 w:120 d:581.1l:401.5	Negro. Black	6500K	8435298013166	1	
MHL200FTC	200	540W	100-240	120º	17000	h:484,5 w:120 d:581.1l:401.5	Negro. Black	4100K	8435298014309	1	

63%

MHL TC SENSOR

TOP · EEL A++ · P.F. ≥0.9 · R_a ≥70 · 35000h · IK 08 · Sensor · IP 54 · Superficie Surface

REF	W	Trad. W	V	º	Lm	Dim. (mm)	Color Material	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
MHL10CTCS	10	27W	100-240	120º	750	h:132,2 w:44,8 d:207,5l:112,2	Gris. Grey	2700K	8435298013913	24	
MHL10BTCS	10	27W	100-240	120º	800	h:132,2 w:44,8 d:207,5l:112,2	Gris. Grey	6500K	8435298013401	24	
MHL30CTCS	30	81W	100-240	120º	2200	h:229,90 w:64.80 d:249,93l:194,9	Gris. Grey	2700K	8435298013432	8	
MHL30BTCS	30	81W	100-240	120º	2400	h:229,90 w:64.80 d:249,93l:194,9	Gris. Grey	6500K	8435298013265	8	
MHL50CTCS	50	135W	100-240	120º	3800	h:285,6 w:69,5 d:345,7l:235,6	Gris. Grey	2700K	8435298014378	6	
MHL50BTCS	50	135W	100-240	120º	4000	h:285,6 w:69,5 d:345,7l:235,6	Gris. Grey	6500K	8435298013920	6	

63%

MHL TC SENSOR INFO

Especificaciones Sensor. *Sensor Specifications:*

Tecnología de Sensor. *Sensor Technology:*	PIR Sensor
Ángulo de detección. *Detection Angle:*	140º (pared.Wall)
Sensor luz. *Photo Sensor:*	Sensor lux ajustable. Adjustable lux sensor
Altura max Instalación Sensor. *Max height Sensor installation :*	4m
Tiempo de encendido. *On/Off time length:*	5s-5min

El sensor de movimiento puede ajustarse de izquierda a derecha 170º-170º y rotación de 360º . También puede ajustarse de 0º/90º de arriba hacia abajo

Motion sensor can be adjusted left to righ 170º-170º and 360º spin. Also adjustable 0º/90º up and downward

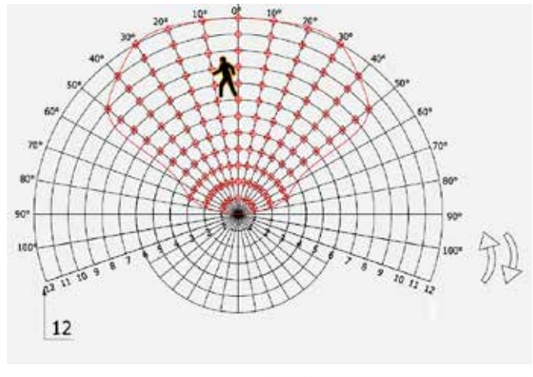

Ángulo de detección en instalaciones estandar a 2.5m altura.
Detection angle in standard 2.5m height installation

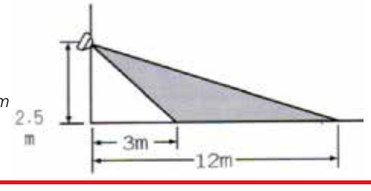

Ángulo de detección en alturas variables.
Detection angle in variable installation heights.



LED MHL 24H

Para uso profesional. Professional use

Cuerpo más robusto para beneficiar la disipación de calor para usos de 24H
A large body to improve heat dissipation in 24H use

LEDMHL H24

PRO | P.F. ≥0.9 | R_a ≥70 | 35000h | IK 08 | IP 65 | Superficie Surface

REF	W	Trad. W	V	º	Lm	Dim. (mm)	Color Material	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
LEDMHL150H24	150	405W	100-277	120º	11000	h:326 w:252 l:526	Negro. Black	6500K	8435298011612	1	63%

LED MHL RGB

Resalta la arquitecura. Emphasize architecture

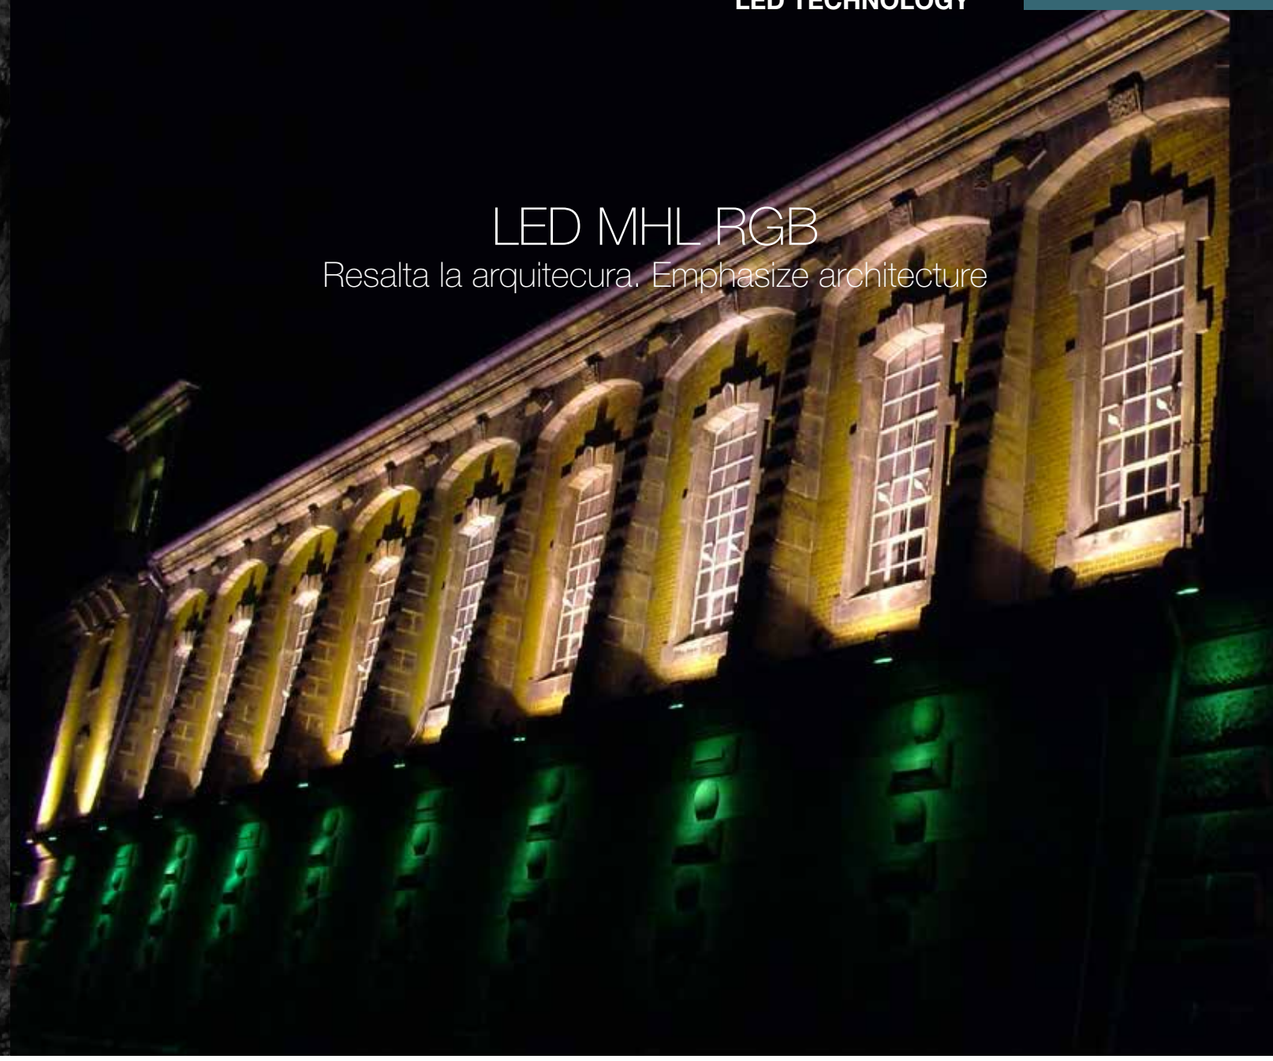

LED-MHL RGB

TOP | EEL A | P.F. ≥0.9 | R_a ≥70 | 35000h | IK 08 | IP 65 | Superficie Surface

REF	W	Trad. W	V	º	Lm	Dim. (mm)	Color Material	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
LEDMHL10RGB*	10	27W	100-240	120º	R:140 G:220 B:55	h:132.2 w:44.8 d:188,2l:112	Carcasa Gris.Grey housing	RGB	8435298011209	24	63%
LEDMHL20RGB*	20	54W	100-240	120º	R:250 G:370 B:100	h:181.9 w:52.3 d:233,7l:149.9	Carcasa Gris.Grey housing	RGB	8435298011216	16	

* Regulable / *Dimmable*

LED MHL TRIPODE

TOP | P.F. ≥0.9 | R_a ≥70 | 35000h | IK 08 | IP 65

REF	W	Trad. W	V	⌓	Lm	Dim. (mm)	Color Material	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
LED017B20	40	108W	100-305	120º	2 x 1400	d:max97c-ml:57-131cm	Amarillo. Yellow	6500K	8435298011827	1	63%

LED-MHL BAT

TOP | EEL A | P.F. ≥0.9 | R_a ≥70 | 35000h | On/Off >300 | IK 08 | IP 65 | Superficie Surface

REF	W	Trad. W	V	⌓	Lm	Dim. (mm)	Color Material	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
LEDMHL10BAT	10	27W	DC 8.4	120º	700	h:233 w:165 l:148.5	Carcasa Verde. Green Housing	6500K	8435298011223	12	63%
LEDMHL20BAT	20	54W	DC 8.4	120º	1300	h:268 w:185 l:215	Carcasa Verde. Green Housing	6500K	8435298011230	8	63%
LEDMHL30BAT*	30	81W	DC 10-30	120º	2100	h:325 w:188 l:298	Carcasa Verde. Green Housing	6500K	8435298011247	4	63%

* Regulable / *Dimmable*

ACCESORIOS. *ACCESSORIES*

REF	Info.	EAN
ARMBL50A1	Brazo Negro 50cm para proyectores 10W-50W Black Arm 50cm for 10W-50W floodlights	8435298013463
ARMBL50A2	Brazo Negro 50cm para proyectores 70W-200W Black Arm 50cm for 70W-200W floodlights	8435298013487
ARMBL80A1	Brazo Negro 80cm para proyectores 10W-50W Black Arm 80cm for 10W-50W floodlights	8435298013470
ARMBL80A2	Brazo Negro 80cm para proyectores 70W-200W Black Arm 80cm for 70W-200W floodlights	8435298013494
BAT10	Baterias para proyectores LEDMHL10BATSOS - DC12V 1,5A 4400maH Battery for LEDMHL10BATSOS Flood light - DC12V 1,5A 4400maH	8435298011865
BAT20	Baterias para proyectores de LEDMHL20BATSOS - DC12V 2A 6600maH Battery for LEDMHL20BATSOS Flood light - DC12V 2A 6600maH	8435298011872
MHLIP67CONN	Conector IP65 para Proyectores de LED Waterproof IP65 Connector for LED Floodlights	8435298012039

ARENA | LED FLOODLIGHTS

240-960W - Hasta. *Up to* 124.800LM

DEPORTIVA	SPORT
TÚNELES	TUNNEL
VIAL	ROAD
INTERCAMBIADORES/ TRANSPORTE	TRANSPORTATION CENTERS
OBRAS	CONSTRUCTION SITES
ARQUITECTÓNICA	ARCHITECTURAL
EVENTOS	EVENTS
PUBLICIDAD EXTERIOR	BILLBOARDS
....	....

INCLUYE: *INCLUDED:*
Óptica Estándar (Asimétrica 60ºx100º) *Standard Optic (Asymmetric 60ºx100º)*
Protección sobretensiones hasta 4Kv *4Kv Surge Protecion*
Driver MeanWell HLG Driver MeanWell HLG

Opciones: *Options:*
Tratamiento Marino Anticorrosión *Anti-corrosion Sea Treatment*
Óptica Simétrica 120º *Symmetric Optic 120º*
Óptica Simétrica 80º *Symmetric Optic 80º*
Óptica Simétrica 30º *Symmetric Optic 30º*

4KV PROTECCIÓN SURGE PROTECTION · ANTICORROSIÓN ANTI-CORROSION · MEAN WELL · LUMILEDS

ARENA

ANTICORROSIÓN ANTI-CORROSION · 4KV PROTECCIÓN SURGE PROTECTION · PRO · EEL A++ · P.F. ≥0.90 · R_a ≥80 · 35000h · IK 08 · IP 65 · Superficie Surface

REF	W	Trad. W	V	º	Lm	Dim. (mm)	Color Material	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
ARENA2404K	240	648W	100-277	60ºx100º	29950	h:282 w:190 d:341l:435.40	Negro. Black	4000K	8435298014958	1	
ARENA2405K	240	648W	100-277	60ºx100º	31200	h:282 w:190 d:341l:435.40	Negro. Black	5000K	8435298014965	1	
ARENA3604K	360	972W	100-277	60ºx100º	44900	h:282 w:200 d:341l:618.40	Negro. Black	4000K	8435298014972	1	
ARENA3605K	360	972W	100-277	60ºx100º	46800	h:282 w:200 d:341l:618.40	Negro. Black	5000K	8435298014989	1	
ARENA4804K	480	1296W	100-277	60ºx100º	59900	h:394 w:201 d:442l:579.4	Negro. Black	4000K	8435298014996	1	
ARENA4805K	480	1296W	100-277	60ºx100º	62400	h:394 w:201 d:442l:579.4	Negro. Black	5000K	8435298015009	1	63%
ARENA7204K	720	1944W	100-277	60ºx100º	89800	h:394 w:201 d:442l:833.40	Negro. Black	4000K	8435298015016	1	
ARENA7205K	720	1944W	100-277	60ºx100º	93600	h:394 w:201 d:442l:833.40	Negro. Black	5000K	8435298015023	1	
ARENA9604K	960	2592W	100-277	60ºx100º	119800	h:394 w:200 d:442l:1079.40	Negro. Black	4000K	8435298015030	1	
ARENA9605K	960	2592W	100-277	60ºx100º	124800	h:394 w:200 d:442l:1079.40	Negro. Black	5000K	8435298015047	1	

ANTICORROSIÓN ANTI-CORROSION

OPCIONES. *OPTIONS*

REF	Info.	EAN
ARENAOP120X120	Optica 120ºx120º para Modulos de 120W de referencias ARENA Optics 120ºx120º for 120W Modules de items ARENA	8435298015320
ARENAOP30X30	Optica 30ºx30º para Modulos de 120W de referencias ARENA Optics 30ºx30º for 120W Modules de items ARENA	8435298015313
ARENAOP80X80	Optica 80ºx80º para Modulos de 120W de referencias ARENA Optics 80ºx80º for 120W Modules de items ARENA	8435298015337
ARENASEATREAT	Tratamiento Marino Anti-Corrosión pintura Aksu Anti-Corrosion Sea Treatment Aksu powder paint	N/A

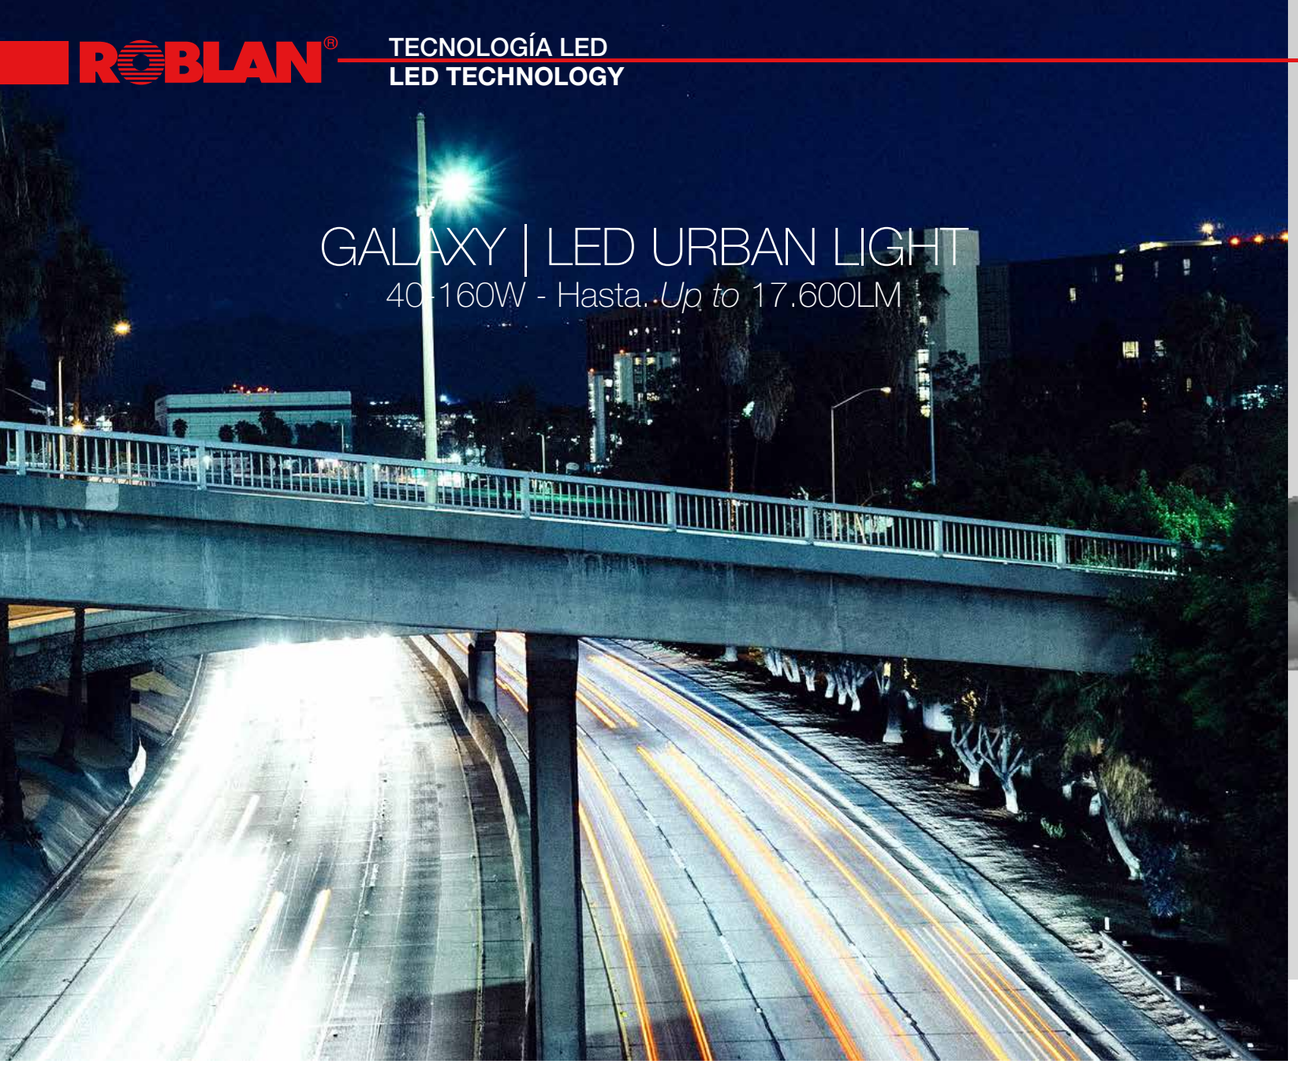

GALAXY | LED URBAN LIGHT

40-160W - Hasta *Up to* 17.600LM

GALAXY

ANTICORROSIÓN ANTI-CORROSION · 10KV PROTECCIÓN SURGE PROTECTION · EEL A++ · PRO · P.F. ≥0,9 · R_a ≥70 · 50000h · IK 08 · IP 65

REF	W	Trad. W	V	º	Lm	Dim. (mm)	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
GALAXY40FG	40	108W	90-305	60ºX145º	4200	h:100 w:238 d:48-60l:474	4100K	8435298014637	1	
GALAXY40FGT Timmer Dim	40	108W	90-305	60ºX145º	4200	h:100 w:238 d:48-60l:474	4100K	8435298015382	1	
GALAXY50FG	50	135W	90-305	60ºX145º	5250	h:132 w:303 d:48-60l:644	4100K	8435298014644	1	
GALAXY50FGT Timmer Dim	50	135W	90-305	60ºX145º	5250	h:132 w:303 d:48-60l:644	4100K	8435298015399	1	
GALAXY60FG Program	60	162W	90-305	60ºX145º	6300	h:132 w:303 d:48-60l:644	4100K	8435298014651	1	
GALAXY80FG Program	80	216W	90-305	60ºX145º	8800	h:132 w:303 d:48-60l:644	4100K	8435298014668	1	63%
GALAXY100FG Program	100	270W	90-305	60ºX145º	11000	h:168 w:375 d:60-76l:864	4100K	8435298014675	1	
GALAXY150FG Program	150	405W	90-305	60ºX145º	16500	h:168 w:375 d:60-76l:864	4100K	8435298014682	1	
GALAXY160FG Program	160	432W	90-305	60ºX145º	17600	h:168 w:375 d:60-76l:864	4100K	8435298014699	1	

INCLUYE: *INCLUDED:*
Óptica Estándar (Asimétrica 60ºx145º) *Standard Optic (Asymmetric 60ºx145º)*
Driver Inventronics EBD *Driver* Inventronics EBD

TRATAMIENTO MARINO ANTICORROSIÓN *ANTI-CORROSION SEA TREATMENT*
PROTECCIÓN SOBRETENSIONES HASTA 10KV *10KV SURGE PROTECION*

Opciones: *Options:*
Driver regulable de doble nivel *Timer Dimming*
Driver Programable *Programmable Driver*
Óptica Asimétrica 45ºx155 *Asymmetric* Optic 45ºx155
Óptica Asimétrica 60ºx155º *Asymmetric* Optic 60ºx155º

10KV PROTECCIÓN SURGE PROTECTION · ANTICORROSIÓN ANTI-CORROSION · LUMILEDS

OPCIONES. *OPTIONS*

REF	Info.	EAN
GALAXYOPT45X155L	Optica 45º x 155º para serie Galaxy de 80-120W Optics 45º x 155º for Galaxy 80-120W	N/A
GALAXYOPT45X155M	Optica 45º x 155º para serie Galaxy de 50-80W Optics 45º x 155º for Galaxy 50-80W	N/A
GALAXYOPT45X155S	Optica 45º x 155º para serie Galaxy de 20-40W Optics 45º x 155º for Galaxy 20-40W	N/A
GALAXYOPT60X155L	Optica 60º x 155º para serie Galaxy de 80-120W Optics 60º x 155º for Galaxy 80-120W	N/A
GALAXYOPT60X155M	Optica 60º x 155º para serie Galaxy de 50-80W Optics 60º x 155º for Galaxy 50-80W	N/A
GALAXYOPT60X155S	Optica 60º x 155º para serie Galaxy de 20-40W Optics 60º x 155º for Galaxy 20-40W	N/A

OPTIC: 145ºX60º- TYPE III-SHORT

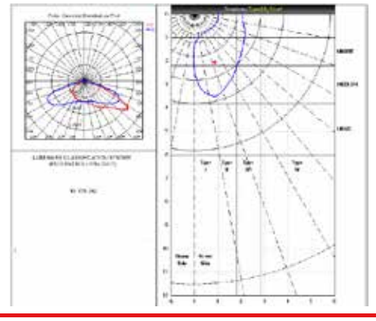

OPTIC: 155ºX45º- TYPE II-MEDIUM

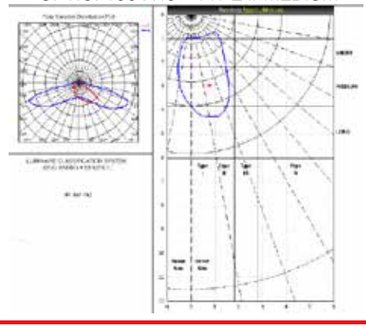

OPTIC: 155ºX60º- TYPE III-SHORT

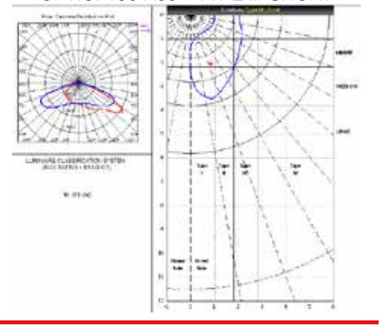

COMET | LED STREET LIGHT

30W-80W - Hasta. Up to 9,600LM

COMET

REF	W	Trad. W	V	º	Lm	Dim. (mm)	Color Material	Color Luz Light Color	EAN	pcs	Ahorro Energético Energy Saving
COMET30FB	30	50W	90-305	60ºx155º	3600	h:703 w:400 d:48l:400	Negro. Black	4100K	8435298014712	1	
COMET30FBTi Timmer Dim	30	50W	90-305	60ºx155º	3600	h:703 w:400 d:48l:400	Negro. Black	4100K	8435298015344	1	
COMET50FB	50	84W	90-305	60ºx155º	5800	h:703 w:400 d:48l:400	Negro. Black	4100K	8435298014620	1	
COMET50FBT Timmer Dim	50	84W	90-305	60ºx155º	5800	h:703 w:400 d:48l:400	Negro. Black	4100K	8435298015351	1	
COMET60FB	60	100W	90-305	60ºx155º	7200	h:703 w:400 d:48l:400	Negro. Black	4100K	8435298014729	1	40%
COMET60FBT Timmer Dim	60	100W	90-305	60ºx155º	7200	h:703 w:400 d:48l:400	Negro. Black	4100K	8435298015368	1	
COMET80FB	80	134W	90-305	60ºx155º	9600	h:703 w:400 d:48l:400	Negro. Black	4100K	8435298014736	1	
COMET80FBT Timmer Dim	80	134W	90-305	60ºx155º	9600	h:703 w:400 d:48l:400	Negro. Black	4100K	8435298015375	1	

REF	Info.	EAN
COMETPMMA	Difusor de PMMA trasparente para la serie COMET (4 unidades) Transparent PMMA covers for COMET Series (Four pieces)	N/A

INCLUYE: *INCLUDED:*
Óptica Estándar (Asimétrica 60ºx155º) *Standard Optic (Asymmetric 60ºx155º)*

TRATAMIENTO MARINO ANTICORROSIÓN *ANTI-CORROSION SEA TREATMENT*
PROTECCIÓN SOBRETENSIONES HASTA 10KV *10KV SURGE PROTECION*

Opcions: *Options:*
Driver Inventronics EUC *Driver Inventronics EUC*
Driver regulable de doble nivel -Inventronics EBD *Timer Dimming Inventronics EBD*
Difusor de PMMA PMMA Diffuser

OPTIC: 155ºX60º- TYPE III-SHORT

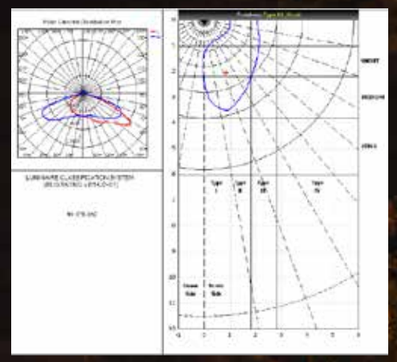

LED STRIPS

IP20 NANO Protections. IP65

Nuestras tiras LED son utilizadas en una gran variedad de aplicaciones debido a su efecto decorativo, iluminación eficiente, bajo consumo y su capacidad de cubrir grandes espacios.

Our LED Strips are used in a wide range of applications thanks to their decorative effect, efficient lighting, low energy consumption and their capacity to cover large spaces.

LED STRIP IP67

TOP | EEL A | R_a ≥70 | 50000-100000h | IP 67

REF	W/m	∠	V	Color Luz Light Color	Lm/m	Dim. (mm)	LED Chip	Cortes Cut (cm)	LEDS/ unit	EAN	pcs
LEDT48IP67A	4,8	120º	DC 12	Azul. Blue	60lm/m	h:4.5 l:10	SMD 3528	5cm	3	8435298016785	5 meter rolls
LEDT48IP67AM	4,8	120º	DC 12	Amarillo. Yellow	90lm/m	h:4.5 l:10	SMD 3528	5cm	3	8435298016778	5 meter rolls
LEDT48IP67R	4,8	120º	DC 12	Rojo. Red	90lm/m	h:4.5 l:10	SMD 3528	5cm	3	8435298016761	5 meter rolls
LEDT48IP67V	4,8	120º	DC 12	Verde. Green	198lm/m	h:4.5 l:10	SMD 3528	5cm	3	8435298016792	5 meter rolls
LEDT48IP67FW	4,8	120º	DC 12	2700-3000K	252lm/m	h:4.5 l:10	SMD 3528	5cm	3	8435298015146	5 meter rolls
LEDT48IP67WW	4,8	120º	DC 12	2700-3000K	252lm/m	h:4.5 l:10	SMD 3528	5cm	3	8435298016815	5 meter rolls
LEDT48IP67W	4,8	120º	DC 12	5500-6500K	264lm/m	h:4.5 l:10	SMD 3528	5cm	3	8435298016808	5 meter rolls
LEDT72IP67RGB	7,2	120º	DC 12	RGB	110 lm/m	h:4.5 l:12	SMD 5050	10cm	3	8435298016846	5 meter rolls
LEDT96IP67WW	9,6	120º	DC 12	2700-3000K	504lm/m	h:4.5 l:10	SMD 3528	2.5cm	3	8435298016839	5 meter rolls
LEDT96IP67NW	9,6	120º	DC 12	3800-4400K	522lm/m	h:4.5 l:10	SMD 3528	2.5cm	3	8435298016990	5 meter rolls
LEDT96IP67W	9,6	120º	DC 12	5500-6500K	534lm/m	h:4.5 l:10	SMD 3528	2.5cm	3	8435298016822	5 meter rolls
LEDT192HIP67WW	19,2	120º	DC 24	2700-3000K	982lm/m	h:4.5 l:10	SMD3528	5cm	6	8435298016983	5 meter rolls
LEDT192HIP67W	19,2	120º	DC 24	5500-6500K	1036lm/m	h:4.5 l:10	SMD3528	5cm	6	8435298016976	5 meter rolls
LEDT144HIP67RGB	14,4	120º	DC 12	RGB	222lm/m	h:4.5 l:12	SMD 5050	5cm	3	8435298016914	5 meter rolls
LEDT144HIP67WW	14,4	120º	DC 12	2700-3000K	1164lm/m	h:4.5 l:10	SMD 2835 0.2W	5cm	3	8435298016907	5 meter rolls
LEDT144HIP67NW	14,4	120º	DC 12	3800-4400K	1200m/m	h:4.5 l:10	SMD 2835 0.2W	5cm	3	8435298017003	5 meter rolls
LEDT144HIP67W	14,4	120º	DC 12	5500-6500K	1224lm/m	h:4.5 l:10	SMD 2835 0.2W	5cm	3	8435298016891	5 meter rolls

LED STRIP IP20

TOP | EEL A | R_a ≥70 | 50000-100000h | IP 20

REF	W/m	∠	V	Color Luz Light Color	Lm/m	Dim. (mm)	LED Chip	Cortes Cut (cm)	LEDS/ unit	EAN	pcs
LEDT48IP20A	4,8	120º	DC 12	Azul. Blue	60lm/m	h:2.5 l:8	SMD 3528	5cm	3	8435298016723	5 meter rolls
LEDT48IP20AM	4,8	120º	DC 12	Amarillo. Yellow	96lm/m	h:2.5 l:8	SMD 3528	5cm	3	8435298016716	5 meter rolls
LEDT48IP20R	4,8	120º	DC 12	Rojo. Red	96lm/m	h:2.5 l:8	SMD 3528	5cm	3	8435298016709	5 meter rolls
LEDT48IP20V	4,8	120º	DC 12	Verde. Green	216lm/m	h:2.5 l:8	SMD 3528	5cm	3	8435298016730	5 meter rolls
LEDT48IP20WW	4,8	120º	DC 12	2700-3000K	270lm/m	h:2.5 l:8	SMD 3528	5cm	3	8435298016754	5 meter rolls
LEDT48IP20W	4,8	120º	DC 12	5500-6500K	288lm/m	h:2.5 l:8	SMD 3528	5cm	3	8435298016747	5 meter rolls
LEDT96IP20CCT*	9,6	120º	DC 12	2700-6500K	690lm/m	h:2.5 l:8	SMD 3528	2.5cm	3	8435298013975	5 meter rolls
LEDT144HIP20WW	14,4	120º	DC 12	2700-3000K	1164lm/m	h:2.5 l:8	SMD 2835 0.2W	5cm	3	8435298013807	5 meter rolls
LEDT144HIP20NW	14,4	120º	DC 12	3800-4400K	1200lm/m	h:2.5 l:8	SMD 2835 0.2W	5cm	3	8435298013791	5 meter rolls
LEDT144HIP20W	14,4	120º	DC 12	5500-6500K	1224lm/m	h:2.5 l:8	SMD 2835 0.2W	5cm	3	8435298013784	5 meter rolls
LEDT192HIP20WW	19,2	120º	DC 24	2700-3000K	982lm/m	h:2.5 l:10	SMD3528	2.5cm	6	8435298016969	5 meter rolls
LEDT192HIP20W	19,2	120º	DC 24	5500-6500K	1036lm/m	h:2.5 l:10	SMD3528	2.5cm	6	8435298016952	5 meter rolls
LEDT404IP20W	40.4	120º	DC 24	5500-6500K	3326lm/m	h:1.5 l:8	SMD2835	3.6cm	6	8435298012084	3 meter rolls

* Regulable / *Dimmable*



LED STRIP NANO

TOP | EEL A | R_a ≥70 | 50000-100000h | IP 67 Nano

REF	W/m	∠	V	Color Luz Light Color	Lm/m	Dim. (mm)	LED Chip	Cortes Cut (cm)	LEDS/ unit	EAN	pcs
LEDT144NPIP68W	14,4	120º	DC 12	6500K	798lm/m	h:5.5 l:13	SMD5050	2.5cm	3	8435298017010	5 meter rolls
LEDT192NPIP67WW	19,2	120º	DC 24	2700K	982lm/m	h:2.3 l:10	SMD3528	5cm	6	8435298017034	5 meter rolls
LEDT192NPIP67W	19,2	120º	DC 24	6500K	1036lm/m	h:2.3 l:10	SMD3528	5cm	6	8435298017027	5 meter rolls

REF	Dim. (mm)	Info.	Color Material	EAN
LEDAP1417100	14x17x1000	Perfil de Aluminio Modelo AP1417 100 cm 14x17mm Aluminum profile AP1417 100 cm 14x17mm	Argueado Mate Anti-Resplandor. Frosted Anti-Glare Arc Cover Aluminio anodizado . Anodized Aluminum	8435298016549
LEDAP1417200	14x17x2000	Perfil de Aluminio Modelo AP1417 200 cm 14x17mm Aluminum profile AP1417 200 cm 14x17mm		8435298011131
LEDAP1919050	14x17	Perfil de Aluminio Modelo AP1919 45º 50 cm 14x17mm Aluminum profile AP1919 45º 50 cm 14x17mm		8435298011148
LEDAP1919100	14x17	Perfil de Aluminio Modelo AP1919 45º 100 cm 14x17mm Aluminum profile AP1919 45º 100 cm 14x17mm		8435298011155

	REF	LED Chip	Info.	EAN
	CONCLIP203528	3528	Conector CLIP para Tiras Led 8mm “dos tiras” (SIN CABLE) Led CLIP BINDING Connector 8mm “strip-strip” (NO CABLE)	8435298012091
	CONCLIP203528SS	3528	Conector CLIP para Tiras Led 8mm “dos tiras” (c/cable 10cm) Led CLIP BINDING Connector 8mm “strip-strip” (w/cable 10cm)	8435298012121
	CONCLIP20RGBSS	RGB	Conector CLIP para Tiras RGB “dos tiras” (c/cable 10cm) Led CLIP BINDING Connector RGB “strip-strip” (w/cable 10cm)	8435298012145
	CONCLIP5050SS	5050	Conector CLIP para Tiras Led 10mm “dos tiras” (c/cable 10cm) Led CLIP BINDING Connector 10mm “strip-strip” (w/cable 10cm)	8435298012138
	CONIP20L10	5050	Conector rápido para Tiras Led IP20 en forma de “L” 10mm Led Strip Fast Connector IP20 “L” Shape 10mm	8435298016495
	CONIP20L8	3528	Conector rápido para Tiras Led IP20 en forma de “L” 8mm Led Strip Fast Connector IP20 “L” Shape 8mm	8435298016471
	CONIP20RGBSP10	RGB	Conector rápido para Tiras Led RGB 10mm “tira-driver” (c/cable 10cm) Led Strip Fast Connector RGB 10mm “strip-driver (w/cable 10cm)	8435298017072
	CONIP20RGBSS10	RGB	Conector rápido para Tiras Led RGB 10mm “dos tiras” (c/cable 10cm) Led Strip Fast Connector RGB 10mm “strip-strip” (w/cable 10cm)	8435298017065
	CONIP20SS10	5050	Conector rápido para Tiras Led 10mm “dos tiras” (SIN CABLE) Led Strip Fast Connector 10mm “strip-strip” (NO CABLE)	8435298017089
	CONIP20SS8	3528	Conector rápido para Tiras Led 8mm “dos tiras” (SIN CABLE) Led Strip Fast Connector 8mm “strip-strip” (NO CABLE)	8435298017119
	CONIP20T8	3258	Conector rápido para Tiras Led IP20 en forma de “T” 8mm Led Strip Fast Connector IP20 “T” Shape 8mm	8435298016488
	CONIP54F3528	3528	Conector rápido para Tiras Led IP54 3528 8mm “dos tiras” (c/cable 10cm) Led Strip Fast Connector IP54 5050 10mm “strip-strip” (w/cable 10cm)	8435298012114
	CONIP54F5050	5050	Conector rápido para Tiras Led IP54 5050 10mm “dos tiras” Led Strip Fast Connector IP54 5050 10mm “strip-strip”	8435298017102
	CONIP54FBOTH	5050	Conector rápido para Tiras Led RGB IP54 ambos lados 10mm Led Strip Fast Connector RGB IP54 Both Ends 10mm	8435298016501
	CONIP54FONE	5050	Conector rápido para Tiras Led RGB IP54 un lado 10mm Led Strip Fast Connector RGB IP54 One End 10mm	8435298016518
	CONIP67	3528/5050	Conector para Tiras Led SMD5050 - SMD3528 IP67 Led Strip Connector SMD5050 - SMD3528 IP67	8435298012169
	CONIP67RGB	RGB	Conector para Tiras Led RGB IP67 Led Strip Connector RGB IP67	8435298012152
	CONRGBFSL106	RGB	Conector RGB (Tira-Controlador) c/Pines Connector for RGB (Strip-Controller) w/Pins	N/A
	CONRGBIP20L	RGB	Conector para Tiras Led RGB en forma de “L” 10mm Led Strip Connector RGB “L” Shape 10mm	8435298016532
	CONRGBIP20T	RGB	Conector para Tiras Led RGB en forma de “T” 10mm Led Strip Connector RGB “T” Shape 10mm	8435298016525
	CAP3528	3528	Tapa Final Tiras de Led SMD3528 Final Cap Led Strips SMD3528	8435298016662
	CAP5050	5050	Tapa Final Tiras de Led SMD5050 Final Cap Led Strips SMD5050	8435298016679
	CLIP3528	3528	Clip Tiras de Led SMD3528 Mounting Clip Leds Strips SMD3528	8435298016686
	CLIP5050	5050	Clip Tiras de Led SMD5050 Mounting Clip Led Strips SMD5050	8435298016693

	REF	Info.	EAN
	CT24KEY	Controlador Tira LED RGB 24key-5-12V, 3 canales RGB, 2A max. 24 funciones de programación. 5V:<30W, 12V:<72W RGB LED Strip Controller 24key-5-12V, 3 RGB channels, 2A max. 24 program functions. 5V:<30W, 12V:<72W	8435298016563
	CONTCCTKEY	Controlador Tira LED RGB 44key-5-12V, 3 canales RGB, 2A max. 44 funciones de programación. 5V:<30W, 12V:<72W RGB LED Strip Controller 44key-5-12V, 3 RGB channels, 2A max. 44 program functions . 5V:<30W, 12V:<72W	8435298015153

	REF	Info.	EAN
	AMPLED	Amplificador de señal IR hasta 20mts para controladores RGB IR signal amplifier 20m reach for RGB Controllers	8435298016587



LED DRIVERS - CONVERTIDORES LED IP20

IP 20

REF	W Max	V	Dim. (mm)	Output	Input	EAN
DRIVER6012VIP20	60	DC 12	160x99x42	12V 5A	110-250V 50/60Hz 0,56A/220VAC	8435298013678
DRIVER36024IP20	360	DC 24	215x113x50	24V ,15A	110-250V 3.4A/220VAC, 50/60Hz	8435298013609
DRIVER3012VIP20	30	DC 12	222X30X20	12V 2,5A	170~250VAC 50~60HZ 0,28A/220VAC	8435298013661
DRIVER20012VIP20	200	DC 12	198X98X42	12V 16,6A	110~250VAC 50~60HZ 1,9A 220VAC	8435298013715
DRIVER20024VIP20	200	DC 24	199x98x42	24V 8,3A	110~250vac 50~60hz 1,9a/220vac	8435298013722
DRIVER15012VIP20	150	DC 12	199x98x42	12V 12,5A	110-250VAC 50/60HZ 1,4A 220VAC	8435298013708
DRIVER1512VIP20	15	DC 12	80x48x22	12V 1,25A	110-250V 0,35A 50/60Hz	8435298013654
DRIVER10012VIP20	100	DC 12	160x99x42	12V 8,3A	110~250vac 50/60hz 0,95/220VAC	8435298013685
DRIVER10024VIP20	100	DC 24	160x98x42	24V 4,16A	170-250V 1,8A 50/60Hz	8435298013692



LED DRIVERS - CONVERTIDORES LED IP67

IP 67

REF	W Max	V	Dim. (mm)	Output	Input	EAN
DRIVER6012V	60	DC 12	202X35X25	12V 5A	170~250VAC 50/60HZ 0,62A/220VAC	8435298016617
DRIVER35012IP67	350	dc12	200x72x32	12V 29,2A	180-250V 50/60Hz AC4,6-3,3A	8435298014705
DRIVER30024IP67	300	DC 24	200x72x32	24V 12.5A	176-264V 1.6A 220VAC 50/60Hz	8435298013630
DRIVER3012V	30	DC 12	222x30x20	12V 2,5A	170~250VAC 50~60HZ 0,28A/220VAC	8435298016600
DRIVER20024IP67	200	DC 24	238X58X32	24V 8.3A	176-264V 1.1A 220VAC 50/60Hz	8435298013623
DRIVER15024IP67	150	DC 24	198x58x32	24V 6.25A	176-264V 0.8A 220VAC 50/60Hz	8435298013616
DRIVER1512V	15	DC 12	141x26x26	12V 1,25A	110-250V 0,28A 50/60Hz	8435298016594
DRIVER10012V	100	DC 12	182x62x16,8	12V 8,3A	90V-264VAC 50/60HZ 0,53A/220VAC	8435298016624
DRIVER10024V	100	DC 24	182x62x16,8	24V 4,17A	90V-264VAC 50/60HZ 0,53A/220VAC	8435298016631

	PARA DRIVERS INTERNOS *FOR INTERNAL DRIVERS*	PARA DRIVERS EXTERNOS *FOR EXTERNAL DRIVERS*	
REF ROBLAN	ROB10123	ROB10223	ROB10523
V	220-240V	9-60V	6-60V
W MAX (Aconsejada para máxima autonomía *Recommended for maximum on time)*	3-20W	80W	80W
RECARGA DE BATERIA RECHARGE TIME	24H	24H	24H
AUTONOMÍA RANGE	>1 HORA (3-20W)	>1 HORA (a 5W)	>3 HORA (a 2.5W)
PRUEBA Y CONTROL *CONTROL AND TESTING*	PULSADOR DE PRUEBA & INDICADOR LED *TEST BUTTON & LED INDICATORS*		
RED PRESENTE *WITH POWER SUPPLY*	Carga permanente de la bateria (indicador LED verde) Modo Permanente: El driver interconectado con el Kit alimenta la luminaria de LED Modo no Permanente: El Kit no da salida y la luminaria de LED permanece apagada *Green LED indicator-Battery charging permanently* *Permanent Mode: The driver connected through the Emergency KIT powers the LED luminaire* *Non-Permanent Mode: The Emergency KIT does not power the LED luminaire and it remains off*		
MODO EMERGENCIA *EMERGENCY MODE*	El Kit alimenta a la luminaria LED, encendiéndose a través de la bateria en modo permanente y no permanente *The emergency KIT powers the luminaires which will turn on with the battery charge in permanent and non permanent mode*		
	100% de potencia *100%power*	Regulado a 5W de potencia *Regulated to 5W power*	Regulado a 2.5W de potencia *Regulated to 2.5W power*
EJEMPLO PRODUCTOS COMPATIBLES COMPATIBLE PRODUCT EXAMPLES	Classics. Spotlights, Tubos, Lineales, Corn, All IN, MOON y demás productos LED ROBLAN con driver interno de 220-240V hasta 20W de potencia para una autonomía de 1 hora.	Poyectores, Campanas, Luminarias, Downlights, Paneles, Pantallas, Tiras,y demás productos LED ROBLAN con driver externo de 8-60V.	Poyectores, Campanas, Luminarias, Downlights, Paneles, Pantallas, Tiras,y demás productos LED ROBLAN con driver externo de 3-60V.

KITS EMERGENCIA

IP 20

REF	Modo Emergencia. Emergency Mode	Autonomía.	W Max	V	Dim. (mm)	Carga Batteria. Charging Time	Info	Uso Use	Indicadores
ROB10223	5W	>1h	80	220-240	168x42x36	24h	Ajustable automáticamente, limitada a 550mA máx. Automatic Adjustment up to 550mA	Para productos con drivers externos. For products with external dirvers	Carga permanente de la bateria (indicador LED verde). Modo Permanente: El driver interconectado con el Kit alimenta la luminaria de LED. Modo no Permanente: El Kit no da salida y la luminaria de LED permanece apagada *Green LED indicator-Battery charging permanently* *Permanent Mode: The driver connected through the Emergency KIT powers the LED luminaire* *Non-Permanent Mode: The Emergency KIT does not power the LED luminaire and it remains off*
ROB10523	2,5W	>3h	80	220-240	190x42x28	24h	400mA a 40mA (Ajustable automáticamente. Automatic Adjustment)	Para productos con drivers externos. For products with external drivers	
ROB10123	100% potencia	>1h	20	230-240	160x38x28	24h	Ajustable Automáticamente. Automatic Adjustment	Para productos con drivers internos. For products with internal drivers	

ESL 07 | Mini 3U

EEL A | P.F. ≥0.60 | R_a ≥80 | 10000h

REF	W	Trad. W	V	Casquillo Base	Lm	Color Luz Light Color	Dim. (mm)	EAN	pcs
ESL0709/2-2	9	43W	220-240	E27	480	2700K	108x40	8435298007288	10/ 100
ESL0709	9	41W	220-240	E27	450	4100K	108x40	8435298005864	10/ 100
ESL07204100E27	20	100W	220-240	E27	1200	4100K	135X40	8435298009107	10/ 100
ESL07182700E27	18	80W	220-240	E27	1050	2700K	142x40	8435298001323	10/ 100
ESL07184100E27	18	79W	220-240	E27	1030	4100K	142x40	8435298005826	10/ 100
ESL07186500E27	18	77W	220-240	E27	1010	6500K	142x40	8435298001316	10/ 100
ESL07152700E14	15	69W	220-240	E14	880	2700K	142x41	8435298001675	10/ 100
ESL07152700	15	69W	220-240	E27	880	2700K	138x40	8435298001682	10/ 100
ESL07154100E14	15	67W	220-240	E14	850	4100K	142x41	8435298000821	10/ 100
ESL0715	15	67W	220-240	E27	850	4100K	138x40	8435298000883	10/ 100
ESL07156500E27	15	65W	220-240	E27	820	6500K	138x40	8435298001750	10/ 100
ESL07112700E14	11	54W	220-240	E14	640	2700K	122x41	8435298007974	10/ 100
ESL07114100E14	11	49W	220-240	E14	570	4100K	122x41	8435298007004	10/ 100
ESL07112700E27	11	49W	220-240	E27	570	4100K	118x40	8435298007967	10/ 100
ESL07114100E27	11	49W	220-240	E27	570	4100K	118x40	8435298006991	10/ 100

ESL 03| 2U

EEL A | P.F. ≥0.60 | R_a ≥80 | 10000h

REF	W	Trad. W	V	Casquillo Base	Lm	Color Luz Light Color	Dim. (mm)	EAN	pcs
ESL0311	11	47W	220-240	E27	540	4100K	141x38	8435298001743	10/ 100
ESL03116500E27	11	47W	220-240	E27	535	6500K	141x38	8435298001736	10/ 100

ESL 42 | 4U

EEL A | P.F. ≥0.60 | R_a ≥80 | 10000h

REF	W	Trad. W	V	Casquillo Base	Lm	Color Luz Light Color	Dim. (mm)	EAN	pcs
ESL4265	65	250W	220-240	E27	3600	4100K	280x89	8435298000593	20
ESL42452700E27	45	225W	220-240	E27	2700	2700K	230x72	8435298001286	20
ESL4245	45	225W	220-240	E27	2600	4100K	230x72	8435298000623	20
ESL42456500E27	45	225W	220-240	E27	2500	6500K	230x72	8435298001279	20

ESL 31 | 3U

EEL A | P.F. ≥0.60 | R_a ≥80 | 8000h

REF	W	Trad. W	V	Casquillo Base	Lm	Color Luz Light Color	Dim. (mm)	EAN	pcs
ESL31/26/4	26	130W	220-240	E27	1440	4100K	174x48	8435298000890	10/ 100

ESL 8U 200 | 8U

EEL A | P.F. ≥0.60 | R_a ≥80 | 8000h

REF	W	Trad. W	V	Casquillo Base	Lm	Color Luz Light Color	Dim. (mm)	EAN	pcs
ESL8U200	200	1000W	220-240	E40	12000	6500K	350X134	8435298002351	8

ESL 302 | Mini Full Spiral

EEL A | P.F. ≥0.60 | R_a ≥80 | 10000h | On/Off >6000

REF	W	Trad. W	V	Casquillo Base	Lm	Color Luz Light Color	Dim. (mm)	EAN	pcs
ESL30207E27	7	33W	220-240	E27	330	4100K	98x38	8435298000555	10/ 100
ESL302134100E27	13	56W	220-240	E27	680	4100K	112x38	8435298005833	10/ 100
ESL302136400E27	13	55W	220-240	E27	670	6500K	112x38	8435298001712	10/ 100
ESL3022700	11	51W	220-240	E27	600	2700K	107x38	8435298000524	10/ 100
ESL302114100E14	11	49W	220-240	E14	570	4100K	107x38	8435298000531	10/ 100
ESL3024100	11	49W	220-240	E27	570	4100K	107x38	8435298000517	10/ 100
ESL302116500E14	11	48W	220-240	E14	550	6500K	107x38	8435298000852	10/ 100
ESL302116500E27	11	48W	220-240	E27	550	6500K	107x38	8435298000845	10/ 100

ESLT2 S| T2 Full Spiral

EEL A | P.F. ≥0.60 | R_a ≥80 | 8000h

REF	W	Trad. W	V	Casquillo Base	Lm	Color Luz Light Color	Dim. (mm)	EAN	pcs
ESLT2S262700E27	26	130W	220-240	E27	1375	2700K	118x52	8435298007714	10/ 50
ESLT2S264100E27	26	130W	220-240	E27	1375	4100K	118x52	8435298007721	10/ 50
ESLT2S266500E27	26	130W	220-240	E27	1375	6500K	118x52	8435298007738	10/ 50
ESLT2S152700E27	15	70W	220-240	E27	800	2700K	104X44	8435298007639	10/ 50
ESLT2S154100E14	15	70W	220-240	E14	800	4100K	104X44	8435298007660	10/ 50
ESLT2S154100E27	15	70W	220-240	E27	800	4100K	104X44	8435298007653	10/ 50
ESLT2S156500E27	15	70W	220-240	E27	800	6500K	104X44	8435298007677	10/ 50

ESL 54| Half Spiral

EEL A | P.F. ≥0.60 | R_a ≥80 | 8000h | On/Off 4000

REF	W	Trad. W	V	Casquillo Base	Lm	Color Luz Light Color	Dim. (mm)	EAN	pcs
ESL5485	85	350W	220-240	E27	4250	4100K	270X88	8435298001811	10
ESL54/85/4-4	85	350W	220-240	E40	4250	4100K	270X88	8435298001828	10

ESL 613 | Full Spiral

EEL A | P.F. ≥0.60 | R_a ≥80 | 8000h

REF	W	Trad. W	V	Casquillo Base	Lm	Color Luz Light Color	Dim. (mm)	EAN	pcs
ESL61350	50	250W	220-240	E27	3000	4100K	140X62	8435298001705	100

ESL 8U 150 | 8U

EEL A | P.F. ≥0.60 | R_a ≥80 | 8000h

REF	W	Trad. W	V	Casquillo Base	Lm	Color Luz Light Color	Dim. (mm)	EAN	pcs
ESL8U150	150	980W	220-240	E40	9000	6500K	320X134	8435298002337	10

ESL 305| Globo. Globe

EEL A | P.F. ≥0.60 | R_a ≥80 | 8000h

REF	W	Trad. W	V	Casquillo Base	Lm	Color Luz Light Color	Dim. (mm)	EAN	pcs
ESL305256500E27	25	125W	220-240	E27	1200	6400K	150x110	8435298005994	20
ESL305206500E27	20	100W	220-240	E27	1000	6400K	135X90	8435298001392	20

PLL

EEL B | R_a ≥80 | 10000h

REF	W	V	Casquillo Base	Lm	Color Luz Light Color	Dim. (mm)	EAN	pcs
PLL55*	55	220	2G11/4P	4510	4000K	535x40	8435298006984	50
PLL36*	36	220	2G11/4P	2916	4000K	415x40	8435298006977	10/ 50

*Regulable en función de la reactancia/ *Dimming dependent on ballast*

PLC

EEL B | R_a ≥80 | 10000h

REF	W	V	Casquillo Base	Lm	Color Luz Light Color	Dim. (mm)	EAN	pcs
PLQD326/2700*	26	220	G24D-3	1716	2700K	173±2 x28	8435298005628	50/ 100
PLQD326/2700(4P)*	26	220	G24Q-3	1716	2700K	166±2 x28	8435298000241	50/ 100
PLQD326*	26	220	G24D-3	1716	4000K	173±2 x28	8435298000227	50/ 200
PLQD326(4P)*	26	220	G24Q-3	1716	4100K	166±2 x28	8435298007462	50/ 100
PLQD3266500*	26	220	G24D-3	1560	6500K	173±2 x28	8435298000258	50/ 200
PLQD3266500(4P)*	26	220	G24Q-3	1716	6500K	166±2 x28	8435298007479	50/ 100
PLQ1827002P*	18	220	G24D-3	1206	2700K	153±2X28	8435298007431	50/ 100
PLQD218(4P)2700*	18	220	G24Q-3	1206	2700K	146±2X28	8435298007455	50/ 100
PLQD218*	18	220	G24D-2	1206	4000K	153±2X28	8435298000210	50/ 200
PLQD218(4P)*	18	220	G24Q-3	1206	4100K	146±2X28	8435298007448	50/ 200
PLC134100*	13	220	G24D-1	897	4100K	137 x 28	8435298007400	100
PLC413*	13	220	G24Q-3	897	4100K	130±2 x28	8435298007424	100
PLC136400*	13	220	G24D-1	819	6400K	137±2 x28	8435298007417	100
PLC4136500*	13	220	G24Q-3	819	6500K	130±2 x28	8435298009893	100

*Regulable en función de la reactancia/ *Dimming dependent on ballast*

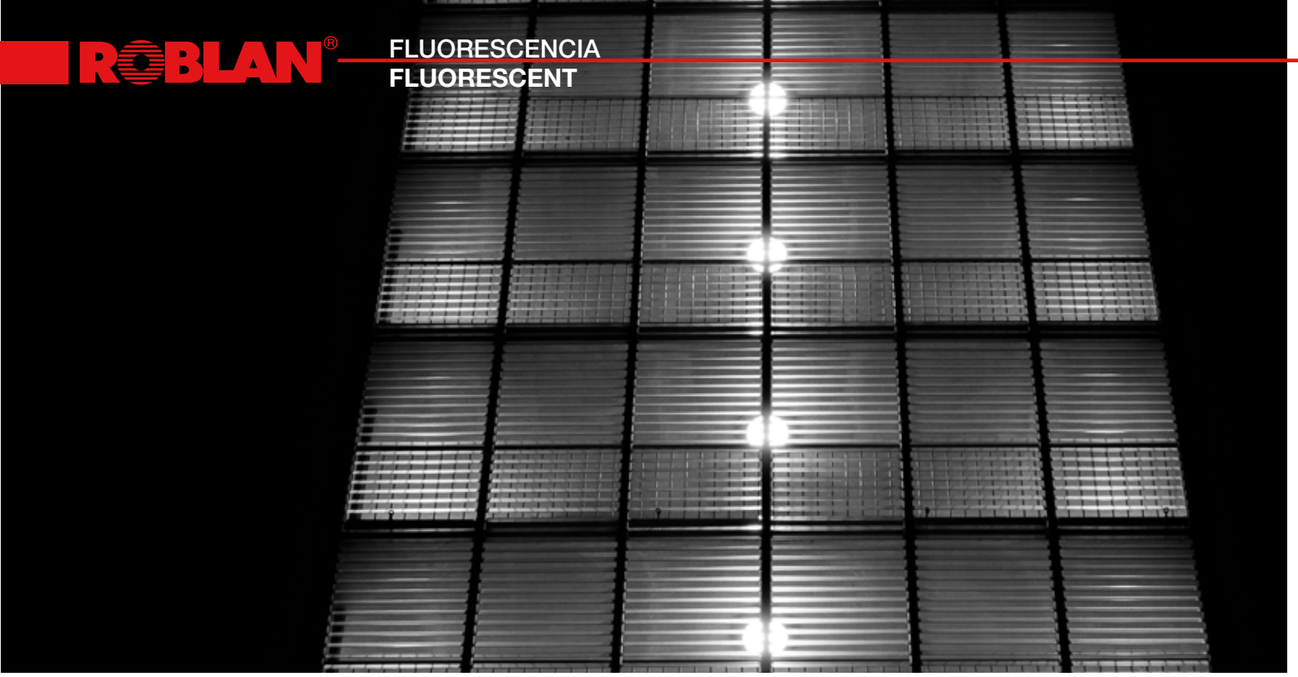

2D

EEL A | R_a ≥80 | 10000h

REF	W	V	Casquillo Base	Lm	Color Luz Light Color	Dim. (mm)	EAN	pcs
2D288352P*	28	108	GR8/2pin	2045	835/ 3500K	205X207X33X18	8435298009152	20
2D288354P*	28	108	GR10q/4pin	2045	835 /3500K	205X207X33X18	8435298009176	20
2D288652P*	28	108	GR8/2pin	1850	865 /6500K	205X207X33X18	8435298009169	20
2D288654P*	28	108	GR10q/4pin	1850	865 /6500K	205X207X33X18	8435298009183	20
2D168352P*	16	103	GR8/2pin	1056	835 /3500K	138X141X27.5X13	8435298009114	20
2D168354P*	16	103	GR10q/4pin	1056	835 /3500K	138x141x27.5x13	8435298009138	20
2D168652P*	16	103	GR8/2pin	960	865 /6500K	138X141X27.5X13	8435298009121	20
2D168654P*	16	103	GR10q/4pin	960	865 /6500K	138x141x27.5x13	8435298009145	20

*Regulable en función de la reactancia/ *Dimming dependent on ballast*

TF

EEL A | R_a ≥80 | 10000h

REF	W	V	Casquillo Base	Lm	Color Luz Light Color	Dim. (mm)	EAN	pcs
TF40865	40	220	G10q-4pin	3200	865 /865K	406	8435298008742	15
TF32865	32	220	G10q-4pin	2150	865 /865K	305	8435298006106	20
TF22865	22	220	G10q-4pin	1300	865 /865K	216	8435298006090	20

T5

EEL A | R_a ≥80 | 7000h

REF	W	V	Casquillo Base	Lm	Color Luz Light Color	Dim. (mm)	EAN	pcs
LFT508830*	8	220	G5	440	830 /3000K	302.5x16	8435298006816	25/ 100
LFT508*	8	220	G5	400	840 /4200K	302.5x16	8435298006809	25/ 100
LFT5086500*	8	220	G5	400	865 /6500K	302.5x16	8435298006793	25/ 100
LFT506830*	6	220	G5	320	830 /3000K	226x16	8435298008964	25/ 100
LFT506*	6	220	G5	320	840 /4000K	226x16	8435298007233	25/ 100
LFT506865*	6	220	G5	290	865 /6500K	226x16	8435298008940	25/ 100
LFT535830*	35	220	G5	3265	830 /3000K	1463.2x16	8435298006960	25/ 100
LFT535840*	35	220	G5	3265	840 /4200K	1463.2x16	8435298006953	25/ 100
LFT535865*	35	220	G5	2950	865 /6500K	1463.2x16	8435298006946	25/ 100
LFT528830*	28	220	G5	2585	830 /3000K	1163.2x16	8435298006939	25/ 100
LFT528*	28	220	G5	2585	840 /4200K	1163.2x16	8435298006922	25/ 100
LFT5286500*	28	220	G5	2350	865 /6500K	1163.2x16	8435298006915	25/ 100
LFT521/2700*	21	220	G5	1865	830 /3000K	863.2x16	8435298006908	25/ 100
LFT521830*	21	220	G5	1865	830 /3000K	863.2x16	8435298006908	25/ 100
LFT521*	21	220	G5	1865	840 /4000K	863.2x16	8435298006892	25/ 100
LFT5216500*	21	220	G5	1680	865 /6500K	863.2x16	8435298006885	25/ 100
LFT514830*	14	220	G5	1180	830 /3000K	563.2x16	8435298006878	25/ 100
LFT514840*	14	220	G5	1180	840 /4000K	563.2x16	8435298006861	25/ 100
LFT514865*	14	220	G5	1070	865 /6500K	563.2x16	8435298006854	25/ 100
LFT513830*	13	220	G5	740	830 /3000K	531.1x16	8435298006847	25/ 100
LFT513*	13	220	G5	740	840 /4200K	531.1x16	8435298006830	25/ 100
LFT5136500*	13	220	G5	950	865 /6500K	531.1x16	8435298006823	25/ 100

*Regulable en función de la reactancia/ *Dimming dependent on ballast*

T8 TRI

EEL B | R_a ≥80 | 15000h

REF	W	V	Casquillo Base	Lm	Color Luz Light Color	Dim. (mm)	EAN	pcs
LF584100TRI*	58	110	G13	5250	840 /4100K	1514.2x28	8435298000173	25
LF586500TRI*	58	110	G13	5000	865 /6500K	1514.2x28	8435298000180	25
LF363000TRI*	36	103	G13	3350	830 /3000K	1213.6x28	8435298000104	25
LF364100TRI*	36	103	G13	3350	840 /4000K	1213.6x28	8435298000111	25
LF366500TRI*	36	103	G13	3050	865 /6500K	1213.6x28	8435298000128	25
LF183000TRI*	18	57	G13	1350	830 /3000K	28X604	8435298000043	25
LF184100TRI*	18	57	G13	1250	840 /4100K	28X604	8435298000050	25
LF186500TRI*	18	57	G13	1250	865 /6500K	28X604	8435298000067	25
LF156500TRI*	15	55	G13	900	865 /6500K	28x451.6	8435298009497	25

*Regulable en función de la reactancia/ *Dimming dependent on ballast*

HALÓGENOS & HID
HALOGENS & HID

ECO HALÓGENOS — ECO HALOGEN
HALÓGENOS — HALOGENS
DESCARGA DE ALTA INTENSIDAD (HID) — HIGH INTENSITY DISCHARGE (HID)

A55 ECO

EEL D | P.F. 1.0 | R_a 100 | 2000h | On/Off >8000

REF	W	Trad. W	V	Casquillo Base	Lm	Color Luz Light Color	Dim. (mm)	EAN	pcs
A55ECO70*	70	92W	220-240	E27	1200	2700K	55±1X102±3	8435298002641	10/ 100
A55ECO42*	42	55W	220-240	E27	630	2700K	55±1X102±3	8435298002634	10/ 100

*Regulable en función de la reactancia/ *Dimming dependent on ballast*

ESFERICA ECO

EEL D | P.F. 1.0 | R_a 100 | 2000h | On/Off >8000

REF	W	Trad. W	V	Casquillo Base	Lm	Color Luz Light Color	Dim. (mm)	EAN	pcs
ECOA1542E14*	42	55W	220-240	E14	630	2700K	75±3x45±1	8435298005109	10/ 100
ECOA1542E27*	42	55W	220-240	E27	630	2700K	72±3x45±1	8435298005123	10/ 100
ECOA1528E14*	28	36W	220-240	E14	370	2700K	75±3x45±1	8435298005093	10/ 100
ECOA1528E27*	28	36W	220-240	E27	370	2700K	72±3x45±1	8435298005116	10/ 100

*Regulable en función de la reactancia/ *Dimming dependent on ballast*

VELA ECO

EEL D | P.F. 1.0 | R_a 100 | 2000h | On/Off >8000

REF	W	Trad. W	V	Casquillo Base	Lm	Color Luz Light Color	Dim. (mm)	EAN	pcs
ECOVELA42E14*	42	55W	220-240	E14	630	2800K	97±3x35±1	8435298005147	10/ 100
ECOVELA28E14*	28	36W	220-240	E14	370	2700K	97±3x35±1	8435298005130	10/ 100

*Regulable en función de la reactancia/ *Dimming dependent on ballast*

R50 ECO

EEL D | P.F. 1.0 | R_a 100 | 2000h | On/Off >8000

REF	W	Trad. W	V	Casquillo Base	Lm	Color Luz Light Color	∢	Dim. (mm)	EAN	pcs
ECOR5042E14*	42	60W	220-240	E14	260	2800K	30°	85x50	8435298005161	10/ 100
ECOR5028E14*	28	32W	220-240	E14	140	2800K	30°	85x50	8435298005154	10/ 100

*Regulable en función de la reactancia/ *Dimming dependent on ballast*

R63 ECO

EEL D | P.F. 1.0 | R_a 100 | 2000h | On/Off >8000

REF	W	Trad. W	V	Casquillo Base	Lm	Color Luz Light Color	º	Dim. (mm)	EAN	pcs
ECOR6342E27*	42	52W	220-240	E27	260	2800K	30º	105x63	8435298005178	10/ 100

*Regulable en función de la reactancia/ *Dimming dependent on ballast*

R80 ECO

EEL D | P.F. 1.0 | R_a 100 | 2000h | On/Off >8000

REF	W	Trad. W	V	Casquillo Base	Lm	Color Luz Light Color	º	Dim. (mm)	EAN	pcs
ECOR8070*	70	103W	220-240	E27	600	2800K	30º	115x80	8435298005192	50
ECOR8042*	42	60W	220-240	E27	300	2700K	30º	115x80	8435298005185	50

*Regulable en función de la reactancia/ *Dimming dependent on ballast*

R90 ECO

EEL D | P.F. 1.0 | R_a 100 | 2000h | On/Off >8000

REF	W	Trad. W	V	Casquillo Base	Lm	Color Luz Light Color	º	Dim. (mm)	EAN	pcs
ECOR9070*	70	103W	220-240	E27	950	2800K	30º	112x90	8435298009466	10/ 100
ECOR9042*	42	60W	220-240	E27	500	2800K	30º	112x90	8435298009459	10/ 100

*Regulable en función de la reactancia/ *Dimming dependent on ballast*

ECO MR16-GU10

EEL D | P.F. 1.0 | R_a 100 | 2000h | On/Off >8000

REF	W	Trad. W	V	Casquillo Base	Lm	Color Luz Light Color	º	Dim. (mm)	EAN	pcs
GU1050220*	50	68W	230-240	GU10	405	2800K	30º	50±0.5X53±2	8435298002535	40/ 200
ECOMR1640*	40	47W	DC 12	MR16	300	2800K	36º	50±0.5X55.5±2	8435298007950	10/ 200

*Regulable en función de la reactancia/ *Dimming dependent on ballast*

G9 LHG

EEL D | P.F. 1 | R_a 100 | 2000h | On/Off >8000

REF	W	Trad. W	V	Casquillo Base	Lm	Color Luz Light Color	Dim. (mm)	EAN	pcs
ECOG942*	42		220-240	G9	630	2700K	40x12.5	8435298002658	100/ 1000
ECOG928*	28	40W	220-240	G9	370	2700K	40x12.5	8435298002665	100/ 1000

*Regulable en función de la reactancia/ *Dimming dependent on ballast*

ECOJ78-118

EEL D | P.F. 1 | R_a 100 | 2000h | On/Off >8000

REF	W	Trad. W	V	Casquillo Base	Lm	Color Luz Light Color	Dim. (mm)	EAN	pcs
ECOJ7880*	80	100W	220-240	R7S	1400	2900K	78.3 x 8	8435298005208	100/ 1000
ECOJ11880*	80	100W	220-240	R7S	1400	2900K	118x8	8435298004935	50/ 500
ECOJ118400*	400	500W	220-240	R7S	8700	2950K	118x10	8435298005420	50/ 500
ECOJ118240*	240	300W	220-240	R7S	4900	2950K	118x8	8435298005413	50/ 500
ECOJ118160*	160	200W	220-240	R7S	3150	2950K	118x8	8435298004959	50/ 500
ECOJ78120*	120	150W	220-240	R7S	2250	2900K	78.3 x 8	8435298005215	100/ 1000
ECOJ118120*	120	150W	220-240	R7S	2250	2900K	118x8	8435298004942	50/ 500

*Regulable en función de la reactancia/ *Dimming dependent on ballast*

GU10

EEL D | P.F. 1.0 | R_a 100 | 2000h

REF	W	V	Casquillo Base	Lm	Color Luz Light Color	Dim. (mm)	EAN	pcs
GU105012*	50	DC 12	GU10	2950	2800K	55x50	8435298002689	10/ 200

*Regulable en función de la reactancia/ *Dimming dependent on ballast*

JCDR

R_a 100 | 2000h

REF	W	V	Casquillo Base	Lm	Color Luz Light Color	º	Dim. (mm)	EAN	pcs
JCDR50*	50	220	Gx5,3	2500	2800K	36º	50x55	8435298002450	10/ 200
JCDR35*	35	220	Gx5,3	2000	2800K	36º	50x55	8435298007493	10/ 200

*Regulable en función de la reactancia/ *Dimming dependent on ballast*

G9 LHG

REF	W	V	Casquillo Base	Lm	Color Luz Light Color	Dim. (mm)	EAN	pcs
G960*	60	220	G9	360	2800K	44x13	8435298002511	100/ 1000
G960M*	60	220	G9	600	2800K	44x13	8435298002504	100/ 1000
G940*	40	220	G9	360	2800K	44x13	8435298002498	100
G940M*	40	220	G9	600	2800K	44x13	8435298002481	100
G920*	20	220	G9	120	2800K	44x13	8435298002627	100

*Regulable en función de la reactancia/ *Dimming dependent on ballast*

JC

REF	W	V	Casquillo Base	Lm	Color Luz Light Color	Dim. (mm)	EAN	pcs
JC50*	50	DC 12	G6	1000	2800K	44x10	8435298005642	100/ 1000
JC35*	35	DC 12	G6	350	2800K	44x10	8435298005635	100/ 1000
JC20G4*	20	DC 12	G4	350	2800K	32x8	8435298002528	100/ 1000
JC20*	20	DC 12	G6	350	2800K	32x8	8435298002696	100/ 1000
JC10G4*	10	DC 12	G4	130	2700K	32x8	8435298002610	100/ 1000

*Regulable en función de la reactancia/ *Dimming dependent on ballast*

JCD

REF	W	V	Casquillo Base	Lm	Color Luz Light Color	Dim. (mm)	EAN	pcs
JCD50*	50	220	G6	600	2800K	45x13	8435298005802	100
JCD35*	35	220	G6	420	2800K	45x13	8435298005796	100
JCD20*	20	220	G6	240	2800K	45x13	8435298007486	100

*Regulable en función de la reactancia/ *Dimming dependent on ballast*

JDR

REF	W	V	Casquillo Base	Lm	Color Luz Light Color	Dim. (mm)	EAN	pcs
JDR75*	50	220	E27		2800K		N/A	

*Regulable en función de la reactancia/ *Dimming dependent on ballast*

J78-118

REF	W	V	Casquillo Base	Lm	Color Luz Light Color	Dim. (mm)	EAN	pcs
J118500*	500	220	R7S	8000	2800K	118x8	8435298002603	50/ 500
J118300*	300	220	R7S	4800	2800K	118x8	8435298002467	50/ 500
J118200*	200	220	R7S	3100	2800K	118x8	8435298002597	50/ 500
J78200*	200	220	R7S	2800	2800K	78x8	8435298002702	50/ 500
J118150*	150	220	R7S	2100	2800K	118x8	8435298002580	50/ 500
J78150*	150	220	R7S	2300	2800K	78x8	8435298002474	50/ 500
J118100*	100	220	R7S	1000	2800K	118x8	8435298002573	50/ 500
J78100*	100	220	R7S	1280	2800K	78x8	8435298002436	50/ 500

*Regulable en función de la reactancia/ *Dimming dependent on ballast*

J189-254

REF	W	V	Casquillo Base	Lm	Color Luz Light Color	Dim. (mm)	EAN	pcs
J2541500*	1500	220	R7S	33000	3000K	254x10	8435298005659	50/ 500
J1891000*	1000	220	R7S	21000	2950K	189x10	8435298002443	50/ 500

*Regulable en función de la reactancia/ *Dimming dependent on ballast*

PAR38

1500h

REF	W	V	Casquillo Base	Lm	Color Luz Light Color	Dim. (mm)	EAN	pcs
PAR38100B*	100	230-240	E27	3000	Azul. Blue	135x121	N/A	20
PAR38100R*	100	230-240	E27	3000	Rojo. Red	135x121	N/A	20

*Regulable en función de la reactancia/ *Dimming dependent on ballast*

MHL

R_a ≥65

8000h

REF	W	V	Casquillo Base	Lm	Color Luz Light Color	Dim. (mm)	EAN	pcs
MHL070*	70	230-240	R7S	6800	4100K	20x120	8435298003006	25/ 100
MHL400WHQ*	400	230-240	E40	36000	4100K	65x285	8435298003037	20
MHL250*	250	230-240	E40	21000	4100K	46x257	8435298003020	20
MHL150*	150	230-240	R7S	15000	4100K	23x138	8435298003013	25/ 100

*Regulable en función de la reactancia/ *Dimming dependent on ballast*

PROYECTORES
FLOODLIGHTS

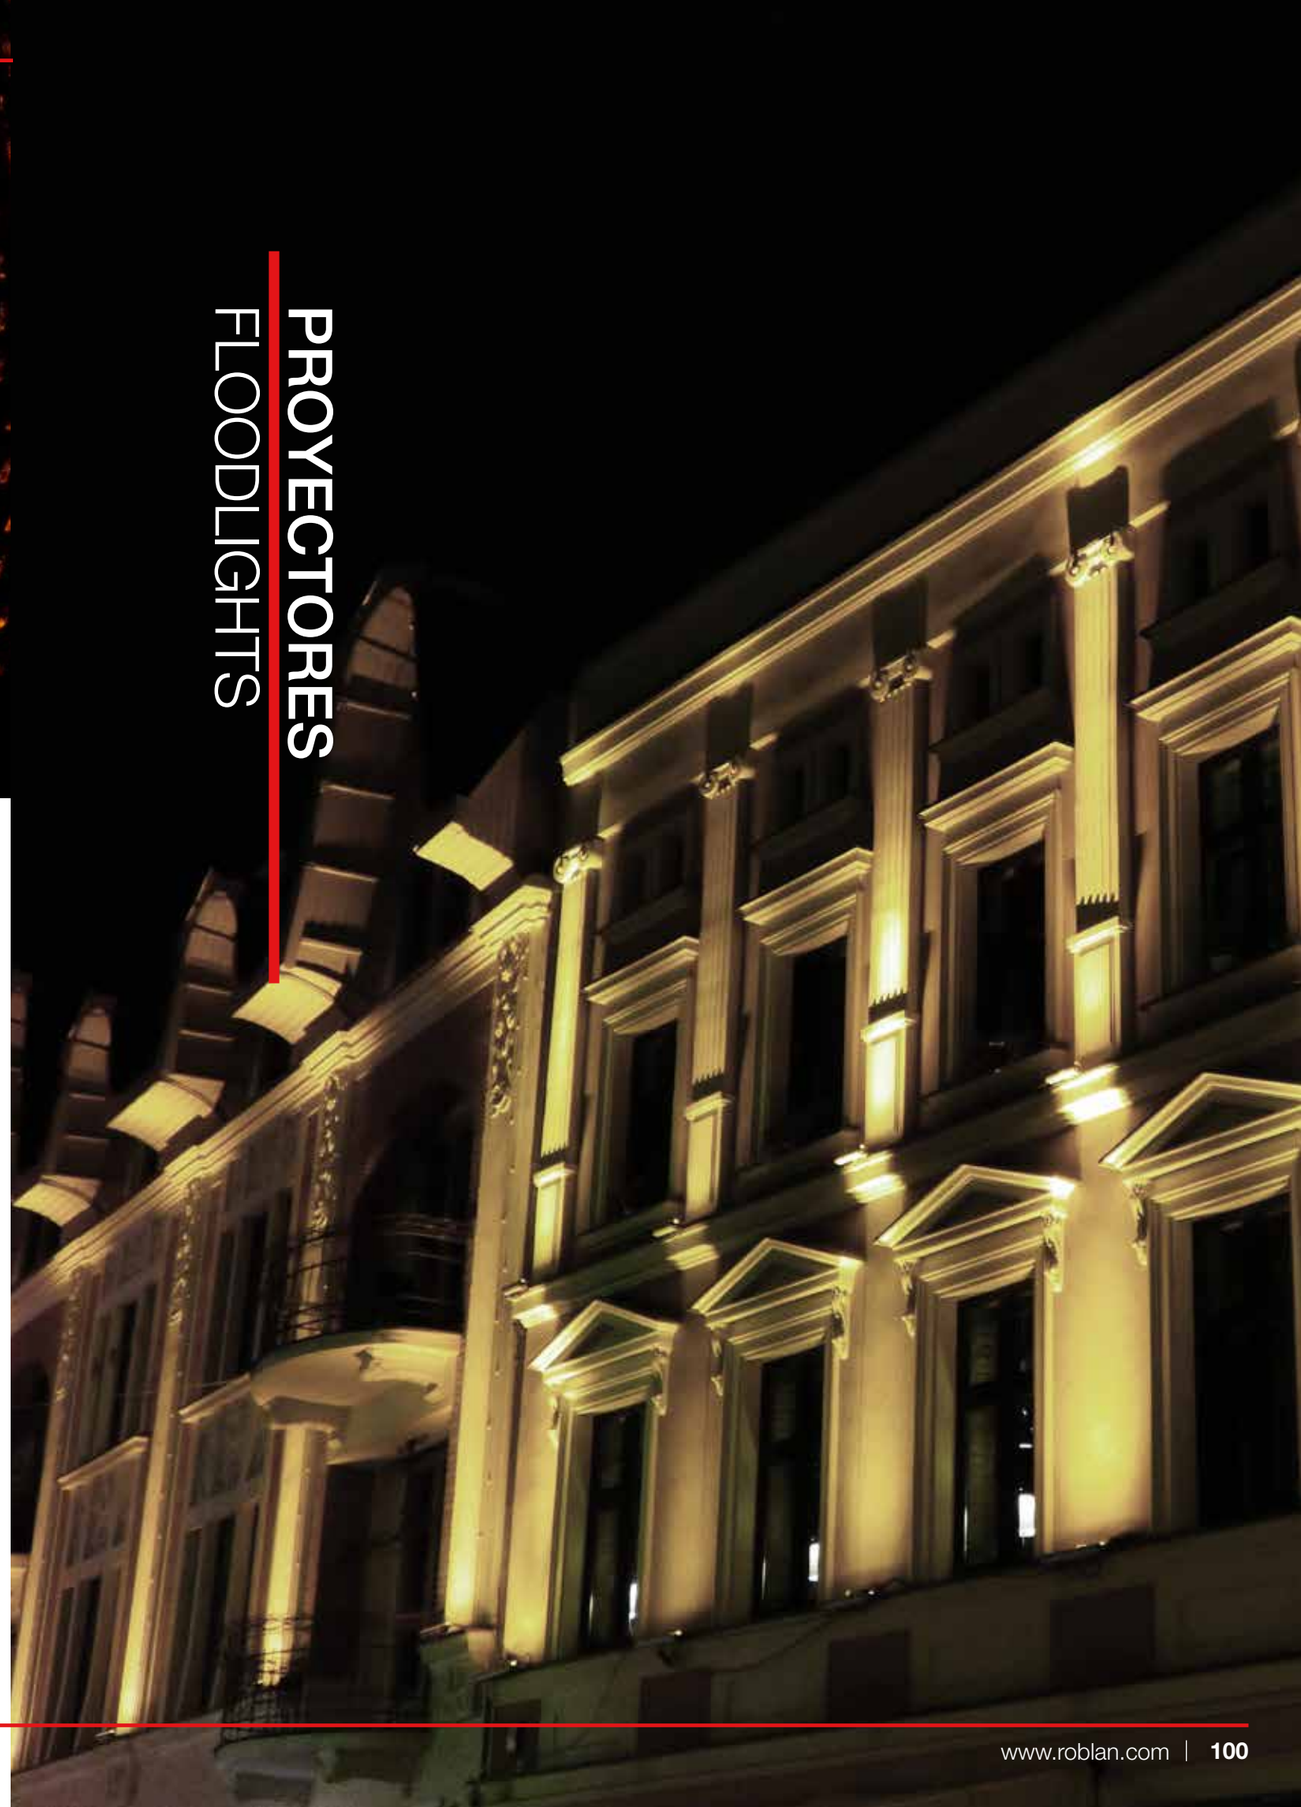

MHL001-002 SENSOR

IP 65 · Sensor

REF	W Max	V	Lámpara Lamp	Dim. (mm)	Color Material	Info	EAN	pcs
MHL001S*	150	220	Halógeno. Halogen R7S	140x172x90	Negro. Black	Lámpara Inc. Lamp Incl.	8435298003945	20
MHL002S*	500	220		177x125x220	Negro. Black		8435298003952	20

* Regulable / *Dimmable*

MHL006

IP 65 · 2000h

REF	W Max	V	Lámpara Lamp	Dim. (mm)	Color Material	Info	EAN	pcs
MHL006*	1500	220	Halógeno. Halogen R7S	340x410x215	Negro. Black	Lámpara Inc. Lamp Incl.	8435298003891	6
MHL0061000*	1000	220		280x256x117	Negro. Black		8435298003884	12

* Regulable / *Dimmable*

MHL024-MHL026

IP 65

REF	W Max	V	Lámpara Lamp	Dim. (mm)	Color Material	Info	EAN	pcs
MHL024B*	500	220	Halógeno. Halogen R7S	230x310x320	Negro. Black	Lámpara Inc. Lamp Incl.	8435298003938	6
MHL026*	150	220	Halógeno. Halogen R7S	175x280x160	Negro. Black	Lámpara Inc. Lamp Incl.	8435298003877	10

* Regulable / *Dimmable*

FML010

IP 65

REF	W Max	V	Lámpara Lamp	Dim. (mm)	Color Material	Info	EAN	pcs
FML010*	250/400	220	Halogenuro Metálico. Metal Halide. Haleto Metal E40	410x375x145	Negro. Black	Equipo & Lámpara NO Incl. Control Gear and Lamp NOT Incl.	8435298004126	1
FML010250*	250	220		410x375x145	Negro. Black		8435298004157	1
FML010400*	400	220		410x375x145	Negro. Black		8435298004119	1
KITFML010250*	250	220		410x375x145	Negro. Black		N/A	1
KITFML010400*	400	220		410x375x145	Negro. Black		N/A	1

* Regulable / *Dimmable*

FML301

IP 65

REF	W Max	V	Dim. (mm)	Color Material	Lámpara Lamp	Info	EAN	pcs
FML301150B*	150	230-240	230x350x125	Blanco. White	Halogenuro Metálico. Metal Halide. Haleto Metal R7S	Equipo Incl. Lámpara NO Incl. Control Gear Incl. Lamp NOT Incl.	8435298005468	1/ 4
FML301150G*	150	230-240	230x350x125	Gris. Grey			8435298004096	1/ 4
FML301150N*	150	230-240	230x350x125	Negro. Black			8435298005475	1/ 4
FML30170B*	70	230-240	230x350x125	Blanco. White			8435298003860	1/ 4
FML30170G*	70	220	230x350x125	Gris. Grey			8435298004164	1/ 4
FML30170N*	70	220	230x350x125	Negro. Black			8435298005451	1/ 4
KITFML301150B*	150	230-240	230x350x125	Blanco. White			N/A	1/ 4
KITFML301150G*	150	230-240	230x350x125	Gris. Grey			N/A	1/ 4
KITFML301150N*	150	230-240	230x350x125	Negro. Black		Equipo y Lámpara Incl. Control Gear and Lamps Incl.	N/A	1/ 4
KITFML30170B*	70	230-240	230x350x125	Blanco. White			N/A	1/ 4
KITFML30170G*	70	230-240	230x350x125	Gris. Grey			N/A	1/ 4
KITFML30170N*	70	230-240	230x350x125	Negro. Black			N/A	1/ 4

* Regulable / *Dimmable*

MHL017B

IP 65

REF	W Max	V	Lámpara Lamp	Dim. (mm)	Color Material	Info	EAN	pcs
MHL017B*	2x500	220	Halógeno. Halogen R7S	1800x960	Negro. Black	Lámpara Inc. Lamp Incl.	8435298006700	2

* Regulable / *Dimmable*

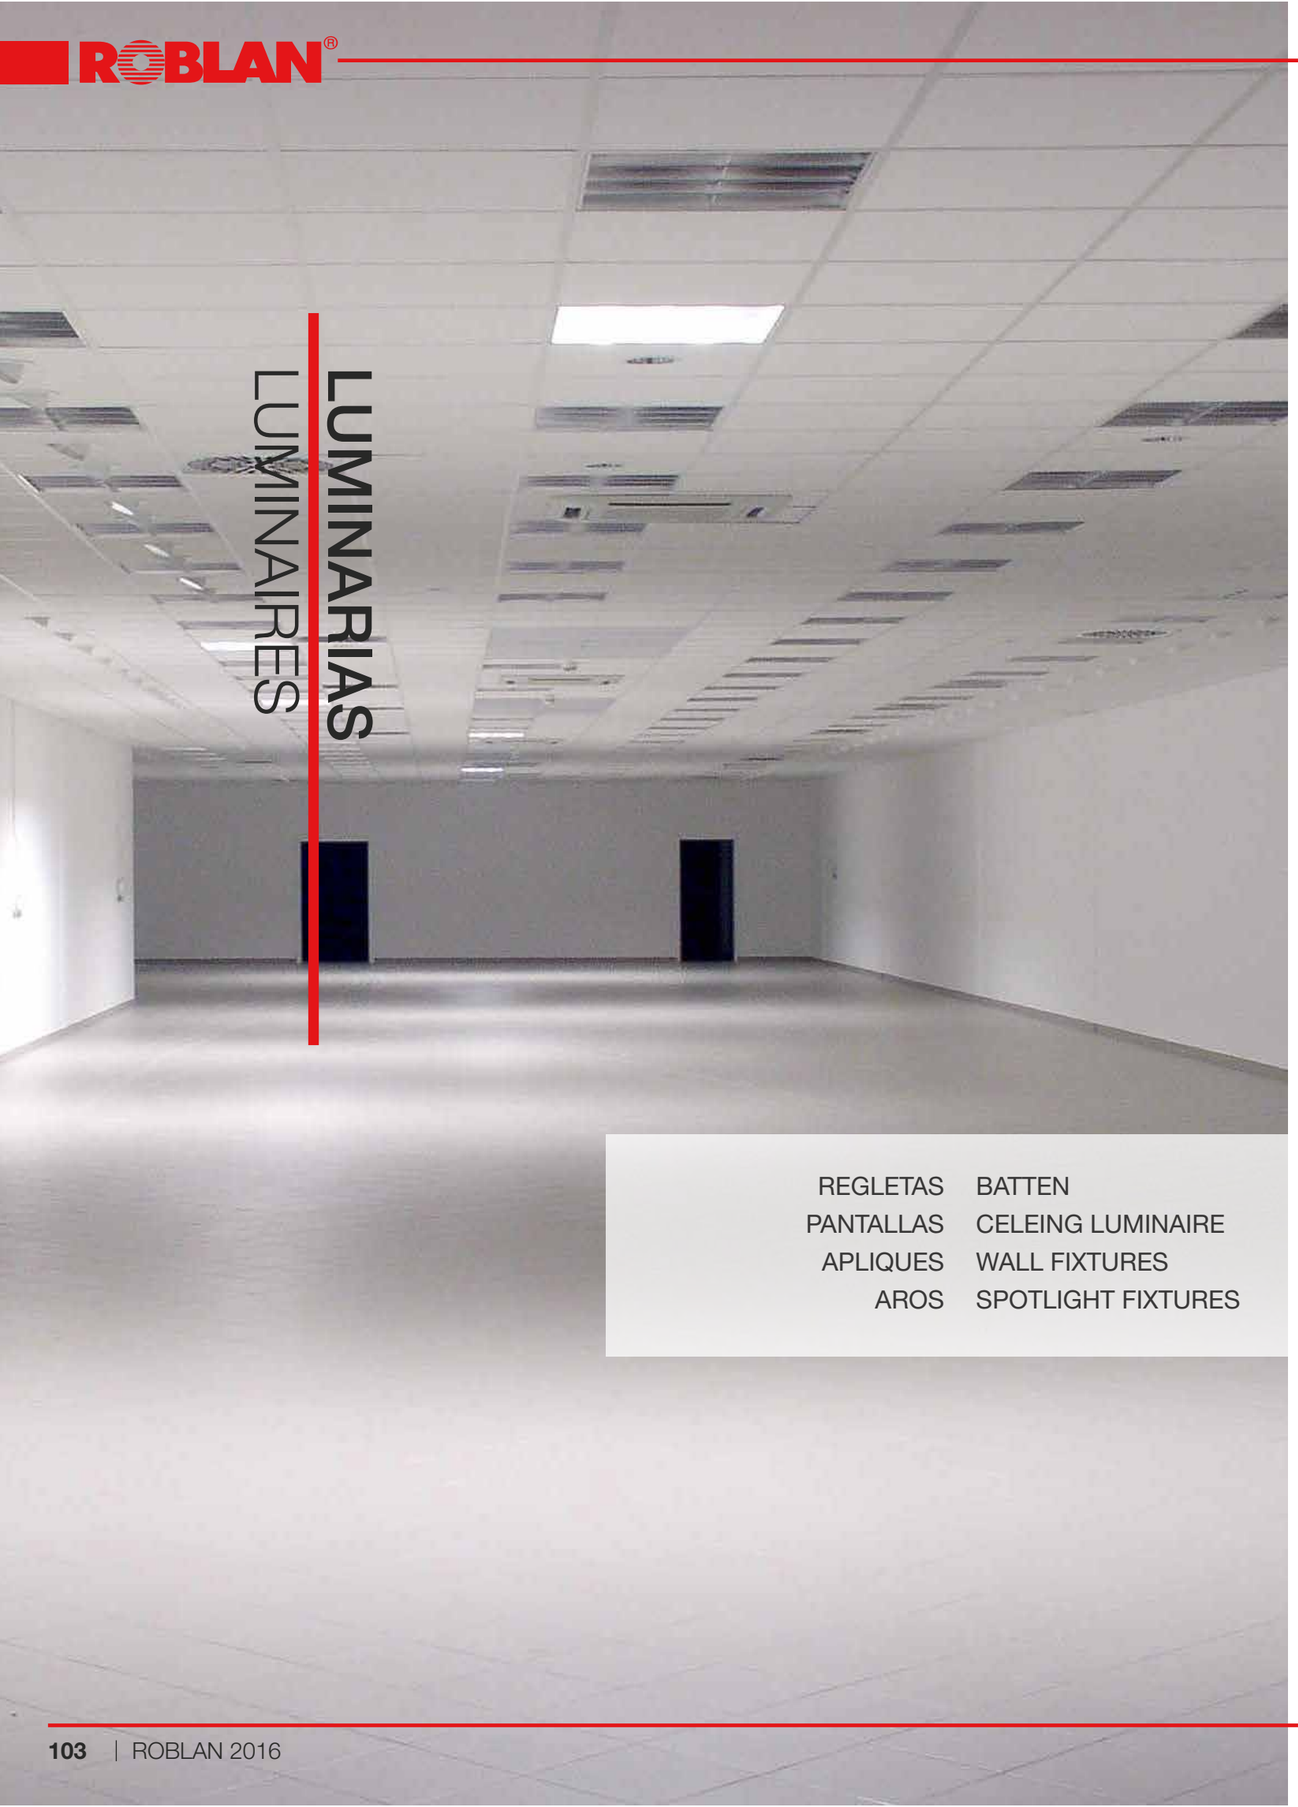
ROBLAN®
LUMINARIAS
LUMINAIRES
REGLETAS BATTEN
PANTALLAS CELEING LUMINAIRE
APLIQUES WALL FIXTURES
AROS SPOTLIGHT FIXTURES

WL025

Superficie Surface

REF	W	V	Lámpara Lamp	Dim. (mm)	Color Material	Alimentación Power Source	Info	EAN	pcs
WL02508	8	220-240	LFT508	345x44x22	Blanco.White	Electrónico. Electronic	Empalmable con Interruptor. Incluye cable empalmable (15.6 cm largo) y cable de conexión (180cm largo). Linkable with switch. Includes linkable cable (15.6 cm length) and connection cable (180 cm length)	8435298005260	30
WL025086500	8	220-240	LFT5086500	345x44x22	Blanco.White			8435298005277	30
WL025286500	28	220-240	LFT5286500	1210x44x22	Blanco.White			8435298005307	20
WL02528	28	220-240	LFT528	1210x44x22	Blanco.White			8435298004652	20
WL025216500	21	220-240	LFT5216500	910x44x22	Blanco.White			8435298005291	20
WL02513	13	220-240	LFT513	570x44x22	Blanco.White			8435298004645	30

WL011-011B

Superficie Surface

REF	W	V	Lámpara Lamp	Dim. (mm)	Alimentación Power Source	Info	EAN	pcs
WL011B30	30	220-240	T8 30W 4100k	980x65x35	Electrónico.Electronic	Empalmable con Interruptor Linkable with switch	N/A	12

JX024

IP 20 | P.F. ≥0.95 | Empotrado Recessed

REF	W	V	Lámpara Lamp	Dim. (mm)	Color Material	Alimentación Power Source	Difusor Diffuser	Cuerpo Body	Info	EAN	pcs
JX02418-E	4x18	220-240	4 T8 18W	640x85x615	Blanco. White	Incluye Dos Balastos Electrónicos 220V. Includes Two Electronic Ballasts 220V	Aluminio 0.4mm. Aluminum 0.4mm V-Brillo	Chapa de acero fosfatado 0.6mm. Steel Sheet 0.6mm	Kit de instalación rápida incluido. Tubos NO Incluidos Tubes NOT Included. Quick mounting Kit included	8435298004690	1
JX06418E	4x18	220-240	4 T8 18W	640x85x615	Blanco. White					N/A	1

JLD

IP 65 | P.F. ≥0.95 | Superficie Surface

REF	W	V	Lámpara Lamp	Dim. (mm)	Alimentación Power Source	Difusor Diffuser	Cuerpo Body	Info	EAN	pcs
JLD-128A	1x28	220-240	1 T5 28W	1320x350x330	Electrónico.Electronic	PC	ABS	Kit de instalación rápida incluido. Tubos NO Incluidos Tubes NOT Included. Quick mounting Kit included	8435298007035	20

JX 038 PS-ABS

IP 65 | P.F. ≥0.95 | Superficie Surface

REF	W	V	Lámpara Lamp	Dim. (mm)	Color Material	Alimentación Power Source	Difusor Diffuser	Cuerpo Body	Info	EAN	pcs
JX38236-E	2x36	220-240	2 T8 36W	1270x130x140	Gris. Grey	Electrónico. Electronic	PS	ABS	Kit de instalación rápida incluido. Tubos NO Incluidos Tubes NOT Included. Quick mounting Kit included	8435298005406	8
JX38218-E	2x18	220-240	2 T8 18W	640x130x140	Gris. Grey		PS	ABS		8435298005369	10
JX38136-E	1x36	220-240	1 T8 36W	1270x95x140	Gris. Grey		PS	ABS		8435298005383	10
JX38118-E	1x18	220-240	1 T8 18W	640x95x140	Gris. Grey		PS	ABS		8435298005345	10

JX 039 PC-ABS

IP 65 | P.F. ≥0.95 | Superficie Surface

REF	W	V	Lámpara Lamp	Dim. (mm)	Color Material	Alimentación Power Source	Difusor Diffuser	Cuerpo Body	Info	EAN	pcs
JX39258-E	2x58	220-240	2 T8 58W	1550x150x130	Gris. Grey	Electrónico. Electronic	PC	ABS	Kit de instalación rápida incluido. Tubos NO Incluidos Tubes NOT Included. Quick mounting Kit included	8435298008117	4
JX39236-E	2x36	220-240	2 T8 36W	1270x130x140	Gris. Grey	Electrónico. Electronic	PC	ABS		8435298008070	6
JX39218-E	2x18	220-240	2 T8 18W	640x130x140	Gris. Grey	Electrónico. Electronic	PC	ABS		8435298008032	6
JX39158	1x58	220-240	1 T8 58W	1550x95x130	Gris. Grey	Magnetico AF. AF Magnetic	PC	ABS		8435298008087	8
JX39158-E	1x58	220-240	1 T8 58W	1550x95x130	Gris. Grey	Electrónico. Electronic	PC	ABS		8435298008094	8
JX39136-E	1x36	220-240	1 T8 36W	1270x95x140	Gris. Grey	Electrónico. Electronic	PC	ABS		8435298008056	8
JX39118-E	1x18	220-240	1 T8 18W	640x95x140	Gris. Grey	Electrónico. Electronic	PC	ABS		8435298008018	10

JX 040 PC-PC

IP 65 | P.F. ≥0.95 | Superficie Surface

REF	W	V	Lámpara Lamp	Dim. (mm)	Color Material	Alimentación Power Source	Difusor Diffuser	Cuerpo Body	Info	EAN	pcs
JX40258-E	2x58	220-240	2 T8 58W	1550x150x130	Gris. Grey	Electrónico.Electronic IEE=A2	PC	PC	Kit de instalación rápida incluido. Tubos NO Incluidos Tubes NOT Included. Quick mounting Kit included	8435298008230	4
JX40236-E	2x36	220-240	2 T8 36W	1270x130x140	Gris. Grey	Electrónico.Electronic IEE=A2	PC	PC		8435298008193	6
JX40218-E	2x18	220-240	2 T8 18W	640x130x140	Gris. Grey	Electrónico.Electronic IEE=A2	PC	PC		8435298008155	6
JX40158	1x58	220-240	1 T8 58W	1550x95x130	Gris. Grey	Magnetico AF. AF Magnetic IEE=B2	PC	PC		8435298008209	8
JX40158-E	1x58	220-240	1 T8 58W	1550x95x130	Gris. Grey	Electrónico.Electronic IEE=A2	PC	PC		8435298008216	8
JX40136-E	1x36	220-240	1 T8 36W	1270x95x140	Gris. Grey	Electrónico.Electronic IEE=A2	PC	PC		8435298008179	8
JX40118	1x18	220-240	1 T8 18W	640x95x140	Gris. Grey	Magnetico AF. AF Magnetic IEE=B2	PC	PC		8435298008124	10
JX40118-E	1x18	220-240	1 T8 18W	640x95x140	Gris. Grey	Electrónico.Electronic IEE=A2	PC	PC		8435298008131	10

FPL1025S -1025L

IP 44 | Superficie Surface

REF	W	V	Lámpara Lamp	Dim. (mm)	Color Material	Info	EAN	pcs
FPL1025S	60	220	Max 60W E27	180x100	Negro. Black	Lámpara no incluida Lamp not included	8435298004263	20
FPL1025SB	60	220	Max 60W E27	180x100	Blanco. White		8435298004201	20
FPL1025L	100	220	Max 100W E27	244x125	Negro. Black		8435298004270	10
FPL1025LB	100	220	Max 100W E27	244x125	Blanco. White		8435298002962	10

FPL1044

IP 44 | Superficie Surface

REF	W	V	Lámpara Lamp	Dim. (mm)	Color Material	Info	EAN	pcs
FPL1044L	100	220	Max 100W E27	244x125	Negro. Black	Lámpara no incluida Lamp not included	8435298002979	10
FPL1044LB	100	220	Max 100W E27	244x125	Blanco. White		8435298002986	10

FPL1026S- 1026L

IP 44 | Superficie Surface

REF	W	V	Lámpara Lamp	Dim. (mm)	Color Material	Info	EAN	pcs
FPL1026S	60	220	Max 60W E27	180x100	Negro. Black	Lámpara no incluida Lamp not included	8435298004171	20
FPL1026SB	60	220	Max 60W E27	180x100	Blanco. White		8435298002993	20
FPL1026L	100	220	Max 100W E27	244x125	Negro. Black		8435298004195	10
FPL1026LB	100	220	Max 100W E27	244x125	Blanco. White		8435298004188	10

FPL1027

IP 44 | Superficie Surface

REF	W	V	Lámpara Lamp	Dim. (mm)	Color Material	Info	EAN	pcs
FPL1027L	100	220	Max 100W E27	244x125	Negro. Black	Lámpara no incluida Lamp not included	8435298002948	10
FPL1027LB	100	220	Max 100W E27	244x125	Blanco. White		8435298002931	10

FPL1035S-FPL 3032

IP 44 | Superficie Surface

REF	W	V	Lámpara Lamp	Dim. (mm)	Color Material	Info	EAN	pcs
FPL1035S	60	220	Max 60W E27	210x100x110	Negro. Black	Lámpara no incluida Lamp not included	8435298004287	20
FPL1035SB	60	220	Max 60W E27	210x100x110	Negro. Black		8435298004294	20
FPL3032	60	220	Max 60W E27	192x125x105	Negro. Black		8435298004249	20
FPL3032W	60	220	Max 60W E27	192x125x105	Blanco. White		8435298004256	20

FPL1053S

IP 44 | Superficie Surface

REF	W	V	Lámpara Lamp	Dim. (mm)	Color Material	Info	EAN	pcs
FPL1053S	60	220	Max 60W E27	210x100x110	Negro. Black	Lámpara no incluida Lamp not included	8435298002719	20
FPL1053SB	60	220	Max 60W E27	210x100x110	Blanco. White		8435298002726	20

FPL1055L

IP 44 | Superficie Surface

REF	W	V	Lámpara Lamp	Dim. (mm)	Color Material	Info	EAN	pcs
FPL1055L	100	220	Max 100W E27	318x208x120	Negro. Black	Lámpara no incluida Lamp not included	8435298002955	6

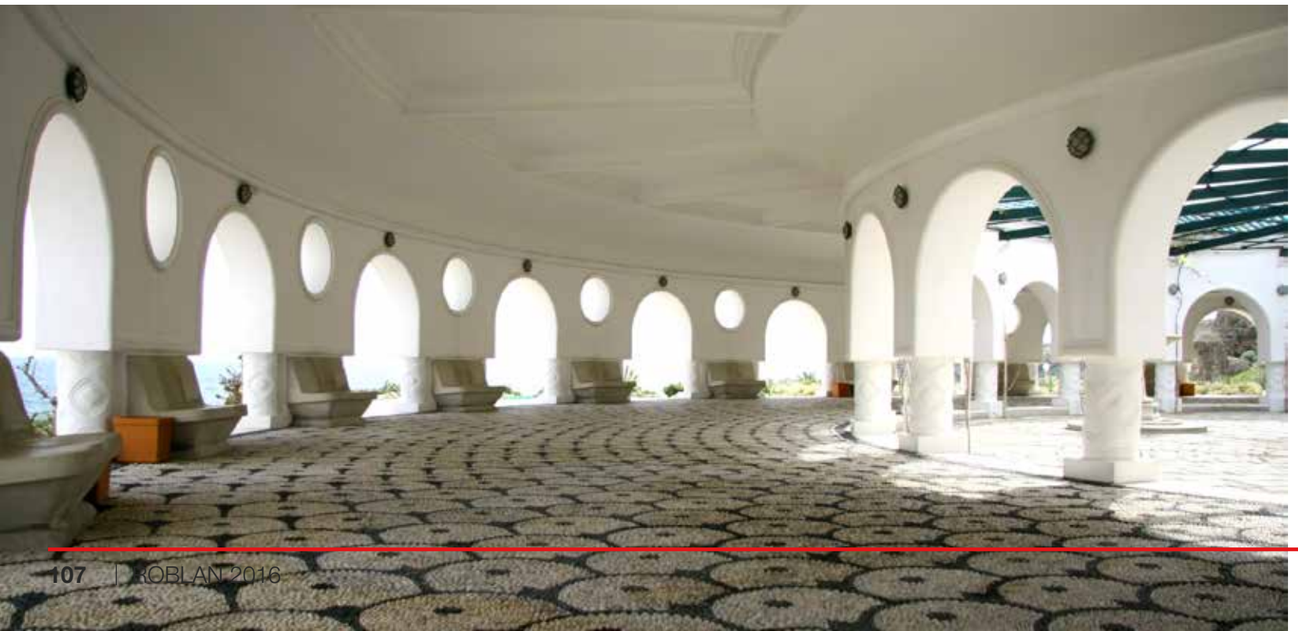

AROS CUADRADOS FIJO| Cuadrado Fijo. Squared Fixed

IP 20 | Empotrado Recessed

REF	Casquillo Base	Dim. (mm)	Corte. Cut	Color Material	Info	EAN	pcs
SDFFW	GU10	77x77	67	Blanco . White	Portalámparas Porcelana GU10 incluido	8435298011056	100
SDFFC	GU10	77x77	67	Cromo . Chrome		8435298011063	100
SDFFN	GU10	77x77	67	Níquel Satinado . Satined Nickel	Porcelain Base GU10 included	8435298011087	100



AROS CUADRADOS ORIENTABLE| Cuadrado Orientable. Squared Swivel

IP 20 | Empotrado Recessed

REF	Casquillo Base	Dim. (mm)	Corte. Cut	Color Material	Info	EAN	pcs
SDFSW	GU10	84x84	75	Blanco . White	Portalámparas Porcelana GU10 incluido	8435298010899	100
SDFSC	GU10	84x84	75	Cromo . Chrome		8435298010905	100
SDFSN	GU10	84x84	75	Níquel Satinado . Satined Nickel	Porcelain Base GU10 included	8435298010929	100



AROS REDONDOS FIJO| Redondo Fijo. Round Fixed

IP 20 | Empotrado Recessed

REF	Casquillo Base	Dim. (mm)	Corte. Cut	Color Material	Info	EAN	pcs
RDFFW	GU10	75	65	Blanco . White	Portalámparas Porcelana GU10 incluido	8435298011018	100
RDFFC	GU10	75	65	Cromo . Chrome		8435298011025	100
RDFFN	GU10	75	65	Níquel Satinado . Satined Nickel	Porcelain Base GU10 included	8435298011049	100



AROS REDONDOS ORIENTABLE| Redondo Orientable. Round Swivel

IP 20 | Empotrado Recessed

REF	Casquillo Base	Dim. (mm)	Corte. Cut	Color Material	Info	EAN	pcs
RDFSW	GU10	84	75	Blanco . White	Portalámparas Porcelana GU10 incluido	8435298010851	100
RDFSC	GU10	84	75	Cromo . Chrome		8435298010868	100
RDFSN	GU10	84	75	Níquel Satinado . Satined Nickel	Porcelain Base GU10 included	8435298010882	100



ACCESORIOS
ACCESSORIES

PUNTO DE VENTA | RETAIL DISPLAYS

ROBLAN ofrece apoyo en el punto de venta con varias opciones de expositores simples, elegantes, llamativos y duraderos. Varios expositores incorporar un probador para que el consumidor pueda conocer las diferentes potencias y colores de luz de nuestros productos.

ROBLAN offers trade support with multiple simple, elegant, eye-catching and long lasting displays and shelving units. Various of our displays incorporate testers so the customers can get to know the different light colors and output power of our products.

EXPOSITOR LED ESTANDAR	STANDRAD LED BULB DISPLAY
EXPOSITOR TIRAS LED	LED STRIP DISPLAY
EXPOSITOR BLISTER	BLISTER DISPLAY
TESTERS	TESTER
CARTELES PERSONALIZADOS	PERSONALIZAED POSTERS
ALFOMBRILLAS MOSTRADOR	COUNTER MAT

Balastos & Transformadores Electrónicos. Electronic Transformers & Ballasts

REF	Info.	EAN
ET105W	Transformador Electrónico.Electronic 105W 12V Electronic Transformer 105W 12V	8435298003846
LCYZL218	Balasto Electrónico.Electronic 2x18W Electronic Ballast 2x18W	8435298007011

CEBADORES & PORTALÁMPARAS - STARTERS & BASES

REF	Info.	EAN
STARTS2	Cebador Fluorescente S2 4-22W Fluorescent Starter S2 4-22W	8435298003754
STARTS10	Cebador Fluorescente S10 4-65W Fluorescent Starter S10 4-65W	8435298009886
STARTLED	Cebador para tubos LED-ECO Tubo Cristal Stasrte for LED Tube -ECO Tubo Cristal	8435298013647
GU10PORTA	Portalámparas Porcelana GU10 Porcelain Base GU10	8435298006113

CINTA MÉTRICA- METER

REF	Info.	EAN
32G5019	Cinta Métrica 5 Metros Con Imán. Dimensiones en Metro y Pies Metric Tape. 5 meters with magnet. Dimensions in Meters and Feet	8435298006489

ROBLAN®

BRING ON THE LIGHT

25-28
OCTUBRE
2016
Madrid • España

Visítanos en el
Stand 6C07

Código de invitación:
MA160000471KP

MATELEC
Salón Internacional de Soluciones para la Industria Eléctrica y Electrónica

ROBLAN participará como expositor en el mayor evento comercial Europeo sobre Construcción y Energía y queremos ofrecerte esta invitación gratuita para que vengas a descubrir nuestra marca.

Visítanos para probar nuestros productos, descubrir nuestro nuevo catálogo lleno de novedades de última tecnología, conocer nuestros proyectos y servicios, y emprender un viaje conceptual por nuestra instalación "Bring On the Light."

MATELEC
Salón Internacional de Soluciones para la Industria Eléctrica y Electrónica

IFEMA
Feria de Madrid

Para más información: roblan@roblan.com | www.roblan.com

ROBLAN®

Treinta años brillando con luz propia. Thirty years Bringing on the Light

Síguenos. *Follow us*

www.roblan.com

/Roblan @Roblan_EU /RoblanEU

30 ANNIVERSARY 1986-2016

BRING ON THE LIGHT.
Celebrando 30 años del nacimiento de ROBLAN

ROBLAN®

Iluminación desde 1970

ROBLAN EUROPA

Avda. Monte Boyal Nº100 Nave 130
45950 Casarrubios del Monte (Toledo).
TLF. +34.91.616.50.20 FAX. +34.91.616.46.31
EMAIL. roblan@roblan.com

30 ANNIVERSARY
1986-2016